Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 90 - Mischbatterieelement mit Einhebelmischer, einseitige Bedienung - H=700



589591 (MCEAGAB300) Mischbatterieelement mit Einhebelmischer, einseitige Bedienung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Wassermischarmatur für Kalt- und Warmwasser mit Hebelbedienung. Konstruiert nach DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase und 70 mm zurückgesetzter Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz.
IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.
Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung.

Hauptmerkmale

- Mischbatterie für Warm- und Kaltwasser.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Edelstahlhahn.

Konstruktion


- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Spritzschutz: IPX5
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Selbsttragende Konstruktion.

Genehmigung:


Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 90 - Mischbatterieelement mit Einhebelmischer, einseitige Bedienung - H=700

Front

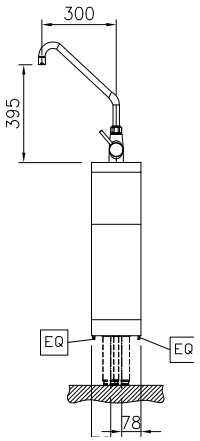


Seite

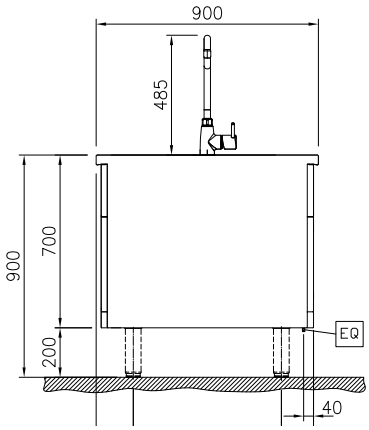

CWI1 = Kaltwasserzulauf
HWI = Warmwasserzulauf

oben

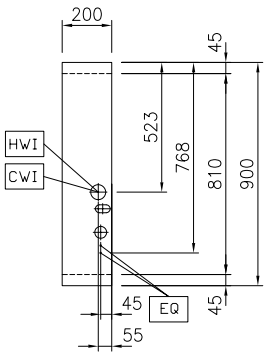

Wasser

Größe der Warmwasserzuleitung:	3/4"
Größe Kaltwasserzuleitung (Nachspülen):	3/4"

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	200 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	900 mm
Außenabmessungen, Höhe:	700 mm
Nettogewicht:	28 kg

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.18

Optionales Zubehör

- Verbindungsschiene PNC 912502 ❑
- CNS-Seitenwand, rechts/links, 12,5 mm, für freistehende Aufstellung PNC 912512 ❑
- Portionierbord, 200 mm Länge PNC 912520 ❑
- CNS-Portionierbord, 200 mm Länge PNC 912550 ❑
- Klappbord PNC 912581 ❑
- Klappbord PNC 912582 ❑
- Seitenbord PNC 912589 ❑
- Seitenbord PNC 912590 ❑
- Seitenbord PNC 912591 ❑
- CNS-Sockel, freistehend, 200 mm Länge PNC 912952 ❑
- Verbindungsschiene: modular 90 (links) mit ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) mit ProThermetic (rechts) PNC 912975 ❑
- Verbindungsschiene: modular 90 (rechts) mit ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) mit ProThermetic (links) PNC 912976 ❑
- Endschiene, links, bündig PNC 913111 ❑
- Endschiene, rechts, bündig PNC 913112 ❑
- Endschiene (12,5 mm), links PNC 913202 ❑
- Endschiene (12,5 mm), rechts PNC 913203 ❑
- CNS-Seitenwand, links, 12,5 mm, für Rücken an Rücken PNC 913222 ❑
- CNS-Seitenwand, rechts, 12,5 mm, für Rücken an Rücken PNC 913223 ❑
- T-Profil für tl80/90, Rücken an Rücken, für Geräte ohne Aufkantung, Länge=2000 mm (werksseitig zu kürzen) PNC 913227 ❑
- SCHIENE ZUM EINSCHWEIßEN, D=900 PNC 913232 ❑
- Endschiene, (12,5 mm), für Rücken/Rücken-Aufstellung, links PNC 913251 ❑
- Endschiene, (12,5 mm), für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts PNC 913252 ❑
- Endschiene, (bündig), für Rücken/Rücken-Aufstellung, links PNC 913255 ❑
- Endschiene, (bündig), für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts PNC 913256 ❑
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung PNC 913260 ❑
- Verstärkte Seitenwand, links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für für Rücken/Rücken-Aufstellung PNC 913275 ❑
- Verstärkte Seitenwand, rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für für Rücken/Rücken-Aufstellung PNC 913276 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913688 ❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.