



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - Gas-Bratplatte mit
verchromter, glatter Platte, einseitige
Bedienung_German**

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



589556 (MCHAFADDPO)

Gas-Bratplatte mit
verchromter, glatter Platte,
einseitige Bedienung

589564 (MCHCFADDPO)

Gas-Bratplatte mit
verchromter, gerillter Platte,
einseitige Bedienung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gerätekonstruktion nach DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase, 70 mm zurückgesetzter Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Verchromte Bratplatte aus Flußstahl mit Antihaftoberfläche für optimales Grillen. Mit Sicherheitsthermostat, thermostatischer Regelung und LED-Anzeige der Zündflamme. Elektrische Zündung über Batterie mit Thermoelement für zusätzliche Sicherheit. Großer Ablauf zum Ableiten von Flüssigkeiten in einen Fettauffangbehälter. Überhitzungsschutz schaltet die Energiezufuhr bei zu hoher Temperatur ab. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung. IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.
Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung.

Hauptmerkmale

- Große Ablauföffnung an der Bratfläche zum Fettablauf in große Behälter unter der Bratfläche.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Sicherheitsthermostat und thermostatische Regelung.
- Dreiseitiger, hoher Spritzschutz aus Edelstahl.
- Gerät mit separater Regelung für jede Hälfte der Bratfläche.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Großes, gut lesbares, digitales Display aus Dickglas, beständig gegen Hitze und Chemikalien, zur Anzeige der eingestellten Leistungsstufe. Das Display zeigt auch den EIN-/AUS-Status des Geräts und der Heizelemente an.
- Elektrische Zündung über eine Batterie mit Thermoelement für zusätzliche Sicherheit.
- Zündflamme mit Led-Anzeige

Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860.2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Garfläche aus verchromtem Flusstahl mit Antihafschicht für beste Grillergebnisse.
- Nutzfläche komplett glatt oder komplett gerippt.
- IPx4-Wasserschutz.
- Selbsttragende Konstruktion.

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Optionales Zubehör

• Verbindungsschiene	PNC 912502	☐	• Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung	PNC 913259	☐
• CNS-Seitenwand, rechts/links, 12,5 mm, für freistehende Aufstellung	PNC 912511	☐	• Verstärkte Seitenwand, links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung	PNC 913277	☐
• Portionierbord, 400 mm Länge	PNC 912522	☐	• Verstärkte Seitenwand, rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung	PNC 913278	☐
• CNS-Portionierbord, 400 mm Länge	PNC 912552	☐	• Rostführungen	PNC 913279	☐
• Klappbord	PNC 912581	☐	• Trennwand TL90 H=800mm	PNC 913673	☐
• Klappbord	PNC 912582	☐	• SEITENABDECKUNG FLACH "FLUSH" TL90 H800mm	PNC 913689	☐
• Seitenbord	PNC 912589	☐			
• Seitenbord	PNC 912590	☐			
• Seitenbord	PNC 912591	☐			
• CNS-Frontblende, 400 mm Länge	PNC 912594	☐			
• CNS-Sockelblenden, links und rechts, für freistehende Aufstellung	PNC 912621	☐			
• CNS-Sockelblenden, links und rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung	PNC 912627	☐			
• CNS-Sockel, freistehend, 400 mm Länge	PNC 912916	☐			
• Verbindungsschiene: modular 90 (links) mit ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) mit ProThermetic (rechts)	PNC 912975	☐			
• Verbindungsschiene: modular 90 (rechts) mit ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) mit ProThermetic (links)	PNC 912976	☐			
• Endschiene, links, bündig	PNC 913111	☐			
• Endschiene, rechts, bündig	PNC 913112	☐			
• Schaber für flache Platten (nur für 589556)	PNC 913119	☐			
• Schaber für gerippte Platten (nur für 589564)	PNC 913120	☐			
• Endschiene (12,5 mm), links	PNC 913202	☐			
• Endschiene (12,5 mm), rechts	PNC 913203	☐			
• CNS-Seitenwand, links, 12,5 mm, für Rücken an Rücken	PNC 913224	☐			
• CNS-Seitenwand, rechts, 12,5 mm, für Rücken an Rücken	PNC 913225	☐			
• T-Profil für tl80/90, Rücken an Rücken, für Geräte ohne Aufkantung, Länge=2000 mm (werksseitig zu kürzen)	PNC 913227	☐			
• SCHIENE ZUM EINSCHWEIßEN, D=900	PNC 913232	☐			
• Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80)	PNC 913233	☐			
• Endschiene, (12,5 mm), für Rücken/Rücken-Aufstellung, links	PNC 913251	☐			
• Endschiene, (12,5 mm), für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts	PNC 913252	☐			
• Endschiene, (bündig), für Rücken/Rücken-Aufstellung, links	PNC 913255	☐			
• Endschiene, (bündig), für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts	PNC 913256	☐			



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - Gas-Bratplatte mit verchromter,
glatter Platte, einseitige Bedienung_German

Gas

Gasleistung: 10 kW

Gasart, Option:

Gaszufuhr: 1/2"

Schlüsselinformation

Garflächentiefe: 615 mm

Garflächenlänge: 300 mm

Betriebstemperatur MIN.: 110 °C

Betriebstemperatur MAX.: 270 °C

Außenabmessungen, Länge: 400 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 900 mm

Außenabmessungen, Höhe: 800 mm

Lagerkammer-
Abmessungen, Länge: 340 mm

Lagerkammer-
Abmessungen, Höhe: 330 mm

Lagerkammer-
Abmessungen, Tiefe: 740 mm

Nettogewicht: 91 kg
auf Untergestell; einseitig
bedienbar

Konfiguration

Kochflächentyp:

589556 (MCHAFADDPO) glatt

589564 (MCHCFADDPO) gerillt


Kochflächentyp: Chromium Plated mild
steel mirror




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - Gas-Bratplatte mit verchromter,
glatter Platte, einseitige Bedienung_German


Front

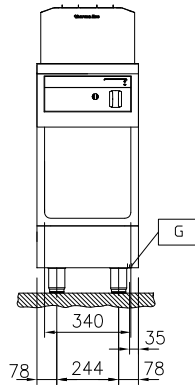


Front

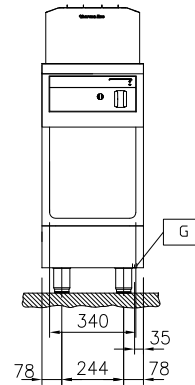

Seite

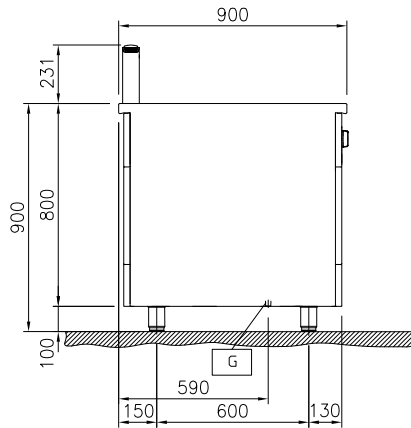


Seite

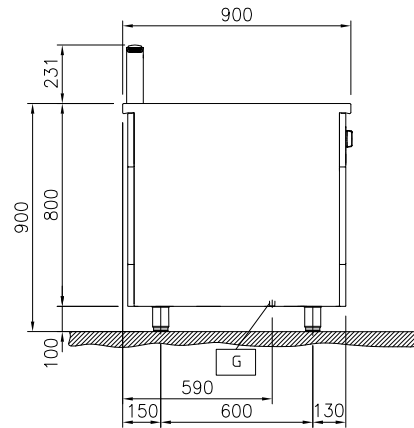


EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben



oben



Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - Gas-Bratplatte mit verchromter, glatter Platte, einseitige
Bedienung_German
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.07.10