Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 90 - Gas-Bratplatte mit verchromter, glatter Platte, einseitige Bedienung_German

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



589556 (MCHAFADDPO)	Gas-Bratplatte mit verchromter, glatter Platte, einseitige Bedienung
589564 (MCHCFADDPO)	Gas-Bratplatte mit verchromter, gerillter Platte, einseitige Bedienung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gerätekonstruktion nach DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase, 70 mm zurückgesetzter Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Verchromte Bratplatte aus Flußstahl mit Antihaftoberfläche für optimales Grillen. Mit Sicherheitsthermostat, thermostatischer Regelung und LED-Anzeige der Zündflamme. Elektrische Zündung über Batterie mit Thermoelement für zusätzliche Sicherheit. Großer Ablauf zum Ableiten von Flüssigkeiten in einen Fettauffangbehälter. Überhitzungsschutz schaltet die Energiezufuhr bei zu hoher Temperatur ab. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem " Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung.
IPX5Strahlwasserschutz-Zertifizierung.
Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung.

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Große Ablauföffnung an der Bratfläche zum Fettablauf in große Behälter unter der Bratfläche.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Sicherheitsthermostat und thermostatische Regelung.
- Dreiseitiger, hoher Spritzschutz aus Edelstahl.
- Gerät mit separater Regelung für jede Hälfte der Bratfläche.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Großes, gut lesbares, digitales Display aus Dickglas, beständig gegen Hitze und Chemikalien, zur Anzeige der eingestellte Leistungsstufe. Das Display zeigt auch den EIN-/AUS-Status des Geräts und der Heizelemente an.
- Elektrische Zündung über eine Batterie mit Thermoelement für zusätzliche Sicherheit.
- Zündflamme mit Led-Anzeige

Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Garfläche aus verchromtem Flusstahl mit Antihaftschicht für beste Grillergebnisse.
- Nutzfläche komplett glatt oder komplett gerippt.
- IPx4-Wasserschutz.
- Selbsttragende Konstruktion.

Optionales Zubehör

- Verbindungsschiene PNC 912502 ❑
- CNS-Seitenwand, rechts/links, 12,5 mm, für freistehende Aufstellung PNC 912511 ❑
- Portionierbord, 400 mm Länge PNC 912522 ❑
- CNS-Portionierbord, 400 mm Länge PNC 912552 ❑
- Klappbord PNC 912581 ❑
- Klappbord PNC 912582 ❑
- Seitenbord PNC 912589 ❑
- Seitenbord PNC 912590 ❑
- Seitenbord PNC 912591 ❑
- CNS-Frontblende, 400 mm Länge PNC 912594 ❑
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, für freistehende Aufstellung PNC 912621 ❑
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung PNC 912627 ❑
- CNS-Sockel, freistehend, 400 mm Länge PNC 912916 ❑
- Verbindungsschiene: modular 90 (links) mit ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) mit ProThermetic (rechts) PNC 912975 ❑
- Verbindungsschiene: modular 90 (rechts) mit ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) mit ProThermetic (links) PNC 912976 ❑
- Endschiene, links, bündig PNC 913111 ❑
- Endschiene, rechts, bündig PNC 913112 ❑
- Endschiene (12,5 mm), links PNC 913202 ❑
- Endschiene (12,5 mm), rechts PNC 913203 ❑
- CNS-Seitenwand, links, 12,5 mm, für Rücken an Rücken PNC 913224 ❑
- CNS-Seitenwand, rechts, 12,5 mm, für Rücken an Rücken PNC 913225 ❑
- T-Profil für tl80/90, Rücken an Rücken, für Geräte ohne Aufkantung, Länge=2000 mm (werksseitig zu kürzen) PNC 913227 ❑
- SCHIENE ZUM EINSCHWEIßEN, D=900 PNC 913232 ❑
- Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80) PNC 913233 ❑
- Endschiene, (12,5 mm), für Rücken/Rücken-Aufstellung, links PNC 913251 ❑
- Endschiene, (12,5 mm), für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts PNC 913252 ❑
- Endschiene, (bündig), für Rücken/Rücken-Aufstellung, links PNC 913255 ❑
- Endschiene, (bündig), für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts PNC 913256 ❑
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung PNC 913259 ❑
- Verstärkte Seitenwand, links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für für Rücken/Rücken-Aufstellung PNC 913277 ❑
- Verstärkte Seitenwand, rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für für Rücken/Rücken-Aufstellung PNC 913278 ❑
- Rostführungen PNC 913279 ❑
- Trennwand TL90 H=800mm PNC 913673 ❑
- SEITENABDECKUNG FLACH "FLUSH" TL90 H800mm PNC 913689 ❑


Gas

Gasleistung:	10 kW
Gasart, Option:	
Gaszufuhr:	1/2"


Schlüsselinformation

Garflächentiefe:	615 mm
Garflächenlänge:	300 mm
Betriebstemperatur MIN.:	110 °C
Betriebstemperatur MAX.:	270 °C
Außenabmessungen, Länge:	400 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	900 mm
Außenabmessungen, Höhe:	800 mm
Lagerkammer-Abmessungen, Länge:	340 mm
Lagerkammer-Abmessungen, Höhe:	330 mm
Lagerkammer-Abmessungen, Tiefe:	740 mm
Nettogewicht:	91 kg
Konfiguration	auf Untergestell;einseitig bedienbar
Kochflächentyp:	
589556 (MCHAFADDPO)	glatt
589564 (MCHCFADDPO)	gerillt
Kochflächentyp:	Chromium Plated mild steel mirror

Front

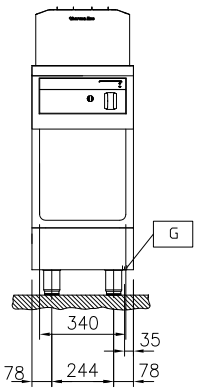


Seite

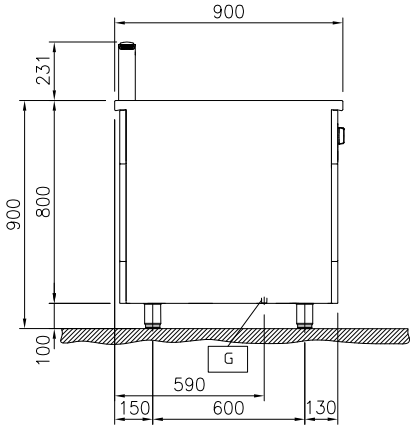


EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss


oben



Front

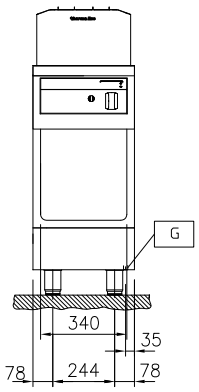

Seite

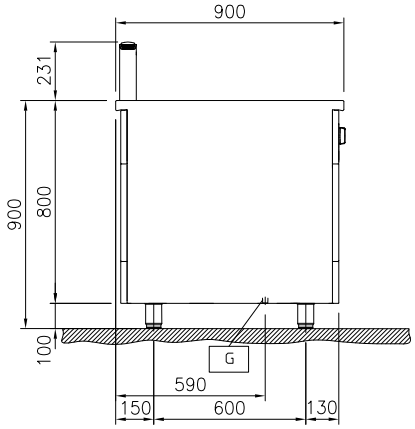

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

