

Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - Induktionsherd, 4 Zonen,
beidseitige Bedienung, mit
Wärmeschränk, H=700

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


589673 (MCIRECJ4AO)

 Induktionsherd, 4 Zonen,
 beidseitige Bedienung, mit
 Wärmeschränk

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruktion gemäß DIN 18860_2, Deckplatte mit 20 mm Tropfnase. Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 mm und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301. Deckplatte aus 2 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301. Ebene Oberflächenkonstruktion, einfach zu reinigen. THERMODUL Anschlussystem ermöglicht fugenlose Deckplatte bei Montage der Geräte nebeneinander, keine Schmutzecken. Glatte Ceranglasplatte ohne Schmutzecken für schnelle und leichte Reinigung. Mit 9 Leistungsstufen und schnellem Aufheizen bis zur höchsten Heizleistung, sehr geringe Wärmeabgabe in die Küche. Überhitzungsschutz schaltet die Stromzufuhr bei Überhitzung ab. Standbyfunktion spart Energie und erreicht schnell wieder die maximale Leistung. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, weichem Silikongriff für einfache Bedienung und Reinigung. 1000 mm langer, beidseitig bedienbarer Wärmeschränk mit 4 Türen und thermostatisch gesteuerter Temperatur bis max. 110 °C. Schränk zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern. Zertifizierter Strahlwasserschutz IPX5.

Hauptmerkmale

- Schnell einsatzbereit durch sofortige volle Heizleistung.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Das glatte Glaskeramik Kochfeld ist leicht zu reinigen und bietet ein Maximum an Hygiene.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- 9 Leistungsstufen.
- Großes, gut lesbares, digitales Display aus Dickglas, beständig gegen Hitze und Chemikalien, zur Anzeige der eingestellten Leistungsstufe. Das Display zeigt auch den EIN-/AUS-Status des Geräts und der Heizelemente an.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Temperatur im Schränkraum thermostatisch bis max. 110°C regelbar für unterschiedliche Anforderungen.

Konstruktion

- Kontrolleuchte für jede Zone.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Spritzschutz: IPX5
- Stauraum im Unterbau zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Selbsttragende Konstruktion.

Nachhaltigkeit

- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).



Optionales Zubehör

- Reinigungsschaber für Infrarot- und Induktionsherde PNC 910601 ☐
- Verbindungsschiene PNC 912502 ☐


Genehmigung: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - Induktionsherd, 4 Zonen,
beidseitige Bedienung, mit Wärmeschrank,
H=700

Front




Seite

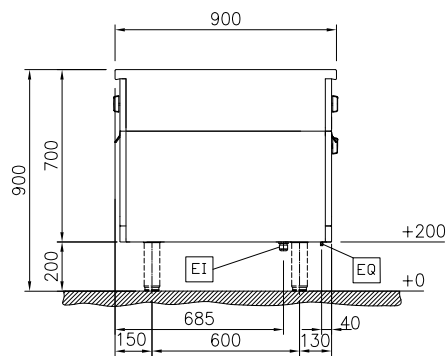

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

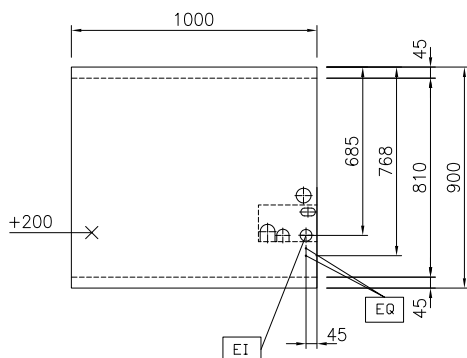

Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - Induktionsherd, 4 Zonen, beidseitige Bedienung, mit
Wärmeschrank, H=700
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - Induktionsherd, 4 Zonen,
beidseitige Bedienung, mit Wärmeschrank,
H=700

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt 22 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen,
Länge: 1000 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 900 mm
Außenabmessungen, Höhe: 700 mm
Nettogewicht: 136 kg
On Oven;Both-Sides
Operated
Konfiguration
Leistung vordere Platten 5 - 5 kW
Leistung hintere Platten 5 - 5 kW
Abmessungen vordere
Platten 320x330 320x330
Abmessungen hintere
Platten: 320x330 320x330
Abmessungen
Induktionsplatte (Breite): 1000 mm
Abmessungen
Induktionsplatte (Tiefe): 900 mm

Nachhaltigkeit

Durschnittlicher Verbrauch 35.6 Amps



Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - Induktionsherd, 4 Zonen, beidseitige Bedienung, mit
Wärmeschrank, H=700
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.05.16