

**Digitális hűtőszekrény - telepített
aggregát****1 ajtós digitális fagyasztószekrény - 670lt
- -22 -15 - telepített aggregát (CO2)**

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

**725239 (ESP71FFRCO2)**1 ajtós fagyasztószekrény
670lt, digitális, AISI304
minőségű rm acél, telepített
aggregát, CO2, szeleppel**Rövid leírás****Termék szám**

Teljesen 304 AISI rozsdamentes acélból készült, teli ajtós fagyasztószekrény. Alul extra korrózióálló anyagból készült takaró pannellel. Nagyméretű digitális kijelző a szekrény hőmérsékletének kijelzésével és beállításával, a leolvasztási ciklus és a turbófagyasztási ciklus (a meleg ételek gyors lehűtéséhez) manuális aktiválási lehetősége. HACCP-kompatibilis vezérlés riasztásokkal és előzményekkel. Frost Watch Control, hogy csak akkor olvadjon le, amikor szükséges. A leolvasztóvíz automatikus elpárolgatása. Három szonda a készülék működési feltételeinek folyamatos ellenőrzéséhez. Optiflow: a hátulról előre irányuló légáramlás és a kivehető légterelő egyenletes hőmérsékleteloszlást és gyors hűtést biztosítanak bármilyen körülmények között. 75 mm vastag ciklopentán szigetelőhabbal szerelve. A helyszínen megfordítható ajtó zárral és ajtó mikrokapcsolóval rendelkezik a ventilátor kikapcsolásához, ha az ajtót kinyitják. Rejtett elpárolgató a nagyobb tárolókapacitás és a kevesebb korróziós probléma garانتálása érdekében. Távhűtőegység; CO2 hűtőközeg szeleppel; légkeveréses működés; belső LED világítás. Max. 43 °C-os környezeti hőmérséklet.

Fő jellemzők

- Fagyasztószekrény működési hőmérséklete: -22 / -15° C.
- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sín.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m* K).
- Optiflow: levehető légterelő, egyenletes hőmérséklet eloszlás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- Az elpárolgatóon lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Jobb zsanéros teli ajtó.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- A kamráterben 44 polctartó pozíció, a lehető legnagyobb kihasználhatóság érdekében.
- Tropicizált egység.

Konstrukció

- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- Zárható ajtó.
- Külső hűtőegység.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sintartók.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivehető rácsstartó síneknek, a rácsoknak és a légterelőknak köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- Szolenoid szeleppel szállítva.
- Állítható magasságú, rm. acél lábakkal szállítva, opcióként: kerekek.

Felhasználói interfész és adatkezelés

- Integrált RS485 port a távoli számítógéphez és integrált HACCP-rendszerekhez való csatlakozás megkönnyítésére.
- <p>Csatlakoztasd a terméket (kiegészítővel) a OneConnected Platformhoz Wi-Fi vagy Ethernet kapcsolaton keresztül a zökkenőmentes távoli használat érdekében. A valós idejű megfigyelés és elemzés, riasztáskezelés, HACCP-adatkezelés, API-k és további fejlett funkciók révén teljes mértékben ellenőrzés alatt tarthatod a hűtődet.</p>
- Nagyméretű, digitális, fehér számjegyű kijelző a szekrény hőmérsékletének kijelzésével és beállításával. A beépített Bluetooth technológia lehetővé teszi a HACCP előzményadatokat tárolását és letöltését az alkalmazáson keresztül.
- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtés ciklussal.
- Az Electrolux Professional Fridge Control APP megkönnyíti vásárlóink életét:
 - A HACCP-adatoknak és a riasztásoknak

Jóváhagyás

köszönhetően nyomon követheti a tartósítási folyamat biztonságát a pontos ellenőrzés érdekében.

- Időmegtakarítás és egyszerű adatkezelés a HACCP információk Excel formátumban történő közvetlen e-mail címre történő elküldésének lehetőségével.

- Gyors műveletek: a készülék hőmérsékletének/turbóhűtésének beállítása és a dátum/óra beállítása.

Fenntarthatóság



- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valós jégképződés van az elpárologtatón.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótmítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- [NOT TRANSLATED]


Szállított tartozékok

- 4 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020


Opcionális tartozékok

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 2 rm acél sín hűtőkhöz (Marine) | PNC 880242 | ☐ |
| • 8 GN 1/1 PVC edény halhoz | PNC 880243 | ☐ |
| • Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz | PNC 880248 | ☐ |
| • Pedál hűtőszekrény ajtónyitáshoz | PNC 880324 | ☐ |
| • GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez | PNC 880705 | ☐ |
| • Egységcsomag 10 cukrászati tálca behelyezéséhez (400x600mm), 670 l hűtőhöz | PNC 881003 | ☐ |
| • 2/1GN szürke rilsan rács | PNC 881004 | ☐ |
| • 2/1GN AISI 304 RM acél rács | PNC 881016 | ☐ |
| • GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínrel | PNC 881018 | ☐ |
| • 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és fagyasztókhoz | PNC 881021 | ☐ |
| • GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínrel | PNC 881039 | ☐ |
| • GN 2/1 ráccspolc, perforált, | PNC 881042 | ☐ |
| • GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm | PNC 881043 | ☐ |
| • 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm | PNC 881047 | ☐ |

Előlnézet

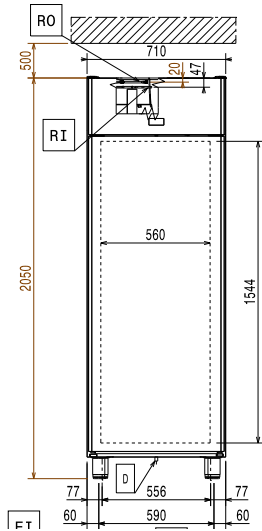


Oldalnézet

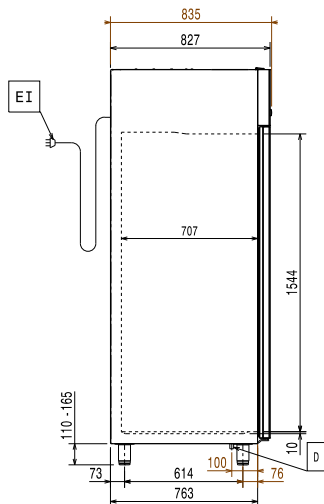

EI = Elektromos csatlakozás
 RI = Külső hűtőegység csatlakozás
 RO = Külső egység csatlakozás

Felülnézet

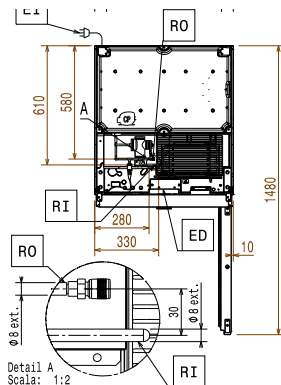

Elektromos

Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Kapacitás:

(Szállított) rácsok száma és típusa: 4 - GN 2/1

Technikai információ:

Ajtó zsanérok:

Külső méretek, szélesség: 710 mm

Külső méretek, mélység: 835 mm

Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: 1480 mm

Külső méretek, magasság: 2050 mm

Ajtók száma és típusa: 1 Teli

Külső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301

Belső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301

Pozíciók száma és szintávolság: 44; 30 mm

Bruttó kapacitás: 670 L

Hűtési adat

Működési hőmérséklet, min.: -15 °C

Hűtőközeg típus: R744

Működési mód: Ventilációs

Javasolt hűtési teljesítmény*: 971 W

Elpárologtató hőmérsékletnél: -20 °C

Kondenz hőmérsékletnél: 55 °C

Környezeti hőmérsékletnél: 32 °C

Csatlakozó csövek (külső) - kimenet: 9.5 mm

Csatlakozó csövek (külső) - bemenet: 6 mm

A hűtési teljesítmény 15 méteres (csővezetés) lineáris távolság esetén lett kalkulálva.

*Megjegyzés:

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001