Electrolux PROFESSIONAL

Digitális hűtőszekrény - telepített aggregát
1 ajtós digitális fagyasztószekrény - 670lt - -22 -15 - telepített aggregát (CO2)

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



725239 (ESP71FFRCO2) 1 ajtós fagyasztószekrény 670lt, digitális, AISI304 minőségű rm acél, telepített aggregát, CO2, szeleppel

Rövid leírás

Termék szám

Teljesen 304 AISI rozsdamentes acélból készült, teli ajtós fagyasztószekrény. Alul extra korrózióálló anyagból készült takaró panellel. Nagyméretű digitális kijelző a szekrény hőmérsékletének kijelzésével és beállításával, a leolvasztási ciklus és a turbófagyasztási ciklus (a meleg ételek gyors lehűtéséhez) manuális aktiválási lehetősge. HACCP-kompatibilis vezérlés riasztásokkal és előzményekkel. Frost Watch Control, hogy csak akkor olvadjon le, amikor szükséges. A leolvasztóvíz automatikus elpárologtatása. Három szonda a készülék működési feltételeinek folyamatos ellenőrzéséhez. Optiflow: a hátulról előre irányuló légáramlás és a kivehető légterelők egyenletes hőmérsékleteloszlást és gyors hűtést biztosítanak bármilyen körülmények között. 75 mm vastag ciklopentán szigetelőhabbal szerelve. A helyszínen megfordítható ajtó zárral és ajtó mikrokapcsolóval rendelkezik a ventilátor kikapcsolásához, ha az ajtót kinyitják. Rejtett elpárologtató a nagyobb tárolókapacitás és a kevesebb korróziós probléma garantálása érdekében. Távhűtőegység; CO2 hűtőközeg szeleppel; légkeveréses működés; belső LED világítás. Max. 43 °C-os környezeti hőmérséklet.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Fagyasztószekrény működési hőmérséklete: -22 / -15° C.
- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m* K).
- Optiflow: levehető légterelők, egyenletes hőmérséklet eloszlás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Jobb zsanéros teli ajtó.
- A kamratérben 44 polctartó pozíció, a lehető legnagyobb kihasználhatóság érdekében.
- Tropikalizált egység.

Konstrukció

- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- Zárható ajtó.
- Külső hűtőegység.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél síntartók.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivehető rácstartó síneknek, a rácsoknak és a légterelőknek köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- Szolenoid szeleppel szállítva.
- Állítható magasságú, rm. acél lábakkal szállítva, opcióként: kerekek.

Felhasználói interfész és adatkezelés

- Integrált RS485 port a távoli számítógéphez és integrált HACCP-rendszerekhez való csatlakozás megkönnyítésére.
- Csatlakoztasd a terméket (kiegészítővel) a OneConnected Platformhoz Wi-Fi vagy Ethernet kapcsolaton keresztül a zökkenőmentes távoli használat érdekében. A valós idejű megfigyelés és elemzés, riasztáskezelés, HACCP-adatkezelés, API-k és további fejlett funkciók révén teljes mértékben ellenőrzés alatt tarthatod a hűtődet.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Nagyméretű, digitális, fehér számjegyű kijelző a szekrény hőmérsékletének kijelzésével és beállításával. A beépített Bluetooth technológia lehetővé teszi a HACCP előzményadatok tárolását és letöltését az alkalmazáson keresztül.
- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtés ciklussal.
- Az Electrolux Professional Fridge Control APP megkönnyíti vásárlóink életét:
  - A HACCP-adatoknak és a riasztásoknak

köszönhetően nyomon követheti a tartósítási folyamat biztonságát a pontos ellenőrzés érdekében.
- Időmegtakarítás és egyszerű adatkezelés a HACCP információk Excel formátumban történő közvetlen e-mail címre történő elküldésének lehetőségével.
- Gyors műveletek: a készülék hőmérsékletének/ turbóhűtésének beállítása és a dátum/óra beállítása.

Fenntarthatóság

- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valós jégképződés van az elpárologtatón.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótömítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- [NOT TRANSLATED]

Szállított tartozékok

- 4 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínnel PNC 881020


Opcionális tartozékok

• 2 rm acél sín hűtőkbe (Marine)	PNC 880242	❑
• 8 GN 1/1 PVC edény halhoz	PNC 880243	❑
• Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz	PNC 880248	❑
• Pedál hűtőszekrény ajtónyitásához	PNC 880324	❑
• GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez	PNC 880705	❑
• Egységcsomag 10 cukrászati tálca behelyezéséhez (400x600mm), 670 l hűtőhöz	PNC 881003	❑
• 2/1GN szürke rilsan rács	PNC 881004	❑
• 2/1GN AISI 304 RM acél rács	PNC 881016	❑
• GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínnel	PNC 881018	❑
• 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és fagyasztókhoz	PNC 881021	❑
• GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínnel	PNC 881039	❑
• GN 2/1 rácspolc, perforált,	PNC 881042	❑
• GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm	PNC 881043	❑
• 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm	PNC 881047	❑


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Digitális hűtőszekrény - telepített aggregát 1 ajtós digitális fagyasztószekrény - 670lt - -22 -15 - telepített aggregát (CO2)

Elölnézet

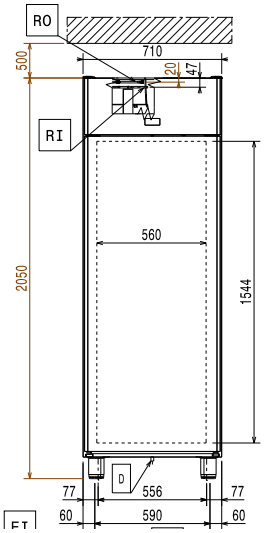


Oldalnézet

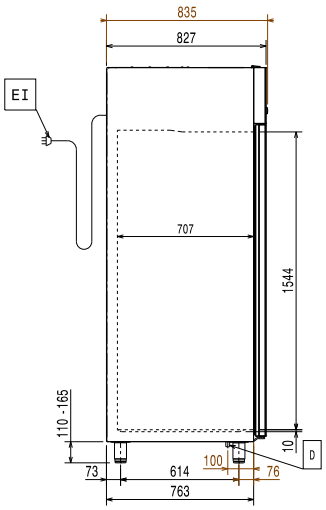

EI = Elektromos csatlakozás
RI = Külső hűtőegység csatlakozás
RO = Külső egység csatlakozás

Felülnézet

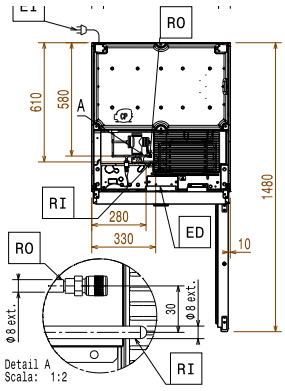

Elektromos

Tápfeszültség:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Kapacitás:

(Szállított) rácsok száma és típusa:	4 - GN 2/1

Technikai információ:

Ajtó zsanérok:	
Külső méretek, szélesség:	710 mm
Külső méretek, mélység:	835 mm
Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal:	1480 mm
Külső méretek, magasság:	2050 mm
Ajtók száma és típusa:	1 Teli
Külső anyag típusa:	Rozsdamentes acèl AISI 304 - Din 1.4301
Belső anyag típusa:	Rozsdamentes acèl AISI 304 - Din 1.4301
Pozíciók száma és síntávolság:	44; 30 mm
Bruttó kapacitás:	670 L

Hűtési adat

Működési hőmérséklet, min.:	-15 °C
Hűtőközeg típus:	R744
Működési mód:	Ventilàciòs
Javasolt hűtési teljesítmény*:	971 W
Elpárologtató hőmérsékletnél:	-20 °C
Kondenz hőmérsékletnél:	55 °C
Környezeti hőmérsékletnél:	32 °C
Csatlakozó csövek (külső) - kimenet:	9.5 mm
Csatlakozó csövek (külső) - bemenet:	6 mm
***Megjegyzés:**	A hűtési teljesítmény 15 méteres (csövezés) lineáris távolság esetén lett kalkulálva.

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.04