

ecostore Premium
1 ajtós digitális fagyasztószekrény,
670L (-22/-15) - R290

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____

**727314 (ESP71FFC)**1 ajtós fagyasztószekrény,
670L, -22-15°C, R290,
digitális, AISI 304**727315 (ESP71FFLC)**1 ajtós fagyasztószekrény,
670L, -22-15°C, digitális,
R290, bal zsanéros, AISI 304**Rövid leírás****Termék szám**

Teli ajtó. AISI304 rm. acél konstrukció. Korrózió álló alsó panel. Nagy méretű, digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus és turbó fagyasztási ciklus (a meleg ételek hirtelen lehűtéséhez) manuális aktiválása. Frost Watch Control: leolvasztás csak akkor, ha az valóban szükséges; a leolvasztott víz automatikus elpárolgatása. 3 hőmérséklet érzékelő figyelő folyamatosan a készülék működési állapotát. Optiflow: back to front légkeringetés, egyenletes hőmérséklet elosztás, és gyors lehűtés, bármilyen körülmények között. 75 mm vastagságú ciklopentán habszigetelés. Helyszínen megfordítható ajtó, zárral és mikrokapcsolóval. A kapcsoló leállítja a ventilátort, ha az ajtó kinyílik. Kevesebb korróziós probléma és nagyobb tároló kapacitás a rejtett elpárolgatónak köszönhetően. Beépített hűtőegység; ventilációs működés, belső LED világítás. Max. környezeti hőmérséklet: +43°C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. 4xGN2/1 méretű rilsan borítású rácsokkal és 4x2 rm. acél rácsstartóval szállítva. Előkészítve RS485 porthoz, a készülék egy külső számítógépre és HACCP rendszerre csatlakoztatásához.

Fő jellemzők

- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- Optiflow: levehető légtelők, egyenletes hőmérséklet elosztás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m* K).
- Az elpárolgatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Rilsan borítású rácsok.
- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtés ciklussal.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékhez csatlakoztatható.
- A kamratérben 44 polctartó pozíció, a lehető legnagyobb kihasználhatóság érdekében.
- 3 páratartalom szint közül választhat, a benne tárolt élelmiszer típusának megfelelően.
- Az Electrolux Professional Fridge Control APP megkönnyíti vásárlóink életét:
 - A HACCP-adatoknak és a riasztásoknak köszönhetően nyomon követheti a tartósítási folyamat biztonságát a pontos ellenőrzés érdekében.
 - Időmegtakarítás és egyszerű adatkezelés a HACCP információk Excel formátumban történő közvetlen e-mail címre történő elküldésének lehetőségével.
 - Gyors műveletek: a készülék hőmérsékletének/turbóhűtésének beállítása és a dátum/óra beállítása.
- Tropikalizált egység.

Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivehető rácsstartó síneknek, a rácsoknak és a légtelőknek köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sintartók.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Zárható ajtó.

Fenntarthatóság

- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valós jégképződés van az elpárolgatón.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtó tömítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

Jóváhagyás

- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Környezetbarát R290 hűtőközeg, amely csökkenti az üvegházhatást és kevésbé káros az ózonrétegre.
- CFC és HCFC mentes szigetelés.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.


Szállított tartozékok

- 4 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020


Opcionális tartozékok

- 2 rm acél sín hűtőbe (Marine) PNC 880242
- 8 GN 1/1 PVC edény halhoz PNC 880243
- Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz PNC 880248
- Pedál hűtőszelekrény ajtónyitáshoz PNC 880324
- GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez PNC 880705
- 4 forgó kerék (2fékezhető) hűtőszelekrényhez, üvegajtós modellekhez nem PNC 881002
- Egységcsomag 10 cukrászati tálca behelyezéséhez (400x600mm), 670 l hűtőhöz PNC 881003
- 2/1GN szürke rilsan rács PNC 881004
- 2/1GN AISI 304 RM acél rács PNC 881016
- GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínrel PNC 881018
- 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és fagyasztókhoz PNC 881021
- GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínrel PNC 881039
- GN 2/1 rácspolc, perforált, PNC 881042
- GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm PNC 881043
- 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm PNC 881047

Előnézet

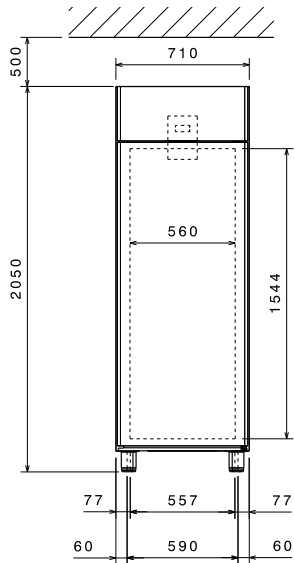


Oldalnézet

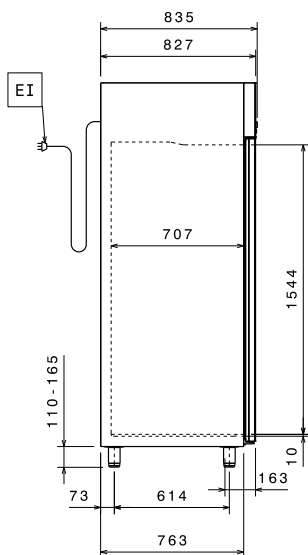

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség:

727314 (ESP71FFC)	220-240 V/1 ph/50 Hz
727315 (ESP71FFLC)	220-240 V/1 ph/50 Hz

Felvett teljesítmény:

0.5 kW

Kapacitás:

(Szállított) rácsok száma és típusa: 4 - GN 2/1

Technikai információ:

Bruttó kapacitás:	670 L
Nettó kapacitás:	503 L
Ajtó zsanérok:	
727314 (ESP71FFC)	Jobb oldal
727315 (ESP71FFLC)	Bal oldal
Külső méretek, szélesség:	710 mm
Külső méretek, mélység:	835 mm
Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal:	1480 mm
Külső méretek, magasság:	2050 mm
Ajtók száma és típusa:	1 Téli
Külső anyag típusa:	Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
Belső anyag típusa:	Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
Belső panelek anyaga:	Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
Pozíciók száma és sántávolság:	44; 30 mm

Hűtési adat

Vezérlés típusa:	digitális
Hűtési teljesítmény az elpárologtatási hőmérsékletnél:	-30 °C
Működési hőmérséklet, min.:	-15 °C
Működési hőmérséklet, max.:	-22 °C
Működési mód:	Ventilációs

Termék információ (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően)




Modell típus: álló fagyasztó

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság

Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	D
Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően)	2385kWh/év - 7kWh/24h
Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	Nagy teherbírású (5)
EEl index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	60,36
Hűtőközeg típusa:	R290
GWP index:	3
Hűtési teljesítmény:	586 W
Hűtőközeg súly:	95 g

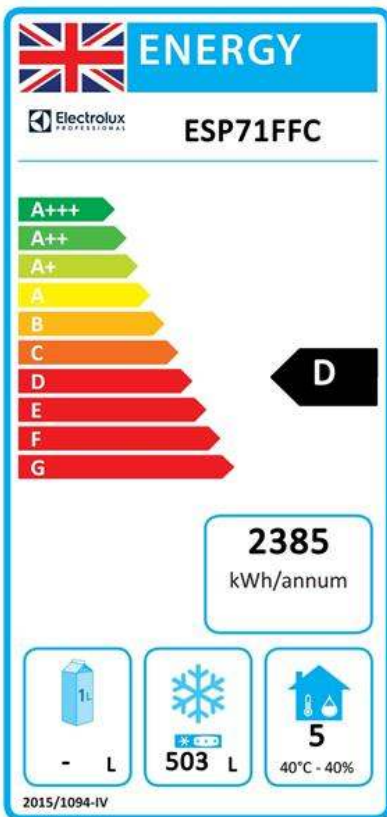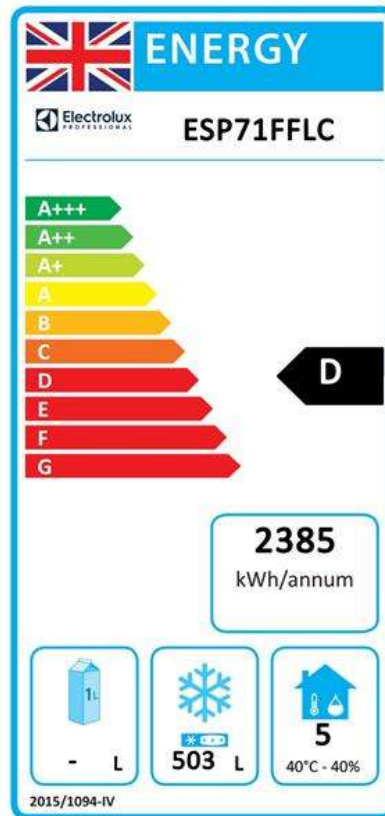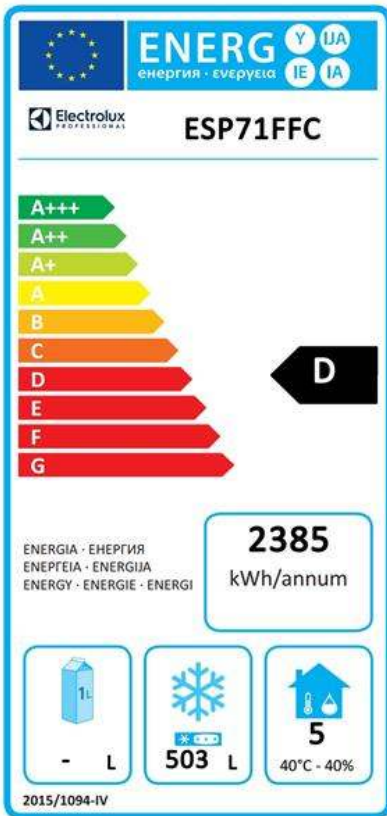

A professzionális hűtőszekevényekre és fagyasztószekevényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekevények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.