

ecostore Premium 1 ajtós digitális fagyasztószekevény, 670L (-22/-15) - R290

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



727314 (ESP71FFC)

1 ajtós fagyasztószekevény,
670L, -22-15°C, R290,
digitális, AISI 304

727315 (ESP71FFLC)

1 ajtós fagyasztószekevény,
670L, -22-15°C, digitális,
R290, bal zsanéros, AISI 304

Rövid leírás

Termék szám

Teli ajtó. AISI304 rm. acél konstrukció. Korrózió álló alsó panel. Nagy méretű, digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus és turbó fagyasztási ciklus (a meleg ételek hirtelen lehűtéséhez) manuális aktiválása. Frost Watch Control: leolvasztás csak akkor, ha az valóban szükséges; a leolvasztott víz automatikus elpárologtatása. 3 hőmérséklet érzékelő figyelő folyamatosan a készülék működési állapotát. Optiflow: back to front légkeringetés, egyenletes hőmérséklet elosztás, és gyors lehűtés, bármilyen körülmények között. 75 mm vastagságú ciklopentán habszigetelés. Helyszínen megfordítható ajtó, zárral és mikrokapcsolóval. A kapcsoló leállítja a ventilátort, ha az ajtó kinyílik. Kevesebb korróziós probléma és nagyobb tároló kapacitás a rejtett elpárologtatónak köszönhetően. Beépített hűtőegység; ventilációs működés, belső LED világítás. Max. környezeti hőmérséklet: +43°C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. 4xGN2/1 méretű rilsan borítású rácsokkal és 4x2 rm. acél rácsstartóval szállítva. Előkészítve RS485 porthoz, a készülék egy külső számítógépre és HACCP rendszerre csatlakoztatásához.

Fő jellemzők

- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sín.
- Optiflow: levehető légterelő, egyenletes hőmérséklet elosztás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetési: 0,020 W/m² K).
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Rilsan borítású rácsok.
- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtés ciklussal.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékhez csatlakoztatható.
- A kamrában 44 polctartó pozíció, a lehető legnagyobb kihasználtság érdekében.
- Nagyméretű, digitális, fehér számjegyű kijelző a szekevény hőmérsékletének kijelzésével és beállításával. A beépített Bluetooth technológia lehetővé teszi a HACCP előzményadatok tárolását és letöltését az alkalmazáson keresztül.
- Az Electrolux Professional Fridge Control APP megkönnyíti vásárlóink életét:
 - A HACCP-adatoknak és a riasztásoknak köszönhetően nyomon követheti a tartósítási folyamat biztonságát a pontos ellenőrzés érdekében.
 - Időmegtakarítás és egyszerű adatkezelés a HACCP információk Excel formátumban történő közvetlen e-mail címre történő elküldésének lehetőségével.
 - Gyors műveletek: a készülék hőmérsékletének/turbóhűtésének beállítása és a dátum/óra beállítása.
- Tropikalizált egység.

Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivethető rácsstartó síneknek, a rácsoknak és a légterelőknél köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sántartók.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Zárható ajtó.

Fenntarthatóság

- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valódi jégképződés van az elpárologtatón.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtó tömítés a

Jóváhagyás

jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Környezetbarát R290 hűtőközeg, amely csökkenti az üvegházhatást és kevésbé káros az ózonrétegre.
- CFC és HCFC mentes szigetelés.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.


Szállított tartozékok

- 4 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020


Opcionális tartozékok

- 2 rm acél sín hűtőbe (Marine) PNC 880242 ☐
- 8 GN 1/1 PVC edény halhoz PNC 880243 ☐
- Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz PNC 880248 ☐
- Pedál hűtőszekrény ajtónyitáshoz PNC 880324 ☐
- GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez PNC 880705 ☐
- 4 forgó kerék (2fékeezhető) hűtőszekrényhez, üvegajtós modellekhez nem PNC 881002 ☐
- Egységcsomag 10 cukrászati tálca behelyezéséhez (400x600mm), 670 l hűtőhöz PNC 881003 ☐
- 2/1GN szürke rilsan rács PNC 881004 ☐
- 2/1GN AISI 304 RM acél rács PNC 881016 ☐
- GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínrel PNC 881018 ☐
- 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és fagyasztókhoz PNC 881021 ☐
- GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínrel PNC 881039 ☐
- GN 2/1 ráccspolc, perforált, PNC 881042 ☐
- GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm PNC 881043 ☐
- 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm PNC 881047 ☐

Előlnézet

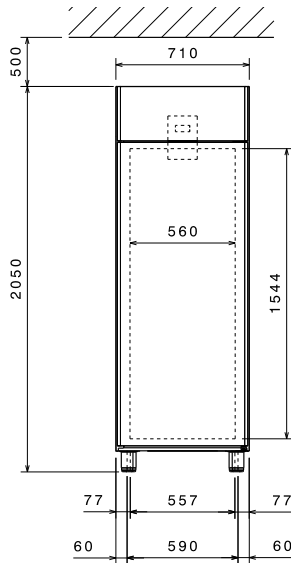


Oldalnézet

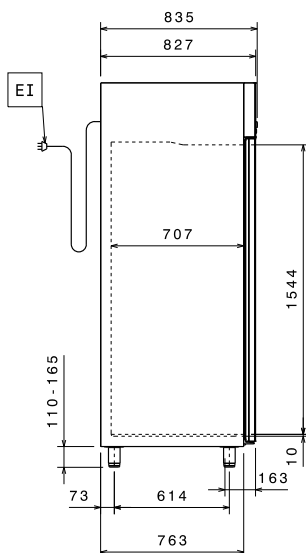

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Felvett teljesítmény: 0.5 kW

Kapacitás:

(Szállított) rácsok száma és típusa: 4 - GN 2/1

Technikai információ:

Nettó kapacitás: 503 L
 Ajtó zsanérok:
 Külső méretek, szélesség: 710 mm
 Külső méretek, mélység: 835 mm
 Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: 1480 mm
 Külső méretek, magasság: 2050 mm
 Ajtók száma és típusa: 1 Teli
 Külső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
 Belső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
 Belső panelek anyaga: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
 Pozíciók száma és szintávolság: 44; 30 mm
 Bruttó kapacitás: 670 L
 Modell típus EU Regulation (2015/1094): álló fagyasztó

Hűtési adat




Vezérlés típusa: digitális
 Hűtési teljesítmény az elpárologtatási hőmérsékletnél: -30 °C
 Működési hőmérséklet, min.: -15 °C
 Működési hőmérséklet, max.: -22 °C
 Működési mód: Ventilációs

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus: R290
 GWP index: 3
 Hűtési teljesítmény: 586 W
 Hűtőközeg súly: 95 g
 Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): D
 Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 2385kWh/év - 7kWh/24h
 Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): Nagy teherbírású (5)
 EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 60,36

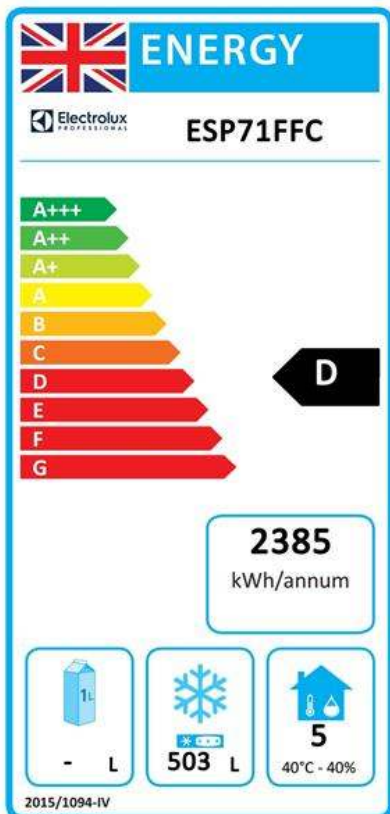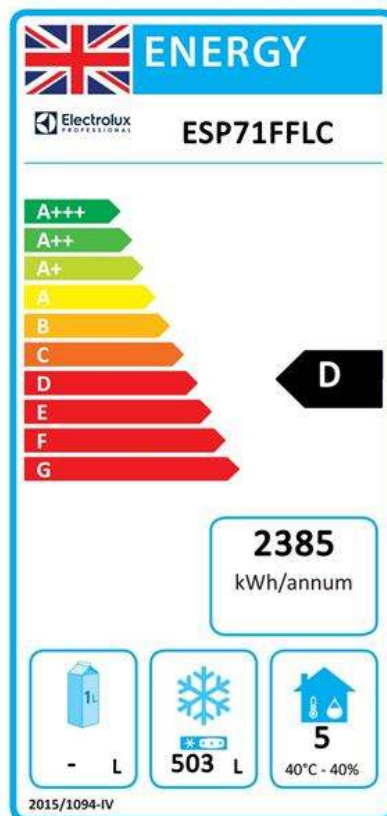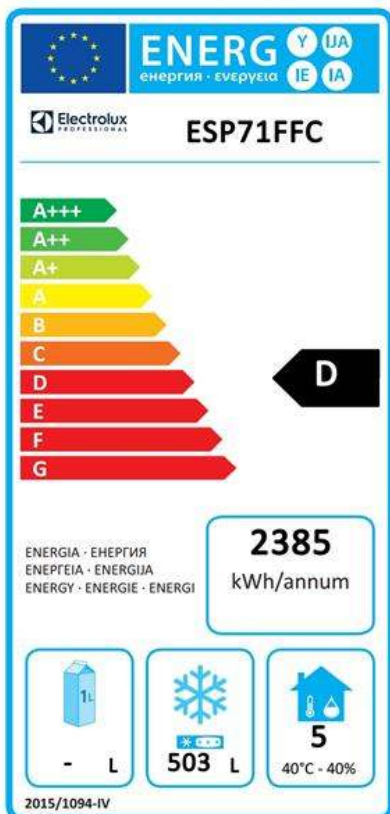



Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore Premium
1 ajtós digitális fagyasztószelekrény,
670L (-22/-15) - R290

A professzionális hűtőszekreneyekre és fagyasztószelekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekreneyek minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.08.13