Electrolux PROFESSIONAL

ecostore Premium 1 ajtós digitális fagyasztószekrény, 670L (-22/-15) - R290

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



727314 (ESP71FFC)	1 ajtós fagyasztószekrény, 670L, -22-15°C, R290, digitális, AISI 304
727315 (ESP71FFLC)	1 ajtós fagyasztószekrény, 670L, -22-15°C, digitális, R290, bal zsanéros, AISI 304

Rövid leírás

Termék szám

Teli ajtó. AISI304 rm. acél konstrukció. Korrózió álló alsó panel. Nagy méretű, digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus és turbó fagyasztási ciklus (a meleg ételek hirtelen lehűtéséhez) manuális aktiválása. Frost Watch Control: leolvasztás csak akkor, ha az valóban szükséges; a leolvasztott víz automatikus elpárologtatása. 3 hőmérséklet érzékelő figyeli folyamatosan a készülék működési állapotát. Optiflow: back to front légkeringetés, egyenletes hőmérséklet elosztás, és gyors lehűtés, bármilyen körülmények között. 75 mm vastagságú ciklopentán habszigetelés. Helyszínen megfordítható ajtó, zárral és mikrokapcsolóval. A kapcsoló leállítja a ventilátort, ha az ajtó kinyílik. Kevesebb korróziós probléma és nagyobb tároló kapacitás a rejtett elpárologtatónak köszönhetően. Beépített hűtőegység; ventilációs működés, belső LED világítás. Max. környezeti hőmérséklet: +43°C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. 4xGN2/1 méretű rilsan borítású rácspolccal és 4x2 rm. acél rácstartóval szállítva. Előkészítve RS485 porthoz, a készülék egy külső számítógépre és HACCP rendszerre csatlakoztatásához.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- Optiflow: levehető légterelők, egyenletes hőmérséklet eloszlás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m* K).
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- A kamratérben 44 polctartó pozíció, a lehető legnagyobb kihasználhatóság érdekében.
- Tropikalizált egység.

Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Egy darabból préselt belső rész, sarokkal.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivehető rácstartó síneknek, a rácsoknak és a légterelőknek köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél síntartók.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Zárható ajtó.

Fenntarthatóság

- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valós jégképződés van az elpárologtatón.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótömítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Környezetbarát R290 hűtőközeg, amely csökkenti az üvegházhatást és kevésbé káros az ózonrétegre.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.

Szállított tartozékok

- 4 GN2/1 szürke Rilsan rács PNC 881020
  2 sínnel

Opcionális tartozékok


- 2 rm acél sín hűtőkbe (Marine) PNC 880242 ❑
- 8 GN 1/1 PVC edény halhoz PNC 880243 ❑

• Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz	PNC 880248	❑
• Pedál hűtőszekrény ajtónyitásához	PNC 880324	❑
• GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez	PNC 880705	❑
• 4 forgó kerék (2fékezhető) hűtőszekrényhez, üvegajtós modellekhez nem	PNC 881002	❑
• Egységcsomag 10 cukrászati tálca behelyezéséhez (400x600mm), 670 l hűtőhöz	PNC 881003	❑
• 2/1GN szürke rilsan rács	PNC 881004	❑
• 2/1GN AISI 304 RM acél rács	PNC 881016	❑
• GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínnel	PNC 881018	❑
• 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és fagyasztókhoz	PNC 881021	❑
• GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínnel	PNC 881039	❑
• GN 2/1 rácspolc, perforált,	PNC 881042	❑
• GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm	PNC 881043	❑
• 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm	PNC 881047	❑


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

ecostore Premium
1 ajtós digitális fagyasztószekrény, 670L (-22/-15) - R290

Elölnézet

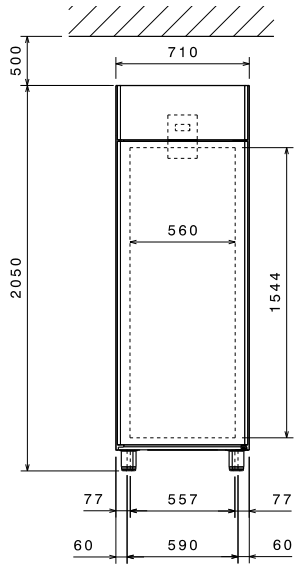


Oldalnézet

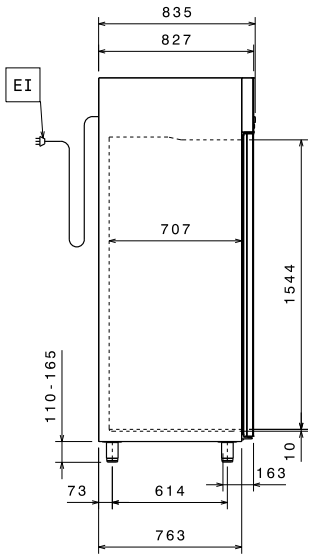

EI = Elektromos csatlakozás


Felülnézet





Elektromos	
Tápfeszültség:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:	0.5 kW
Kapacitás:	
(Szállított) rácsok száma és típusa:	4 - GN 2/1
Technikai információ:	
Nettó kapacitás:	503 L
Ajtó zsanérok:	
Külső méretek, szélesség:	710 mm
Külső méretek, mélység:	835 mm
Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal:	1480 mm
Külső méretek, magasság:	2050 mm
Ajtók száma és típusa:	1 Teli
Külső anyag típusa:	Rozsdamentes acèl AISI 304 - Din 1.4301
Belső anyag típusa:	Rozsdamentes acèl AISI 304 - Din 1.4301
Belső panelek anyaga:	Rozsdamentes acèl AISI 304 - Din 1.4301
Pozíciók száma és síntávolság:	44; 30 mm
Bruttó kapacitás:	670 L
Modell típus EU Regulation (2015/1094):	álló fagyasztó
Hűtési adat	
Vezérlés típusa:	digitàlis
Hűtési teljesítmény az elpárologtatási hőmérsékletnél:	-30 °C
Működési hőmérséklet, min.:	-15 °C
Működési hőmérséklet, max.:	-22 °C
Működési mód:	Ventilàciòs
ISO tanúsítványok	
ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
Fenntarthatóság	
Hűtőközeg típus:	R290
GWP index:	3
Hűtési teljesítmény:	586 W
Hűtőközeg súly:	90 g
Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	D
Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelőe	2385kWh/év - 6.53kWh/24h
Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	Nagy teherbírású (5)
EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	60,36

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.04

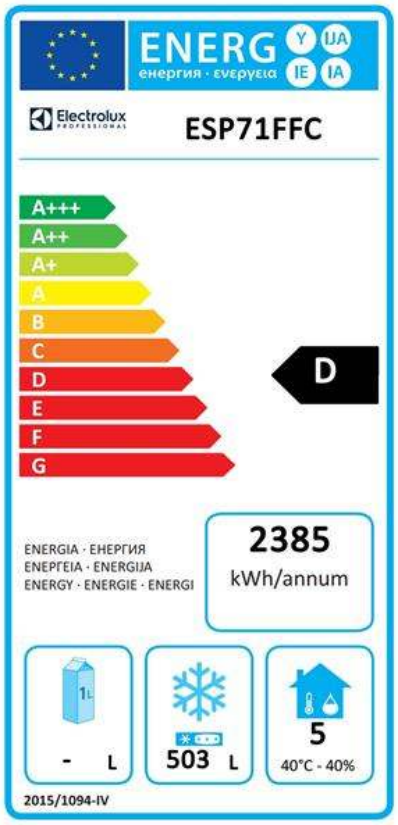

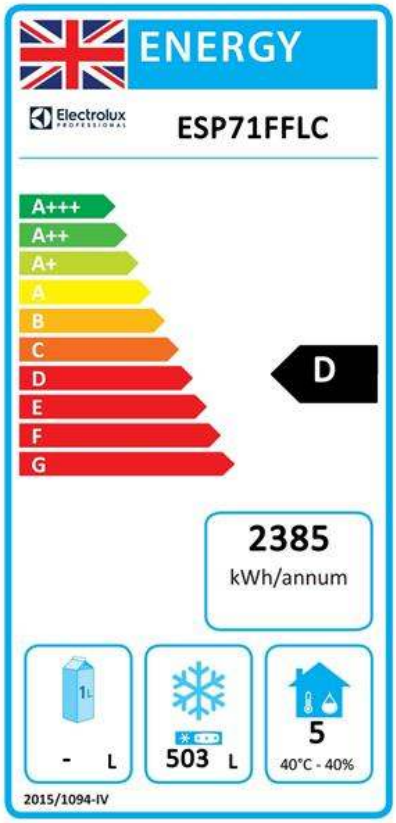

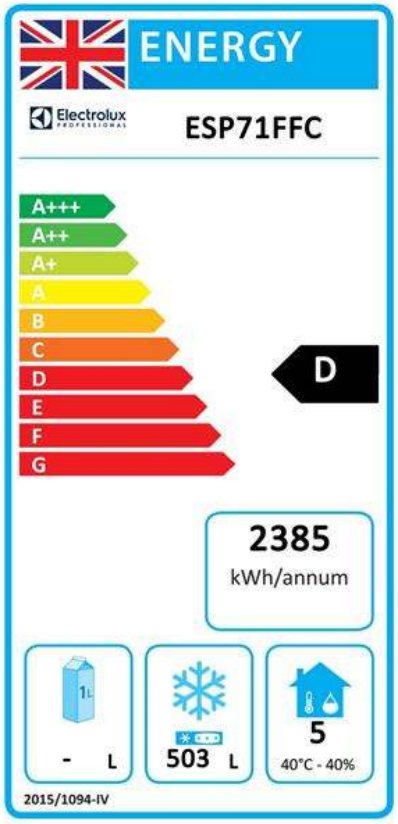

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.04

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.