

## ecostore Premium 1 ajtós digitális hűtőszekrény, 670lt (-2/+10°C) - R290

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



727456 (MCD670P)

1 ajtós hűtőszekrény, 670  
L, -2/+10°C, digitális, R290  
hűtőközeg

### Rövid leírás

#### Termék szám

Teli ajtós hűtőszekrény, AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció. Az alsó panel korrózió álló anyagból. Nagy méretű kijelző az alábbiakkal: páratartalom kiválasztás (3 előre beállított szint), hűtőtér hőmérséklet kijelzés és beállítás, a leolvasztó ciklus manuális aktiválása, turbo lehűtési ciklus (a meleg ételek gyors lehűtéséhez). HACCP kompatibilis. Frost Watch Control: csak akkor olvassz le, ha szükséges. A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása. 3 hőmérséklet érzékelő figyeli folyamatosan a készüléket. Optiflow: tökéletes légkeringetés a hűtőtérben. 75 mm vastagságú ciklopentán habszigetelés. Az ajtó a helyszínen megfordítható, zárral és mikrokapcsolóval felszerelt. A mikrokapcsoló leállítja a ventilátort, ha az ajtót kinyitják. A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagy a belső tároló kapacitás és kevesebb a korróziós probléma. Beépített hűtőegység, ventilációs működés, belső LED világítás. Max. környezeti hőmérséklet: +43°C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. 4 db GN2/1 méretű rilsan borítású rácpolccal és 4 x 2 rozsdamentes acél sínrel szállítva. A CECED Italia energia osztályozása szerint 8-as osztályú. Előkészítve RS485 porthoz. Kerekekkel szállítva.

### Fő jellemzők

- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- Működési hőmérséklet: -2 / +10°C.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m\* K).
- Optiflow: levehető légterelő, egyenletes hőmérséklet eloszlás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Rilsan borítású rácsok.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékekhez csatlakoztatható.
- Garantált teljesítmény +40°C környezeti hőmérsékleten (5. klíma osztály).
- Nagy méretű digitális fehér kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtési ciklussal.
- A kamráterben 44 polctartó pozíció, a lehető legnagyobb kihasználhatóság érdekében.
- 3 páratartalom szint közül választhat, a benne tárolt élelmiszer típusának megfelelően.
- Nagyméretű digitális fehér számjegyű kijelző a hűtőszekrény hőmérsékletének kijelzésével és beállításával, valamint a kívánt páratartalom szintek kiválasztásának lehetőségével. A mellékelt Bluetooth technológia lehetővé teszi a HACCP historikus adatok tárolását és letöltését az alkalmazáson keresztül.
- Az Electrolux Professional Fridge Control APP megkönnyíti vásárlóink életét (2024 áprilisától elérhető):
  - A HACCP-adatoknak és a riasztásoknak köszönhetően nyomon követheti a tartósítási folyamat biztonságát a pontos ellenőrzés érdekében.
  - Időmegtakarítás és egyszerű adatkezelés a HACCP információk Excel formátumban történő közvetlen e-mail címre történő elküldésének lehetőségével.
  - Gyors műveletek: hőmérséklet/páratartalom/turbóhűtés beállítása és a dátum/óra beállítása.
- Tropikalizált elegység.

### Konstrukció

- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- Zárható ajtó.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Kerékkel szállítva.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sántartók.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivehető rácsstartó síneknek, a rácsoknak és a légterelőknak köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.

### Jóváhagyás

- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.

### Fenntarthatóság



- CFC és HCFC mentes szigetelés.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- A kondenzátort nem kell tisztítani: a kondenzátor struktúrája megakadályozza, hogy a por és a zsír megragadjon rajta, ezért az időszakos tisztításokat el lehet hagyni, ezáltal csökken az energiafogyasztás.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- Környezetbarát R290 hűtőközeg, amely csökkenti az üvegházhatást és kevésbé káros az ózonrétegre.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótmötés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Tovább fejlesztett leolvasztó és elpárologtató ventilátor - a leolvasztás típusa változik: +2°C alatt elektromos; +2°C felett légkeringetési.
- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valós jégképződés van az elpárologtatón.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.
- A hűtőszekrény a European Ecodesign direktívájának megfelelően a nagy igénybevételű munkakörülményeket tekintve az A osztályba sorolható (40°C-40% páratartalom). Egy G osztályú szekrény A osztályúra történő cseréje esetén a potenciális éves becsült megtakarítás 300 euro összeg körüli, hűtőszekrényenként (0,21€/kWó költséggel és 503 L nettó űrtartalommal számolva.)
- A címke megfelel a 2015. május 5. -i (UE) 2015/1094 szabványoknak.

- |                                                         |            |                          |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 2/1GN AISI 304 RM acél rács                           | PNC 881016 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínrel       | PNC 881018 | <input type="checkbox"/> |
| • Hústartó rúd 670/1430L hűtőkhöz                       | PNC 881019 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és fagyasztókhoz | PNC 881021 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínrel                    | PNC 881039 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 2/1 rácspolc, perforált,                           | PNC 881042 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm            | PNC 881043 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm         | PNC 881047 | <input type="checkbox"/> |


### Szállított tartozékok

- |                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| • 1 4 forgó kerék (2fékeezhető) hűtőszekrényhez, üvegajtós modellekhez nem | PNC 881002 |
| • 4 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel                                      | PNC 881020 |


### Opcionális tartozékok

- |                                                                              |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 2 rm acél sín hűtőkbe (Marine)                                             | PNC 880242 | <input type="checkbox"/> |
| • 8 GN 1/1 PVC edény halhoz                                                  | PNC 880243 | <input type="checkbox"/> |
| • Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz                                        | PNC 880248 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez                              | PNC 880705 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 forgó kerék (2fékeezhető) hűtőszekrényhez, üvegajtós modellekhez nem     | PNC 881002 | <input type="checkbox"/> |
| • Egységcsomag 10 cukrászati tálca behelyezéséhez (400x600mm), 670 l hűtőhöz | PNC 881003 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1GN szürke rilsan rács                                                   | PNC 881004 | <input type="checkbox"/> |

Előlnézet

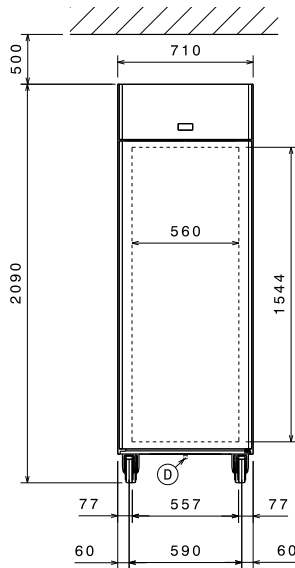


Oldalnézet

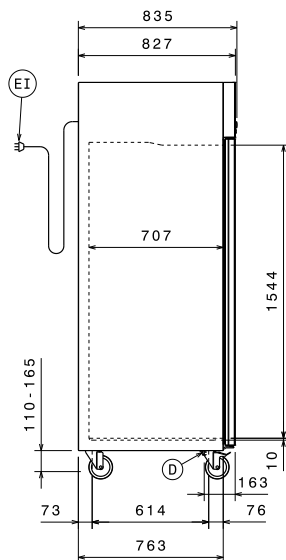

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet


**Elektromos**

 Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
 Felvett teljesítmény: 0.22 kW

**Kapacitás:**

(Szállított) rácsok száma és típusa: 4 - GN 2/1

**Technikai információ:**

 Nettó kapacitás: 503 L  
 Ajtó zsanérok:  
 Külső méretek, szélesség: 710 mm  
 Külső méretek, mélység: 835 mm  
 Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: 1480 mm  
 Külső méretek, magasság: 2090 mm  
 Ajtók száma és típusa: 1 Teli  
 Külső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
 Belső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
 Belső panelek anyaga: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
 Pozíciók száma és szintávolság: 44; 30 mm  
 Bruttó kapacitás: 670 L  
 Modell típus EU Regulation (2015/1094): álló hűtő

**Hűtési adat**

 Vezérlés típusa: digitális  
 Hűtési teljesítmény az elpárolgatási hőmérsékletnél: -10 °C  
 Működési hőmérséklet, min.: -2 °C  
 Működési hőmérséklet, max.: 10 °C  
 Kompresszor teljesítmény: 1/4 le  
 Működési mód: Ventilációs

**ISO tanúsítványok**

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

**Fenntarthatóság**

 Hűtőközeg típus: R290  
 GWP index: 3  
 Hűtési teljesítmény: 322 W  
 Hűtőközeg súly: 80 g  
 Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): C  
 Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 581kWh/év - 2kWh/24h  
 Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): Nagy teherbírású (5)  
 EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 40,47

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

