

ecostore Premium 1 ajtós digitális hűtőszekrény, bal zsanéros, 670L (-2/+10) - R290

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



727311 (ESP71FRLC)

1 ajtós hűtőszekrény, 670
L, -2/+10°C, R290, digitális,
bal zsanéros, AISI 304

Rövid leírás

Termék szám

Teli ajtós hűtőszekrény, AISI 304 minőségű rm. acél konstrukció. Korrózió álló alsó panel. Nagy méretű, digitális kijelző, páratartalom kiválasztó gombbal (3 előre beállított szint), hűtőtér hőmérséklet kijelző és beállítás, a leolvasztó ciklus és turbó fagyasztási ciklus (a meleg ételek hirtelen lehűtéséhez) manuális aktiválása. Frost Watch Control: leolvasztás csak akkor, ha az valóban szükséges; a leolvasztott víz automatikus elpárologtatása. 3 hőmérséklet érzékelő figyel folyamatosan a készülék működési állapotát. Optiflow: back to front légkeringetés, és kivehető légcsatorna biztosítja az egyenletes hőmérséklet elosztást, és a gyors lehűtést, bármilyen körülmények között. 75 mm vastagságú ciklopentán habszigetelés. Helyszínen megfordítható bal zsanéros ajtó, zárral és mikrokapcsolóval. A kapcsoló leállítja a ventilátort, ha az ajtó kinyílik. Kevesebb korróziós probléma és nagyobb tároló kapacitás a rejtett elpárologtatónak köszönhetően. Beépített hűtőegység; ventilációs működés, belső LED világítás. Maximális környezeti hőmérséklet: +43°C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. 4xGN2/1 méretű rilsan borítású ráccspolccal és 4x2 rm. acél ráccstartóval szállítva. Előkészítve RS485 porthoz, a készülék egy külső számítógépre és HACCP rendszerre csatlakoztatásához. A készülék a CECEC Italia mérései alapján 8-as energiaosztályú.

Fő jellemzők

- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- Optiflow: levehető légtelők, egyenletes hőmérséklet eloszlás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- Működési hőmérséklet: -2 / +10°C.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m² K).
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Rilsan borítású rácsok.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékhez csatlakoztatható.
- Garantált teljesítmény +40°C környezeti hőmérsékleten (5. klíma osztály).
- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtési ciklussal.
- A kamratérben 44 polctartó pozíció, a lehető legnagyobb kihasználhatóság érdekében.
- 3 páratartalom szint közül választhat, a benne tárolt élelmiszer típusának megfelelően.
- Nagyméretű digitális fehér számjegyű kijelző a hűtőszekrény hőmérsékletének kijelzésével és beállításával, valamint a kívánt páratartalom szintek kiválasztásának lehetőségével. A mellékelt Bluetooth technológia lehetővé teszi a HACCP historikus adatok tárolását és letöltését az alkalmazáson keresztül.
- Az Electrolux Professional Fridge Control APP megkönnyíti vásárlóink életét (2024 áprilisától elérhető):
 - A HACCP-adatoknak és a riasztásoknak köszönhetően nyomon követheti a tartósítási folyamat biztonságát a pontos ellenőrzés érdekében.
 - Időmegtakarítás és egyszerű adatkezelés a HACCP információk Excel formátumban történő közvetlen e-mail címre történő elküldésének lehetőségével.
 - Gyors műveletek: hőmérséklet/páratartalom/turbóhűtés beállítása és a dátum/óra beállítása.
- Tropicizált egység.

Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivehető ráccstartó síneknek, a rácsoknak és a légtelőknek köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sántartók.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.

Jóváhagyás

- Zárható ajtó.

Fenntarthatóság



- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valós jégképződés van az elpárolgatón.
- Tovább fejlesztett leolvasztó és elpárolgató ventilátor - a leolvasztás típusa változik: +2°C alatt elektromos; +2°C felett légkeringetési.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Környezetbarát R290 hűtőközeg, amely csökkenti az üvegházhatást és kevésbé káros az ózonrétegre.
- CFC és HCFC mentes szigetelés.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótmítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- A kondenzátort nem kell tisztítani: a kondenzátor struktúrája megakadályozza, hogy a por és a zsír megragadjon rajta, ezért az időszakos tisztításokat el lehet hagyni, ezáltal csökken az energiafogyasztás.
- A leolvasztott víz automatikus elpárolgatója forró gáz segítségével. Az elpárolgató a készülék felső részén van.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.
- A hűtőszekrény a European Ecodesign direktívájának megfelelően a nagy igénybevételű munkakörülményeket tekintve az A osztályba sorolható (40°C-40% páratartalom). Egy G osztályú szekrény A osztályúra történő cseréje esetén a potenciális éves becsült megtakarítás 300 euro összeg körüli, hűtőszekrényenként (0,21€/kWó költséggel és 503 L nettó úrtartalommal számolva.)
- A címke megfelel a 2015. május 5. -i (UE) 2015/1094 szabványnak.

- 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és PNC 881021
fagyasztókhoz
- GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sánnal PNC 881039
- GN 2/1 rácspolc, perforált, PNC 881042
- GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - PNC 881043
150 mm
- 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: PNC 881047
150mm

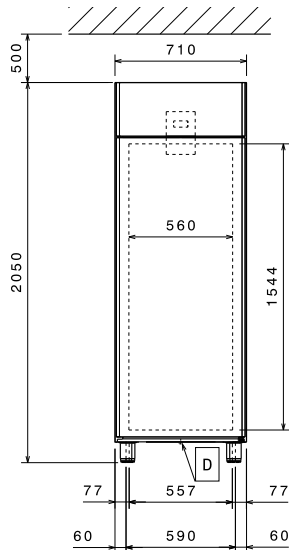
Szállított tartozékok

- 4 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sánnal PNC 881020

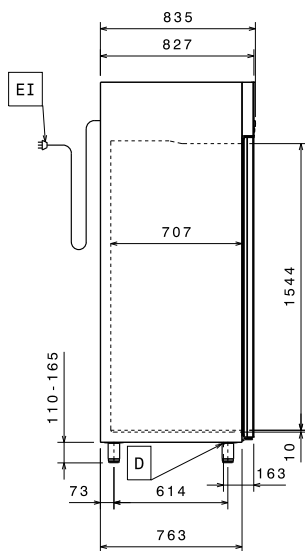
Opcionális tartozékok

- 2 rm acél sín hűtőkhöz (Marine) PNC 880242
- 8 GN 1/1 PVC edény halhoz PNC 880243
- Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz PNC 880248
- Pedál hűtőszekrény ajtónyitáshoz PNC 880324
- GN 1/1 műanyag tárolóedény és PNC 880705
alsó betétlemez
- 4 forgó kerék (2fékezhető) PNC 881002
hűtőszekrényhez, üvegajtós
modellekhez nem
- Egységcsomag 10 cukrászati tálca PNC 881003
behelyezéséhez (400x600mm), 670 l
hűtőkhöz
- 2/1GN szürke rilsan rács PNC 881004
- 2/1GN AISI 304 RM acél rács PNC 881016
- GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél PNC 881018
rács 2 sánnal
- Hústartó rúd 670/1430L hűtőkhöz PNC 881019


Előlnézet



Oldalnézet


 EI = Elektromos
 csatlakozás

Felülnézet


Elektromos

 Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Felvett teljesítmény: 0.22 kW

Kapacitás:

(Szállított) rácsok száma és típusa: 4 - GN 2/1

Technikai információ:

 Nettó kapacitás: 503 L
 Ajtó zsanérok: Bal oldal
 Külső méretek, szélesség: 710 mm
 Külső méretek, mélység: 835 mm
 Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: 1480 mm
 Külső méretek, magasság: 2050 mm
 Ajtók száma és típusa: 1 Teli
 Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
 Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
 Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
 Külső anyag típusa:
 Belső anyag típusa:
 Belső panelek anyaga:
 Pozíciók száma és sántávolság: 44; 30 mm
 Bruttó kapacitás: 670 L
 Modell típus EU Regulation (2015/1094): álló hűtő

Hűtési adat

 Vezérlés típusa: digitális
 Hűtési teljesítmény az elpárologtatási hőmérsékletnél: -10 °C
 Működési hőmérséklet, min.: -2 °C
 Működési hőmérséklet, max.: 10 °C
 Kompresszor teljesítmény: 1/4 le
 Működési mód: Ventilációs

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság

 Hűtőközeg típus: R290
 GWP index: 3
 Hűtési teljesítmény: 322 W
 Hűtőközeg súly: 80 g
 Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): C
 Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 581kWh/év - 2kWh/24h
 Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): Nagy teherbírású (5)
 EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 40,47

 ecostore Premium
 1 ajtós digitális hűtőszekrény, bal zsanéros, 670L (-2/+10) - R290

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézésk rendszerének követelményeiken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

