

ecostore Premium
1 ajtós digitális hűtőszekrény, bal
zsanéros, 670L (-2/+10) - R290

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



727311 (ESP71FRLC)

1 ajtós hűtőszekrény, 670
L, -2/+10°C, R290, digitális,
bal zsanéros, AISI 304**Rövid leírás****Termék szám**

Teli ajtós hűtőszekrény, AISI 304 minőségű rm. acél konstrukció. Korrozóálló alsó panel. Nagy méretű, digitális kijelző, páratartalom kiválasztó gombbal (3 előre beállított szint), hűtőtér hőmérséklet kijelző és beállítás, a leolvasztó ciklus és turbó fagyasztási ciklus (a meleg ételek hirtelen lehűtéséhez) manuális aktiválása. Frost Watch Control: leolvasztás csak akkor, ha az valóban szükséges; a leolvasztott víz automatikus elpárologtatása. 3 hőmérséklet érzékelő figyelni folyamatosan a készülék működési állapotát. Optiflow: back to front légkeringetés, és kivethető légcsatorna biztosítja az egyenletes hőmérséklet elosztást, és a gyors lehűtést, bármilyen körülmények között. 75 mm vastagságú ciklopentán habszigetelés. Helyszínen megfordítható bal zsanéros ajtó, zárral és mikrokapcsolóval. A kapcsoló leállítja a ventilátort, ha az ajtó kinyílik. Kevesebb korrozó problémára és nagyobb tároló kapacitásra a rejtett elpárologtatónak köszönhetően. Beépített hűtőegység; ventilációs működés, belső LED világítás. Maximális környezeti hőmérséklet: +43°C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. 4xGN2/1 méretű rilsan borítású rácsokkal és 4x2 mm. acél rácsstartóval szállítva. Előkészítve RS485 porthoz, a készülék egy külső számítógépre és HACCP rendszerre csatlakoztatásához. A készülék a CECED Italia mérései alapján 8-as energiasztályú.

Fő jellemzők

- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sín.
- Optiflow: levehető légterelő, egyenletes hőmérséklet elosztás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- Működési hőmérséklet: -2 / +10°C.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetési: 0,020 W/m² K).
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Rilsan borítású rácsok.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékhez csatlakoztatható.
- Garantált teljesítmény +40°C környezeti hőmérsékleten (5. klíma osztály).
- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtési ciklussal.
- A kamratérben 44 polctartó pozíció, a lehető legnagyobb kihasználhatóság érdekében.
- 3 páratartalom szint közül választható, a benne tárolt élelmiszer típusának megfelelően.
- Nagyméretű digitális fehér számjegyű kijelző a hűtőszekrény hőmérsékletének kijelzésével és beállításával, valamint a kívánt páratartalom szintek kiválasztásának lehetőségével. A mellékelt Bluetooth technológia lehetővé teszi a HACCP historikus adatok tárolását és letöltését az alkalmazáson keresztül.
- Az Electrolux Professional Fridge Control APP megkönnyíti vásárlóink életét (2024 áprilisától elérhető):
 - A HACCP-adatoknak és a riasztásoknak köszönhetően nyomon követheti a tartósítási folyamat biztonságát a pontos ellenőrzés érdekében.
 - Időmegtakarítás és egyszerű adatkezelés a HACCP információk Excel formátumban történő közvetlen e-mail címre történő elküldésének lehetőségével.
 - Gyors műveletek: hőmérséklet/páratartalom/turbóhűtés beállítása és a dátum/óra beállítása.
- Tropikalizált elegység.

Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivethető rácsstartó síneknek, a rácsoknak és a légterelőknél köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sántartók.
- A korrozóálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.

Jóváhagyás

- Zárható ajtó.

Fenntarthatóság



- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valós jégképződés van az elpárolglatón.
- Tovább fejlesztett leolvasztó és elpárolglató ventilátor - a leolvasztás típusa változik: +2°C alatt elektromos; +2°C felett légkeringetési.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Környezetbarát R290 hűtőközeg, amely csökkenti az üvegházhatást és kevésbé káros az ózonrétegre.
- CFC és HCFC mentes szigetelés.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótmítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- A kondenzátort nem kell tisztítani: a kondenzátor struktúrája megakadályozza, hogy a por és a zsír megragadjon rajta, ezért az időszakos tisztításokat el lehet hagyni, ezáltal csökken az energiafogyasztás.
- A leolvasztott víz automatikus elpárolglatása forró gáz segítségével. Az elpárolglató a készülék felső részén van.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.
- A hűtőszekrény a European Ecodesign direktívájának megfelelően a nagy igénybevételű munkakörülményeket tekintve az A osztályba sorolható (40°C-40% páratartalom). Egy G osztályú szekrény A osztályúra történő cseréje esetén a potenciális éves becsült megtakarítás 300 euro összeg körüli, hűtőszekrényenként (0,21€/kWó költséggel és 503 L nettó űrtartalommal számolva.)
- A címke megfelel a 2015. május 5. -i (UE) 2015/1094 szabványoknak.

- 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és PNC 881021 ☐
fagyasztókhoz
- GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sinnel PNC 881039 ☐
- GN 2/1 rácspolc, perforált, PNC 881042 ☐
- GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - PNC 881043 ☐
150 mm
- 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: PNC 881047 ☐
150mm

Szállított tartozékok

- 4 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sinnel PNC 881020

Optionális tartozékok


- 2 rm acél sín hűtőkbe (Marine) PNC 880242 ☐
- 8 GN 1/1 PVC edény halhoz PNC 880243 ☐
- Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz PNC 880248 ☐
- Pedál hűtőszekrény ajtónyitáshoz PNC 880324 ☐
- GN 1/1 műanyag tárolóedény és PNC 880705 ☐
alsó betétlemez
- 4 forgó kerék (2fékezhető) PNC 881002 ☐
hűtőszekrényhez, üvegajtós
modellekhez nem
- Egységcsomag 10 cukrászati tálca PNC 881003 ☐
behelyezéséhez (400x600mm), 670 l
hűtőhöz
- 2/1GN szürke rilsan rács PNC 881004 ☐
- 2/1GN AISI 304 RM acél rács PNC 881016 ☐
- GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél PNC 881018 ☐
rács 2 sinnel
- Hústartó rúd 670/1430L hűtőkhöz PNC 881019 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore Premium 1 ajtós digitális hűtőszekrény, bal zsanéros, 670L (-2/+10) - R290

Előlnézet

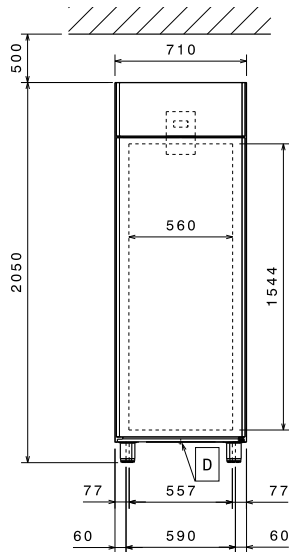


Oldalnézet

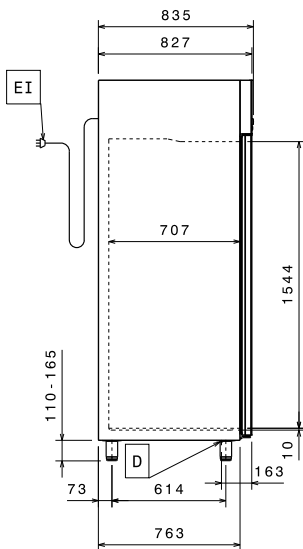

EI = Elektromos
csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Felvett teljesítmény: 0.22 kW

Kapacitás:

(Szállított) rácsok száma és típusa: 4 - GN 2/1

Technikai információ:

Nettó kapacitás: 503 L
Ajtó zsanérok:
Külső méretek, szélesség: 710 mm
Külső méretek, mélység: 835 mm
Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: 1480 mm
Külső méretek, magasság: 2050 mm
Ajtók száma és típusa: 1 Teli
Külső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
Belső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
Belső panelek anyaga: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
Pozíciók száma és szintávolság: 44; 30 mm
Bruttó kapacitás: 670 L
Modell típus EU Regulation (2015/1094): álló hűtő

Hűtési adat

Vezérlés típusa: digitális
Hűtési teljesítmény az elpárolgatósi hőmérsékletnél: -10 °C
Működési hőmérséklet, min.: -2 °C
Működési hőmérséklet, max.: 10 °C
Kompresszor teljesítmény: 1/4 le
Működési mód: Ventilációs

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus: R290
GWP index: 3
Hűtési teljesítmény: 322 W
Hűtőközeg súly: 80 g
Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): C
Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 581kWh/év - 2kWh/24h
Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): Nagy teherbírású (5)
EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 40,47



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.04.29

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

