

## ecostore Premium 1 ajtós digitális hűtőszekrény, bal zsanéros, 670L (-2/+10) - R290

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



727311 (ESP71FRLC)

1 ajtós hűtőszekrény, 670  
L, -2/+10°C, R290, digitális,  
bal zsanéros, AISI 304

### Rövid leírás

#### Termék szám

Teli ajtós hűtőszekrény, AISI 304 minőségű rm. acél konstrukció. Korrozóálló álló alsó panel. Nagy méretű, digitális kijelző, páratartalom kiválasztó gombbal (3 előre beállított szint), hűtőtér hőmérséklet kijelző és beállítás, a leolvasztó ciklus és turbó fagyasztási ciklus (a meleg ételek hirtelen lehűtéséhez) manuális aktiválása. Frost Watch Control: leolvasztás csak akkor, ha az valóban szükséges; a leolvasztott víz automatikus elpárologtatása. 3 hőmérséklet érzékelő figyelni folyamatosan a készülék működési állapotát. Optiflow: back to front légkeringetés, és kivethető légcsatorna biztosítja az egyenletes hőmérséklet elosztást, és a gyors lehűtést, bármilyen körülmények között. 75 mm vastagságú ciklopentán habszigetelés. Helyszínen megfordítható bal zsanéros ajtó, zárral és mikrokapcsolóval. A kapcsoló leállítja a ventilátort, ha az ajtó kinyílik. Kevesebb korrozíós probléma és nagyobb tároló kapacitás a rejtett elpárologtatónak köszönhetően. Beépített hűtőegység; ventilációs működés, belső LED világítás. Maximális környezeti hőmérséklet: +43°C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. 4xGN2/1 méretű rilsan borítású rácpolccal és 4x2 mm. acél ráccstartóval szállítva. Előkészítve RS485 porthoz, a készülék egy külső számítógépre és HACCP rendszerre csatlakoztatásához. A készülék a CECED Italia mérései alapján 8-as energiasztályú.

### Fő jellemzők

- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- Optiflow: levehető légterelő, egyenletes hőmérséklet elosztás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- Működési hőmérséklet: -2 / +10°C.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m<sup>2</sup> K).
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Garantált teljesítmény +40°C környezeti hőmérsékleten (5. klíma osztály).
- A kamráterben 44 polctartó pozíció, a lehető legnagyobb kihasználhatóság érdekében.
- 3 páratartalom szint közül választhat, a benne tárolt élelmiszer típusának megfelelően.
- Tropikalizált egység.

### Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivethető ráccstartó síneknek, a rácsoknak és a légterelőknél köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sínstartók.
- A korrozóálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Zárható ajtó.

### Fenntarthatóság



- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valódi jégképződés van az elpárologtatón.
- Tovább fejlesztett leolvasztó és elpárologtató ventilátor - a leolvasztás típusa változik: +2°C alatt elektromos; +2°C felett légkeringetési.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Környezetbarát R290 hűtőközeg, amely csökkenti az üvegházhatást és kevésbé káros az ózonrétegre.
- CFC és HCFC mentes szigetelés.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótmítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- A kondenzátort nem kell tisztítani: a kondenzátor struktúrája megakadályozza, hogy a por és a zsír megragadjon rajta, ezért az időszakos tisztításokat el lehet hagyni, ezáltal csökken az energiafogyasztás.

### Jóváhagyás

- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.
- A hűtőszekrény a European Ecodesign direktívájának megfelelően a nagy igénybevételű munkakörülményeket tekintve az A osztályba sorolható (40°C-40% páratartalom). Egy G osztályú szekrény A osztályúra történő cseréje esetén a potenciális éves becsült megtakarítás 300 euro összeg körüli, hűtőszekrényenként (0,21€/kWó költséggel és 503 L nettó űrtartalommal számolva.)
- A címke megfelel a 2015. május 5. -i (UE) 2015/1094 szabványnak.

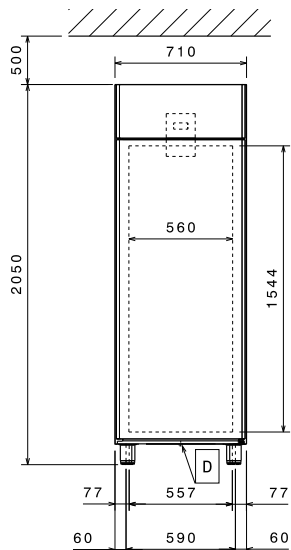
### Szállított tartozékok

- 4 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020

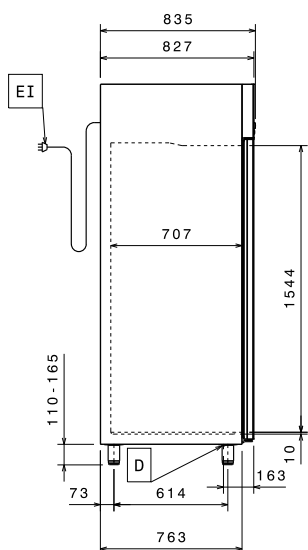
### Opcionális tartozékok

- |                                                                              |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 2 rm acél sín hűtőkbe (Marine)                                             | PNC 880242 | <input type="checkbox"/> |
| • 8 GN 1/1 PVC edény halhoz                                                  | PNC 880243 | <input type="checkbox"/> |
| • Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz                                        | PNC 880248 | <input type="checkbox"/> |
| • Pedál hűtőszekrény ajtónyitáshoz                                           | PNC 880324 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez                              | PNC 880705 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 forgó kerék (2fékezhető) hűtőszekrényhez, üvegajtós modellekhez nem      | PNC 881002 | <input type="checkbox"/> |
| • Egységcsomag 10 cukrászati tálca behelyezéséhez (400x600mm), 670 l hűtőhöz | PNC 881003 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1GN szürke rilsan rács                                                   | PNC 881004 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1GN AISI 304 RM acél rács                                                | PNC 881016 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínrel                            | PNC 881018 | <input type="checkbox"/> |
| • Hústartó rúd 670/1430L hűtőkhöz                                            | PNC 881019 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és fagyasztókhoz                      | PNC 881021 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínrel                                         | PNC 881039 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 2/1 ráccspolc, perforált,                                               | PNC 881042 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm                                 | PNC 881043 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm                              | PNC 881047 | <input type="checkbox"/> |


Előlnézet



Oldalnézet


 EI = Elektromos  
 csatlakozás

Felülnézet


**Elektromos**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tápfeszültség:        | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Felvett teljesítmény: | 0.22 kW              |

**Kapacitás:**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| (Szállított) rácsok száma és típusa: | 4 - GN 2/1 |
|--------------------------------------|------------|

**Technikai információ:**

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nettó kapacitás:                         | 503 L                                   |
| Ajtó zsanérok:                           |                                         |
| Külső méretek, szélesség:                | 710 mm                                  |
| Külső méretek, mélység:                  | 835 mm                                  |
| Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: | 1480 mm                                 |
| Külső méretek, magasság:                 | 2050 mm                                 |
| Ajtók száma és típusa:                   | 1 Teli                                  |
| Külső anyag típusa:                      | Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301 |
| Belső anyag típusa:                      | Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301 |
| Belső panelek anyaga:                    | Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301 |
| Pozíciók száma és szintávolság:          | 44; 30 mm                               |
| Bruttó kapacitás:                        | 670 L                                   |
| Modell típus EU Regulation (2015/1094):  | álló hűtő                               |

**Hűtési adat**

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Vezérlés típusa:                                     | digitális   |
| Hűtési teljesítmény az elpárolgatósi hőmérsékletnél: | -10 °C      |
| Működési hőmérséklet, min.:                          | -2 °C       |
| Működési hőmérséklet, max.:                          | 10 °C       |
| Kompresszor teljesítmény:                            | 1/4 le      |
| Működési mód:                                        | Ventilációs |

**ISO tanúsítványok**

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

**Fenntarthatóság**

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Hűtőközeg típus:                                                          | R290                 |
| GWP index:                                                                | 3                    |
| Hűtési teljesítmény:                                                      | 322 W                |
| Hűtőközeg súly:                                                           | 80 g                 |
| Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):                | C                    |
| Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): | 581kWh/év - 2kWh/24h |
| Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):            | Nagy teherbírású (5) |
| EEL index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):                      | 40,47                |

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

