

ecostore Premium
1 teli +2x1/2 ajtós kettős hőmérsékletű
digitális hálhűtőszekrény, 1430L (-2/-6) -
R290

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

**727328 (ESP143DRFC)**

1 teli + 2x1/2 ajtós, kettős
hőmérsékletű hűtőszekrény
(hál), 1430L, -2/+10°C / -6-2°
C, R290, digitális, AISI 304

Rövid leírás

Termék szám

1 teli + 2x1/2 ajtó. AISI 304 rm. acél konstrukció. Az alsó panel korrózióálló anyagból készült. Nagy méretű digitális kijelző páraszt kiválasztással (3 előre beállított szint), hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo hűtési ciklussal. HACCP kompatibilitás. Frost Watch Control: csak akkor olvassz le, ha valóban szükséges. A leolvasztott vizet automatikusan elpárologtatja. 3 hőmérséklet érzékelő figyeli folyamatosan a készülék megfelelő működését. Optiflow: kivehető légtérrelők, egyenletes hőeloszlás, gyors lehűtés. 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés. Az ajtó zárral és mikrokapcsolóval felszerelt, a helyszínen megfordítható. Rejtett elpárologtató. Beépített hűtőegység, ventilációs működés, belső LED világítás. Max. környezeti hőmérséklet: +43°C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. Működési hőmérséklet: -2/+10°C, -2-6°C. 4GN2/1 perforált aljú PVC edénnyel és 6x2 rilsan borítású ráccsal, valamint 6x2 rozsdamentes acél sínrel szállítva. Előkészítve RS485 porthoz, külső számítógéphez és integrált HACCP rendszerhez.

Fő jellemzők

- Egy darab teli ajtó és 2 db fél méretű ajtó fűtött kerettel.
- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- Optiflow: levehető légtérrelők, egyenletes hőmérséklet eloszlás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- A hűtőszekrények állítható hőmérséklete: -2 / +10° C vagy -2 / -6°C, amely ideális halak hűtéséhez.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m² K).
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Rilsan borítású rácsok.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékhez csatlakoztatható.
- Garantált teljesítmény +40°C környezeti hőmérsékleten (5. klíma osztály).
- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtés ciklussal.
- [NOT TRANSLATED]
- A kamratérben 44 polctartó pozíció, a lehető legnagyobb kihasználhatóság érdekében.
- 3 páratartalom szint közül választhat, a benne tárolt élelmiszer típusának megfelelően.
- Nagyméretű digitális fehér számjegyű kijelző a hűtőszekrény hőmérsékletének kijelzésével és beállításával, valamint a kívánt páratartalom szintek kiválasztásának lehetőségével. A mellékelt Bluetooth technológia lehetővé teszi a HACCP historikus adatok tárolását és letöltését az alkalmazáson keresztül.
- Az Electrolux Professional Fridge Control APP megkönnyíti vásárlóink életét (2024 áprilisától elérhető):
 - A HACCP-adatoknak és a riasztásoknak köszönhetően nyomon követheti a tartósítási folyamat biztonságát a pontos ellenőrzés érdekében.
 - Időmegtakarítás és egyszerű adatkezelés a HACCP információk Excel formátumban történő közvetlen e-mail címre történő elküldésének lehetőségével.
 - Gyors műveletek: hőmérséklet/páratartalom/turbóhűtés beállítása és a dátum/óra beállítása.
- Tropikalizált egység.

Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivehető rácsstartó síneknek, a rácsoknak és a légtérrelőknek köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sintartók.

Jóváhagyás

- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Zárható ajtó.

Fenntarthatóság

- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valószínűleg jégképződés van az elpárologtatón.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- CFC és HCFC mentes szigetelés.
- Környezetbarát R290 hűtőközeg, amely csökkenti az üvegházhatást és kevésbé káros az ózonrétegre.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótomítás a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- A kondenzátort nem kell tisztítani: a kondenzátor struktúrája megakadályozza, hogy a por és a zsír megragadjon rajta, ezért az időszakos tisztításokat el lehet hagyni, ezáltal csökken az energiafogyasztás.
- Tovább fejlesztett leolvasztó és elpárologtató ventilátor - a leolvasztás típusa változik: +2°C alatt elektromos; +2°C felett légkeringetési.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.
- A hűtőszekrény a European Ecodesign direktívájának megfelelően a nagy igénybevételű munkakörülményeket tekintve az A osztályba sorolható (40°C-40% páratartalom). Egy G osztályú szekrény A osztályúra történő cseréje esetén a potenciális éves becsült megtakarítás 300 euro összeg körüli, hűtőszekrényenként (0,21€/kWó költséggel és 503 L nettó űrtartalommal számolva.)
- A címke megfelel a 2015. május 5. -i (UE) 2015/1094 szabványoknak.

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sinnel | PNC 881020 | ☐ |
| • 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és fagyasztókhoz | PNC 881021 | ☐ |
| • Pedálos ajtónyitás a 1430L hűtőkészülékekhez | PNC 881033 | ☐ |
| • GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sinnel | PNC 881039 | ☐ |
| • GN 2/1 ráccspolc, perforált, | PNC 881042 | ☐ |
| • GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm | PNC 881043 | ☐ |
| • 3 db szürke rilsan központi összekötő rács 1430 literes készülékhez (a jobb és bal oldalon lévő GN2/1 ráccspolcot köti össze). Üvegajtós modellhez nem jó! | PNC 881044 | ☐ |
| • 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm | PNC 881047 | ☐ |
| • 5 guruló kerék (2 fékeezhető), átm: 125 mm. 1430 L hűtőhöz. Telepített aggregátos modellhez NEM jó. | PNC 881294 | ☐ |


Szállított tartozékok

- 4 GN 1/1 műanyag tárolóedény és PNC 880705 alsó betétlemez
- 6 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sinnel PNC 881020


Opcionális tartozékok

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • 2 rm acél sín hűtőkhöz (Marine) | PNC 880242 | ☐ |
| • 8 GN 1/1 PVC edény halhoz | PNC 880243 | ☐ |
| • Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz | PNC 880248 | ☐ |
| • 6 db forgó kerék, 2 fékeezhető, átmérő: 50mm | PNC 880340 | ☐ |
| • GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez | PNC 880705 | ☐ |
| • 2/1GN szürke rilsan rács | PNC 881004 | ☐ |
| • 2/1GN AISI 304 RM acél rács | PNC 881016 | ☐ |
| • GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sinnel | PNC 881018 | ☐ |

Előlnézet

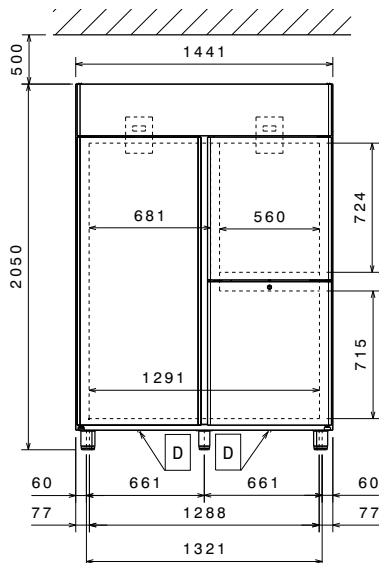


Oldalnézet

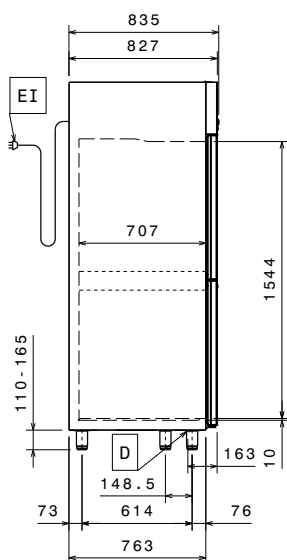

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

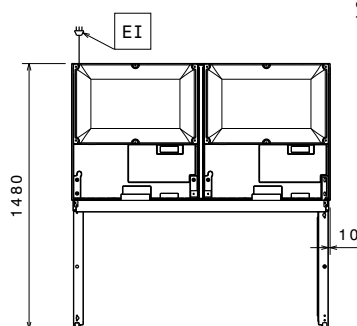

Elektromos

Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Felvett teljesítmény: 0.47 kW

Kapacitás:

(Szállított) rácsok száma és típusa: 6 - GN 2/1

Technikai információ:

Nettó kapacitás: 953 L
 Ajtó zsanérok:
 Külső méretek, szélesség: 1441 mm
 Külső méretek, mélység: 835 mm
 Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: 1480 mm
 Külső méretek, magasság: 2050 mm
 Ajtók száma és típusa: 1-2x1/2 Teli
 Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
 Belső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
 Belső panelek anyaga: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
 Pozíciók száma és szintávolság: 44; 30 mm
 Bruttó kapacitás: 1430 L
 Modell típus EU Regulation (2015/1094): álló hűtő

Hűtési adat

Second Unit - Refrigerant Type: R290
 Vezérlés típusa: digitális
 Hűtési teljesítmény az elpárolgató hőmérsékletnél: -10 °C
 Működési hőmérséklet - első egység (min-max): -2°C / 10°C
 Működési hőmérséklet - második egység (min-max): -2°C / -6°C
 Működési mód: Ventilációs

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus: R290
 GWP index: 3
 Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): D
 Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 1600kWh/év - 4kWh/24h
 Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): Nagy teherbírású (5)
 EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 73,57



Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore Premium
1 teli +2x1/2 ajtós kettős hőmérsékletű digitális
halhűtőszekrény, 1430L (-2/-6) - R290

Szállított tartozékok

- 4 GN 1/1 műanyag tárolóedény PNC 880705 és alsó betétlemez
- 6 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020


Opcionális tartozékok

- 2 rm acél sín hűtőkbe (Marine) PNC 880242 ☐
- 8 GN 1/1 PVC edény halhoz PNC 880243 ☐
- Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz PNC 880248 ☐
- 6 db forgó kerék, 2 fékeezhető, átmérő: 50mm PNC 880340 ☐
- GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez PNC 880705 ☐
- 2/1GN szürke rilsan rács PNC 881004 ☐
- 2/1GN AISI 304 RM acél rács PNC 881016 ☐
- GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínrel PNC 881018 ☐
- GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020 ☐
- 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és fagyasztókhoz PNC 881021 ☐
- Pedálos ajtónyitás a 1430L hűtőkészülékekhez PNC 881033 ☐
- GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínrel PNC 881039 ☐
- GN 2/1 ráccspolc, perforált, PNC 881042 ☐
- GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm PNC 881043 ☐
- 3 db szürke rilsan központi összekötő rács 1430 literes készülékhez (a jobb és bal oldalon lévő GN2/1 ráccspolcot köti össze). Üvegajtós modellhez nem jó! PNC 881044 ☐
- 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm PNC 881047 ☐
- 5 guruló kerék (2 fékeezhető), átm: 125 mm. 1430 L hűtőhöz. Telepített aggregátos modellhez NEM jó. PNC 881294 ☐



ecostore Premium
1 teli +2x1/2 ajtós kettős hőmérsékletű digitális halhűtőszekrény, 1430L (-2/-6) - R290
A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.04.24

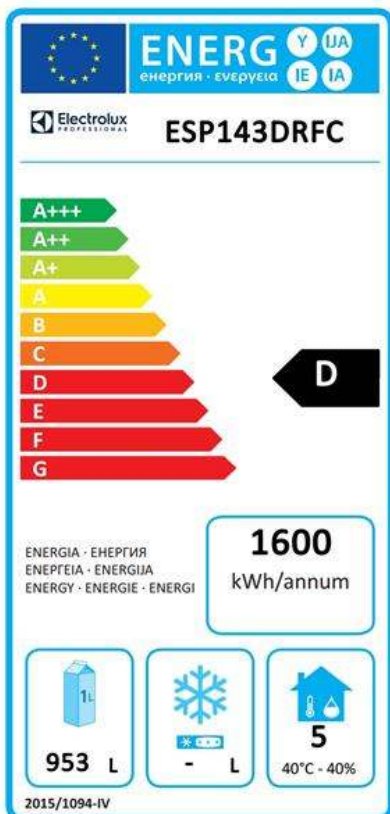

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

