

ecostore Premium 1 üvegajtós digitális hűtőszekrény, 670lt (+2/+10) - R290

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



727963 (ESP71GR)

1 üvegajtós hűtőszekrény,
670 L, +2/+10°C (R290),
digitális, AISI 304

Rövid leírás

Termék szám

Teli üvegajtós hűtőszekrény, AISI 304 minőségű rm. acél konstrukció. Korrózió álló alsó panel. Nagy méretű, digitális kijelző, hűtőtér hőmérséklet kijelző és beállítás, a leolvasztó ciklus és turbó fagyasztási ciklus (a meleg ételek hirtelen lehűtéséhez) manuális aktiválása. HACCP hibajelzések és history. Frost Watch Control: leolvasztás csak akkor, ha az valóban szükséges; a leolvasztott víz automatikus elpárologtatása. 3 hőmérséklet érzékelő figyeli folyamatosan a készülék működési állapotát. Optiflow: back to front légkeringetés, és kivethető légcsatorna biztosítja az egyenletes hőmérséklet elosztást, és a gyors lehűtést, bármilyen körülmények között. 75 mm vastagságú ciklopentán habszigetelés. Az ajtó zárral és mikrokapcsolóval felszerelt. A kapcsoló leállítja a ventilátort, ha az ajtó kinyílik. Kevesebb korróziós probléma és nagyobb tároló kapacitás a rejtett elpárologtatónak köszönhetően. Beépített hűtőegység; ventilációs működés, belső LED világítás. Maximális környezeti hőmérséklet: +32°C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. Előkészítve RS485 porthoz, a készülék egy külső számítógépre és HACCP rendszerre csatlakoztatásához.

Fő jellemzők

- Jobb zsanéros üvegajtó, fűtött kerettel.
- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával, turbo lehűtés funkcióval és belső világítás kapcsolóval.
- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sín.
- Optiflow: levehető légterelő, egyenletes hőmérséklet eloszlás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- Működési hőmérséklet: +2 / +10°C, amely megfelelő húsok és tejtermékek tárolására.
- A teljesítmény +32°C-os környezeti hőmérséklet mellett garantált.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m² K).
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Rilsan borítású rácsok.
- Az ajtón lévő LED világítás egyenletes fényt bocsát a hűtőtérbe.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékhez csatlakoztatható.
- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtés ciklussal.
- [NOT TRANSLATED]
- A kamratérben 44 polctartó pozíció, a lehető legnagyobb kihasználtság érdekében.
- 3 páratartalom szint közül választhat, a benne tárolt élelmiszer típusának megfelelően.
- Nagyméretű digitális fehér számjegyű kijelző a hűtőszekrény hőmérsékletének kijelzésével és beállításával, valamint a kívánt páratartalom szintek kiválasztásának lehetőségével. A mellékelt Bluetooth technológia lehetővé teszi a HACCP historikus adatok tárolását és letöltését az alkalmazáson keresztül.
- Az Electrolux Professional Fridge Control APP megkönnyíti vásárlóink életét (2024 áprilisától elérhető):
 - A HACCP-adatoknak és a riasztásoknak köszönhetően nyomon követheti a tartósítási folyamat biztonságát a pontos ellenőrzés érdekében.
 - Időmegtakarítás és egyszerű adatkezelés a HACCP információk Excel formátumban történő közvetlen e-mail címre történő elküldésének lehetőségével.
 - Gyors műveletek: hőmérséklet/páratartalom/turbóhűtés beállítása és a dátum/óra beállítása.
- Tropikalizált egység.

Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.

Jóváhagyás

- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivehető rácsstartó síneknek, a rácsoknak és a légtérelőknél köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Zárható ajtó.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sintartók.

Fenntarthatóság

- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valós jégképződés van az elpárologtatón.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Tovább fejlesztett leolvasztó és elpárologtató ventilátor - a leolvasztás típusa változik: +2°C alatt elektromos; +2°C felett légkeringetéses.
- Környezetbarát R290 hűtőközeg, amely csökkenti az üvegházhatást és kevésbé káros az ózonrétegre.
- CFC és HCFC mentes szigetelés.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtó tömítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- A kondenzátort nem kell tisztítani: a kondenzátor struktúrája megakadályozza, hogy a por és a zsír megragadjon rajta, ezért az időszakos tisztításokat el lehet hagyni, ezáltal csökken az energiafogyasztás.
- A leolvasztott víz automatikus elpárolgatása forró gáz segítségével. Az elpárolgató a készülék felső részén van.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.
- A hűtőszekrény a European Ecodesign direktívájának megfelelően a nagy igénybevételű munkakörülményeket tekintve az A osztályba sorolható (40°C-40% páratartalom). Egy G osztályú szekrény A osztályúra történő cseréje esetén a potenciális éves becsült megtakarítás 300 euro összeg körüli, hűtőszekrényenként (0,21€/kWó költséggel és 503 L nettó űrtartalommal számolva.)
- A címke megfelel a 2015. május 5. -i (UE) 2015/1094 szabványnak.

Szállított tartozékok


- 4 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínnel PNC 881020

Opcionális tartozékok


- 2 rm acél sín hűtőkbe (Marine) PNC 880242
- 8 GN 1/1 PVC edény halhoz PNC 880243
- Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhez PNC 880248
- Pedál hűtőszekrény ajtónyitáshoz PNC 880324
- GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez PNC 880705

- Egységcsomag 10 cukrászati tálca behelyezéséhez (400x600mm), 670 l hűtőhöz PNC 881003
- 2/1GN szürke rilsan rács PNC 881004
- 2/1GN AISI 304 RM acél rács PNC 881016
- GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínnel PNC 881018
- Hústartó rúd 670/1430L hűtőkhez PNC 881019
- 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhez, és fagyasztókhoz PNC 881021
- 4 kicsi forgó kerék, 2 fékezhető, átm 125mm PNC 881035
- GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínnel PNC 881039
- GN 2/1 rácspolc, perforált, PNC 881042
- GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm PNC 881043
- 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm PNC 881047
- ECOSTORE ÜVEGAJTÓ VÉDŐ EGYSÉGCSOMAG PNC 881163

Előnézet

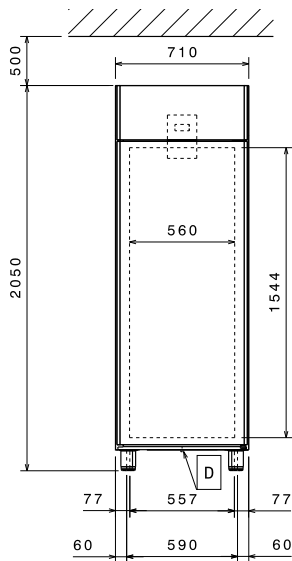


Oldalnézet

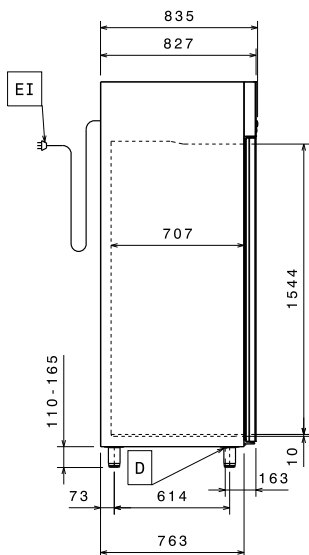

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet


Elektromos
Tápfeszültség:

727963 (ESP71GRC) 220-240 V/1 ph/50 Hz

Felvett teljesítmény:

0.3 kW

Technikai információ:
Bruttó kapacitás: 670 L

Nettó kapacitás: 503 L

Külső méretek, szélesség: 710 mm

Külső méretek, mélység: 835 mm

Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: 1480 mm

Külső méretek, magasság: 2050 mm

Ajtók száma és típusa: 1 Üveg

(Szállított) rácsok száma és típusa: 4 - GN 2/1

Külső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301

Belső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301

Belső panelek anyaga: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301

Pozíciók száma és sántávolság: 44; 30 mm

Hűtési adat
Vezérlés típusa: digitális

Hűtési teljesítmény az elpárolgatósi hőmérsékletnél: -10 °C

Működési hőmérséklet, min.: 2 °C

Működési hőmérséklet, max.: 10 °C

Működési mód: Ventilációs

Termék információ (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően)
Modell típus: álló hűtő

ISO tanúsítványok
ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság
Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): D

Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelőe) 945kWh/év - 3kWh/24h

Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): Nagy teherbírású (4)

EEL index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 65,83

Hűtőközeg típus: R290

GWP index: 3

Hűtési teljesítmény: 322 W

Hűtőközeg súly: 80 g





Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore Premium 1 üvegajtós digitális hűtőszekrény, 670lt (+2/+10) - R290

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézési rendszer olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

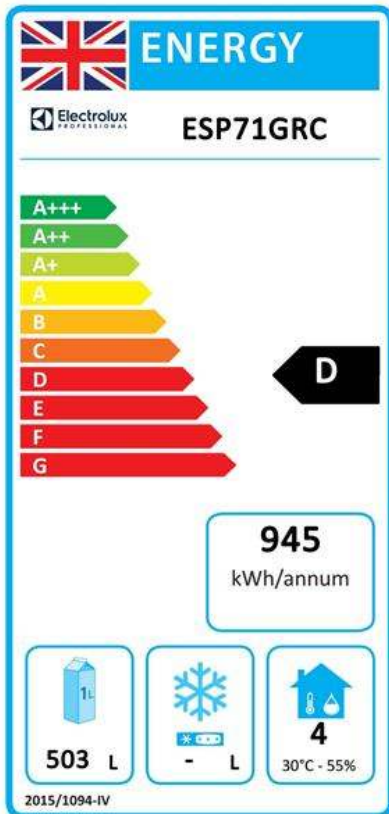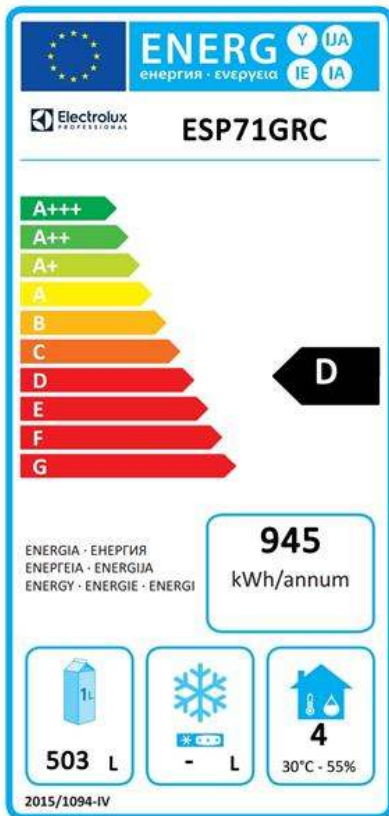

ecostore Premium
1 üvegajtós digitális hűtőszekrény, 670lt (+2/+10) - R290

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2024.09.16