Electrolux PROFESSIONAL

Standard előkészítők 1800 mmasztal hátsó felhajtással - jobb oldali medence

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



132763 (TL1810DXPN) Asztal jobb oldali medencével és hátsó felhajtással, 1800 mm

Rövid leírás

Termék szám

Az 50 mm magas, 1 mm vastagságú, 304 AISI rozsdamentes acélból készült munkalap hangszigetelő anyaggal van ellátva, felhajtott élekkel és megerősített, vízálló alsó panellel. Hátsó felhajtás, h=100mm. Négyzetes szelvényű lábak 40x40 mm-es, 1" magasságban állítható lábakon, 304 AISI rozsdamentes acélból. Egyben préselt medence 400x400x200h mm, túlfolyócsővel és lefolyónyílással.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Az asztal rendelhető 400 mm-es vagy 600 mm-es fiókkal (opcionális tartozékként): a fiók külsejének köszönhetően további fiókok adhatóak hozzá később.
- Tartósság, stabilitás, megbízhatóság jellemzi.

Konstrukció

- 50 mm-es fedlap AISI 304 rozsdamentes acélból, 10/10 vastagság, felhajtott élekkel, megerősített, vízálló alsó panellel, hangelnyelő réteggel.
- AISI 304 rozsdamentes acélból készült állítható magasságú (40mm), négyzetes lábak.
- Préselt medence AISI304 minőségű rm acélból, túlfolyócsővel és lefolyóval.
- A munkaasztal felső lapja egyszerűen, csavarok nélkül beilleszthető a lábakba.
- Opcióként rendelhető tartozékok: 400 vagy 600 mm széles szimpla fiók, 4 db-os fiók, alsó polc, 3 oldalú alsó tartókeret és kerék szett a lábak helyett.
- A 40 mm vastag alsó polc (néhány modellnél opcionális tartozék) könnyen beilleszthető a helyére, 200 mm-re a padlótól. Az alsó polcot kötelező megrendelni, ha a fiók szettet beszerelik.
- Szétszerelve szállítjuk.
- 100 mm-es felhajtás.
- A hátsó rész teljes egészében burkolva van egy rozsdamentes acél profil által.

Opcionális tartozékok

• ALSÓ POLC 1800 MM-ES MUNKAASZTALHOZ	PNC 855148	❑
• 4 db kerék (2 fékezhető), átmérő = 100 mm	PNC 855150	❑
• 3 oldalú alapkeret 1800 mm-es munkaasztalhoz	PNC 855155	❑
• Szimpla fiók, GN 1/1, 400 mm	PNC 855280	❑
• FIÓK 600 MM	PNC 855281	❑
• További fiók, 600 mm	PNC 855295	❑
• További fiókm GN 1/1, 400 mm	PNC 855298	❑
• Könyökkel működtetett keverő csap, 3/4" "586338	PNC 855322	❑
• Könyökkel működő keverőcsap, 3/4" egy lyukas	PNC 855323	❑
• Lábbal működő keverő csaptelep, hideg és melegvizes pedálok, 3/4" "511060	PNC 855328	❑
• Könyökkel kezelhető keverőcsap 3/4" egylyukú	PNC 855374	❑
• Könyökkel kezelhető keverőcsap, rövid 3/4" egylyukú	PNC 855375	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855382	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855383	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855384	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855385	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855386	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855387	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855388	❑


• - NOT TRANSLATED -	PNC 855389	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855390	❑
• Padlóba erősíthető láb egységcsomag 2 négyzetes lábhoz	PNC 865386	❑
• Szimpla műanyag lefolyó szifon2"	PNC 895313	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


2026.11.18

Standard előkészítők 1800 mmasztal hátsó felhajtással - jobb oldali medence

Elölnézet

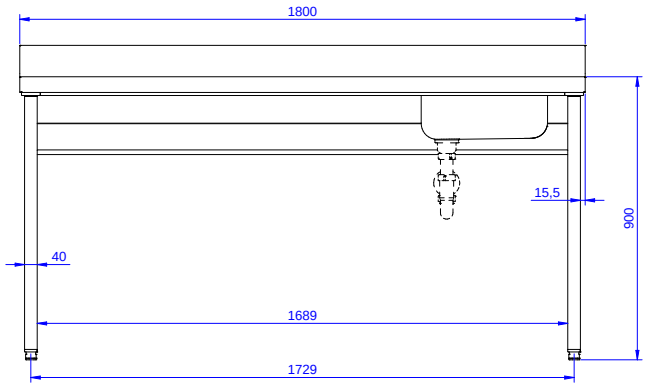


Oldalnézet

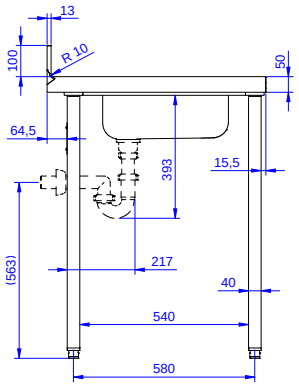

D = Leürítés

Felülnézet

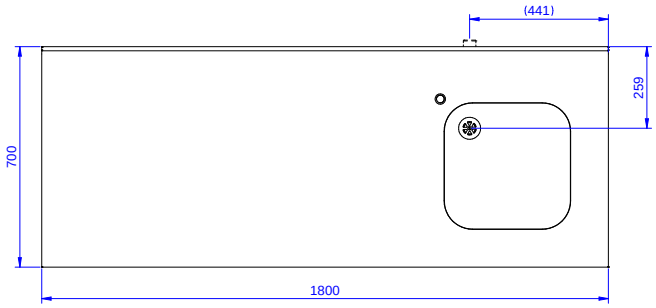

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	
132763 (TL1810DXPN)	1800 mm
Külső méretek, mélység:	700 mm
Külső méretek, magasság:	1000 mm
Felhajtás méretek, magasság:	100 mm
Felhajtás méretek, mélység:	13 mm
Felhajtás méretek, sugár:	R=10
Medencék száma	1
Medence méretei	400x400xH200
Fedlap vastagsága:	50 mm
Nettó súly:	54 kg

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.18