

## ecostore Premium 2 ajtós digitális fagyasztószekrény, 670lt, kerékkel(-22/-15) - R290

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



727535 (MESP72HFC)

2 x ½ ajtós  
fagyasztószekrény, 670 L,  
digitális, AISI 304, -22-15°C  
(R290), kerekkel,  
McDonalds

### Rövid leírás

#### Termék szám

2 x ½ ajtós fagyasztószekrény. Konstrukció: AISI 304 rozsdamentes acél. Az alsó panel korrózióálló anyagból készült. Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával, turbo fagyasztás ciklussal. HACCP megfelelés. Frost Watch Control: csak akkor olvaszt le, amikor valóban szükséges; a leolvasztott vizet automatikusan elpárologtatja. Három hőmérséklet érzékelő figyel a készülék folyamatos működését. Optiflow légkeringetés: egyenletes hőmérséklet eloszlást és gyors lehűtést garantál bármilyen körülmények mellett. 75 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés. Az ajtó a helyszínen megfordítható. Az ajtó mikrokapcsolóval ellátott, amely leállítja a ventilátort, ha az ajtó kinyílik. A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a belső hasznos tér és kevesebb a korróziós probléma. Beépített hűtőegység. Ventilációs működés. Belső LED lámpa. Max. környezeti hőmérséklet: +43°C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. 4 db GN2/1 méretű rilsan burkolatú rácpolccal és 4 pár rozsdamentes acél rácpstartó sínrel szállítva. Előkészítve RS485 porthoz: külső számítógépre és HACCP rendszerre csatlakoztatható. Kerekkel szállítva.

#### Jóváhagyás

### Fő jellemzők

- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtés ciklussal.
- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m<sup>2</sup> K).
- Optiflow: levehető légterelő, egyenletes hőmérséklet eloszlás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Jobb zsanéros 2x1/2 méretű ajtó, fűtött kerettel.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Rilsan borítású rácsok.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékhez csatlakoztatható.
- A kamratérben 44 polctartó pozíció, a lehető legnagyobb kihasználtság érdekében.
- 3 páratartalom szint közül választhat, a benne tárolt élelmiszer típusának megfelelően.
- Az Electrolux Professional Fridge Control APP megkönnyíti vásárlóink életét:
  - A HACCP-adatoknak és a riasztásoknak köszönhetően nyomon követheti a tartósítási folyamat biztonságát a pontos ellenőrzés érdekében.
  - Időmegtakarítás és egyszerű adatkezelés a HACCP információk Excel formátumban történő közvetlen e-mail címre történő elküldésének lehetőségével.
  - Gyors műveletek: a készülék hőmérsékletének/turbóhűtésének beállítása és a dátum/óra beállítása.
- Tropikalizált egység.

### Konstrukció

- Kerékkel szállítva.
- A csatlakozó szállított tartozék (schuko típus).
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- Zárható ajtó.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sántartók.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivehető rácpstartó síneknek, a rácsoknak és a légterelőknél köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.

### Fenntarthatóság

- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.
- CFC és HCFC mentes szigetelés.



- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- Környezetbarát R290 hűtőközeg, amely csökkenti az üvegházhatást és kevésbé káros az ózonrétegre.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótmítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valós jégképződés van az elpárologtatón.


### Szállított tartozékok

- 1 4 forgó kerék (2fékezhető) PNC 881002  
hűtőszekrényhez, üvegajtós  
modellekhez nem
- 4 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sánnal PNC 881020


### Opcionális tartozékok

- 2 mm acél sín hűtőkhöz (Marine) PNC 880242
- 8 GN 1/1 PVC edény halhoz PNC 880243
- Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz PNC 880248
- GN 1/1 műanyag tárolóedény és PNC 880705   
alsó betétlemez
- 4 forgó kerék (2fékezhető) PNC 881002   
hűtőszekrényhez, üvegajtós  
modellekhez nem
- 2/1GN szürke rilsan rács PNC 881004
- 2/1GN AISI 304 RM acél rács PNC 881016
- GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél PNC 881018   
rács 2 sánnal
- 2 db mm acél sín 670/1430L PNC 881021   
hűtőkhöz, és fagyasztókhoz
- GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sánnal PNC 881039
- GN 2/1 ráccspolc, perforált, PNC 881042
- GN 1/1 Műanyag bevonatú PNC 881043   
acélkosár - 150 mm
- 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, PNC 881047   
Ma.: 150mm

Előnézet

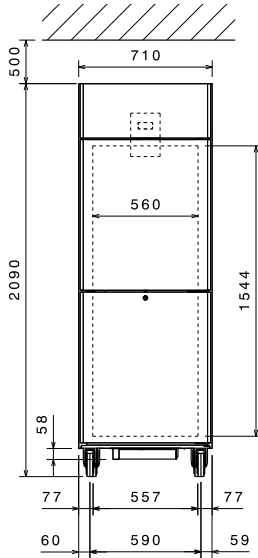


Oldalnézet

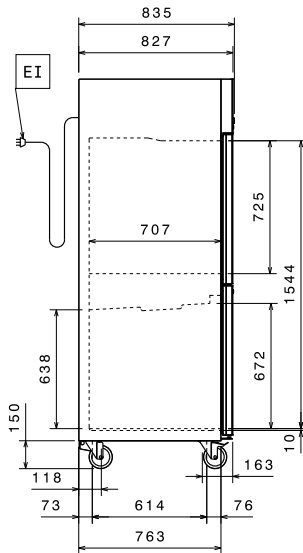

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet


**Elektromos**

Tápfeszültség:  
 727535 (MESP72HFC) 220-240 V/1 ph/50 Hz  
 Felvett teljesítmény: 0.5 kW

**Kapacitás:**

(Szállított) rácsok száma és típusa: 4 - GN 2/1

**Technikai információ:**

Bruttó kapacitás: 670 L  
 Nettó kapacitás: 497 L  
 Ajtó zsanérok: 2 jobb  
 Külső méretek, szélesség: 710 mm  
 Külső méretek, mélység: 835 mm  
 Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: 1480 mm  
 Külső méretek, magasság: 2090 mm  
 Ajtók száma és típusa: 2x1/2 Teli  
 Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
 Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
 Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
 Pozíciók száma és szintávolság: 40; 30 mm

**Hűtési adat**

Vezérlés típusa: digitális  
 Hűtési teljesítmény az elpárolgatósi hőmérsékletnél: -30 °C  
 Működési hőmérséklet, min.: -15 °C  
 Működési hőmérséklet, max.: -22 °C  
 Működési mód: Ventilációs

**Termék információ (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően)**

Modell típus: álló fagyasztó

**ISO tanúsítványok**

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

**Fenntarthatóság**

Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): D  
 Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 2526kWh/év - 7kWh/24h  
 Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): Nagy teherbírású (5)  
 EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 64,41  
 Hűtőközeg típus: R290

GWP index: 3  
Hűtési teljesítmény: 586 W  
Hűtőközeg súlya: 95 g





**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## ecostore Premium 2 ajtós digitális fagyasztószekrény, 670lt, kerékkel(-22/-15) - R290

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézésk rendszeré olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

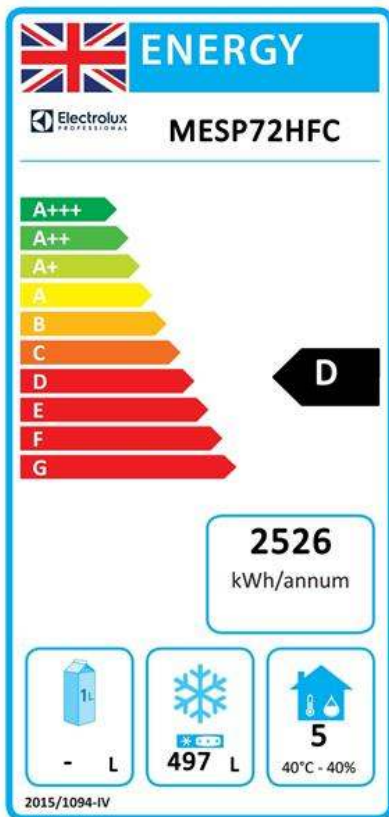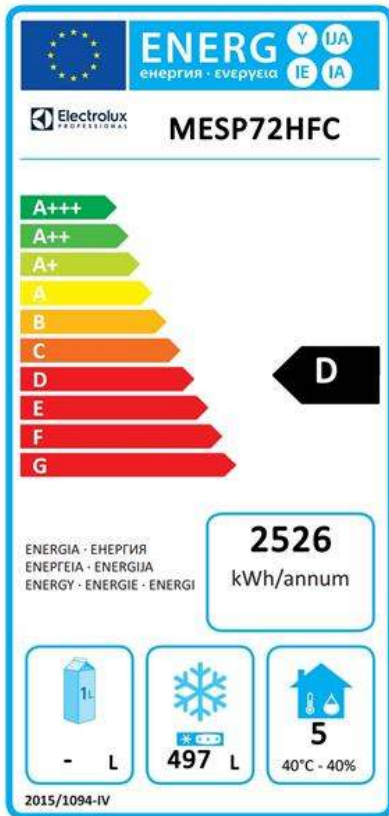

ecostore Premium  
2 ajtós digitális fagyasztószekrény, 670lt, kerékkel(-22/-15) - R290

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2024.11.06