Electrolux PROFESSIONAL

ecostore Premium 2 ajtós digitális fagyasztószekrény, 670lt, kerékkel(-22/-15) - R290

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

727535 (MESP72HFC) 2 x ½ ajtós fagyasztószekrény, 670 L, digitális, AISI 304, -22-15°C (R290), kerekekkel, McDonalds

Rövid leírás

Termék szám

2 x ½ ajtós fagyasztószekrény. Konstrukció: AISI 304 rozsdamentes acél. Az alsó panel korrózióálló anyagból készült. Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával, turbo fagyasztás ciklussal. HACCP megfelelőség. Frost Watch Control: csak akkor olvaszt le, amikor valóban szükséges; a leolvasztott vizet automatikusan elpárologtatja. Három hőmérséklet érzékelő figyeli a készülék folyamatos működését. Optiflow légkeringetés: egyenletes hőmérséklet eloszlást és gyors lehűtést garantál bármilyen körülmények mellett. 75 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés. Az ajtó a helyszínen megfordítható. Az ajtó mikrokapcsolóval ellátott, amely leállítja a ventilátort, ha az ajtó kinyílik. A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a belső hasznos tér és kevesebb a korróziós probléma. Beépített hűtőegység. Ventilációs működés. Belső LED lámpa. Max. környezeti hőmérséklet: +43°C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. 4 db GN2/1 méretű rilsan burkolatú rácspolccal és 4 pár rozsdamentes acél rácstartó sínnel szállítva. Előkészítve RS485 porthoz: külső számítógépre és HACCP rendszerre csatlakoztatható. Kerekekkel szállítva.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m* K).
- Optiflow: levehető légterelők, egyenletes hőmérséklet eloszlás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Jobb zsanéros 2x1/2 méretű ajtó, fűtött kerettel.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- A kamratérben 44 polctartó pozíció, a lehető legnagyobb kihasználhatóság érdekében.
- Tropikalizált egység.

Konstrukció

- Kerékkel szállítva.
- A csatlakozó szállított tartozék (schuko típus).
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- Zárható ajtó.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél síntartók.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivehető rácstartó síneknek, a rácsoknak és a légterelőknek köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.

Fenntarthatóság

- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- Környezetbarát R290 hűtőközeg, amely csökkenti az üvegházhatást és kevésbé káros az ózonrétegre.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótömítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valós jégképződés van az elpárologtatón.

Szállított tartozékok

- 1 4 forgó kerék (2fékezhető) hűtőszekrényhez, üvegajtós modellekhez nem PNC 881002

ecostore Premium
2 ajtós digitális fagyasztószekrény, 670lt, kerékkel(-22/-15) - R290

Elölnézet

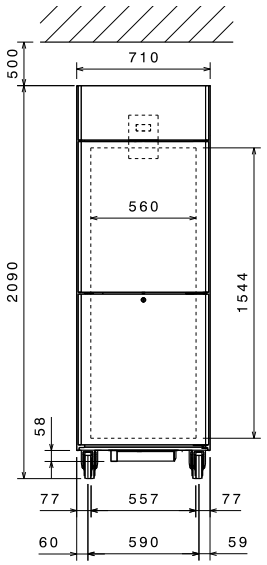

Oldalnézet

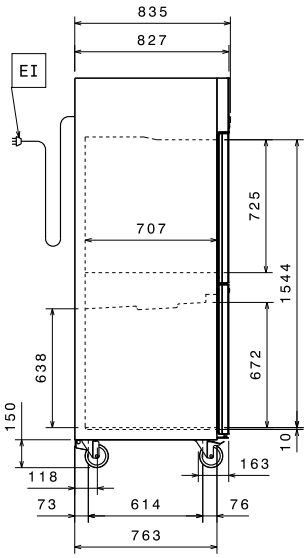

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

ecostore Premium
2 ajtós digitális fagyasztószekrény, 670lt, kerékkel(-22/-15) - R290

Elektromos

Tápfeszültség:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:	0.5 kW

Kapacitás:

(Szállított) rácsok száma és típusa:	4 - GN 2/1

Technikai információ:

Nettó kapacitás:	497 L
Ajtó zsanérok:	
Külső méretek, szélesség:	710 mm
Külső méretek, mélység:	835 mm
Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal:	1480 mm
Külső méretek, magasság:	2090 mm
Ajtók száma és típusa:	2x1/2 Teli
Külső anyag típusa:	Rozsdamentes acèl AISI 304 - Din 1.4301
Belső anyag típusa:	Rozsdamentes acèl AISI 304 - Din 1.4301
Belső panelek anyaga:	Rozsdamentes acèl AISI 304 - Din 1.4301
Pozíciók száma és síntávolság:	40; 30 mm
Bruttó kapacitás:	670 L
Modell típus EU Regulation (2015/1094):	álló fagyasztó

Hűtési adat

Vezérlés típusa:	digitàlis
Hűtési teljesítmény az elpárologtatási hőmérsékletnél:	-30 °C
Működési hőmérséklet, min.:	-15 °C
Működési hőmérséklet, max.:	-22 °C
Működési mód:	Ventilàciòs

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus:	R290
GWP index:	3
Hűtési teljesítmény:	586 W
Hűtőközeg súly:	90 g
Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	D
Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelőe	2526kWh/év - 6.92kWh/24h
Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	Nagy teherbírású (5)
EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	64,41

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

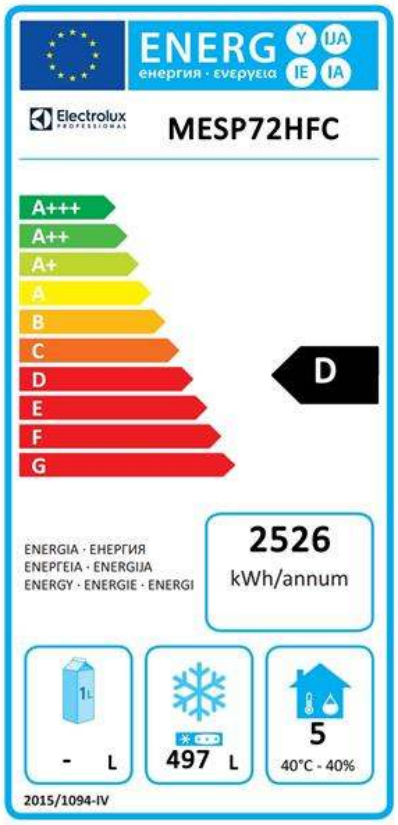

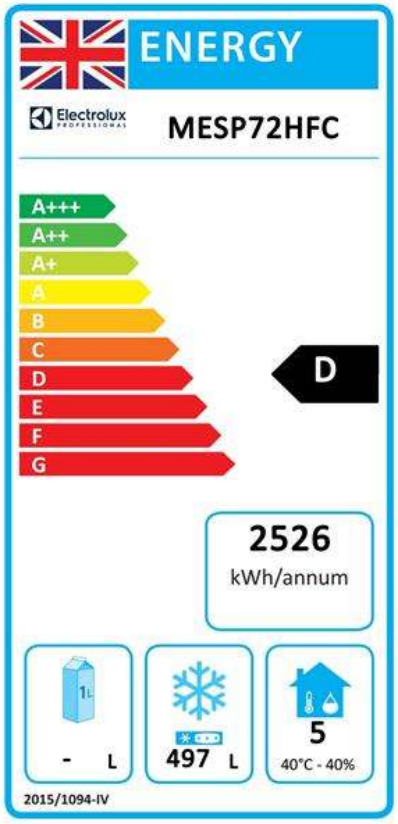

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.