

ecostore Premium 2 féléjtős digitális fagyasztószekevény, 670lt (-22°-15°C) - R290

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



727458 (MCD670F2)

2xfél ajtós
fagyasztószekevény, 670
L, -22-15°C, digitális, R290,
AISI 304, kerekkel
szállítva

Rövid leírás

Termék szám

2 x 1/2 ajtós fagyasztószekevény. Konstrukció: AISI 304 rozsdamentes acél. Az alsó panel korrózióálló anyagból készült. Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával, turbo fagyasztás ciklussal. HACCP megfelelés. Frost Watch Control: csak akkor olvaszt le, amikor valóban szükséges; a leolvasztott vizet automatikusan elpárologtatja. Három hőmérséklet érzékelő figyeli a készülék folyamatos működését. Optiflow légkeringetés: egyenletes hőmérséklet eloszlást és gyors lehűtést garantál bármilyen körülmények mellett. 75 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés. Az ajtó a helyszínen megfordítható. Az ajtó mikrokapcsolóval ellátott, amely leállítja a ventilátort, ha az ajtó kinyílik. A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a belső hasznos tér és kevesebb a korróziós probléma. Beépített hűtőegység. Ventilációs működés. Belső LED lámpa. Max. környezeti hőmérséklet: +43°C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. 4 db GN2/1 méretű rilsan burkolatú rácpolccal és 4 pár rozsdamentes acél rácpstartó sínrel szállítva. Előkészítve RS485 porthoz: külső számítógépre és HACCP rendszerre csatlakoztatható.

Fő jellemzők

- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtés ciklussal.
- Fagyasztószekevény működési hőmérséklete: -22 / -15° C.
- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sín.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetési: 0,020 W/m² K).
- Optiflow: levehető légterelő, egyenletes hőmérséklet eloszlás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Jobb zsanéros 2x1/2 méretű ajtó, fűtött kerettel.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Rilsan borítású rácsok.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékekhez csatlakoztatható.
- A kamráterben 44 polctartó pozíció, a lehető legnagyobb kihasználtság érdekében.
- Nagyméretű, digitális, fehér számjegyű kijelző a szekevény hőmérsékletének kijelzésével és beállításával. A beépített Bluetooth technológia lehetővé teszi a HACCP előzményadatok tárolását és letöltését az alkalmazáson keresztül.
- Az Electrolux Professional Fridge Control APP megkönnyíti vásárlóink életét:
 - A HACCP-adatoknak és a riasztásoknak köszönhetően nyomon követheti a tartósítási folyamat biztonságát a pontos ellenőrzés érdekében.
 - Időmegtakarítás és egyszerű adatkezelés a HACCP információk Excel formátumban történő közvetlen e-mail címre történő elküldésének lehetőségével.
 - Gyors műveletek: a készülék hőmérsékletének/turbóhűtésének beállítása és a dátum/óra beállítása.
- Tropikalizált egység.

Konstrukció

- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- Zárható ajtó.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Kerékkel szállítva.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sántartók.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivehető rácpstartó sínnek, a rácsoknak és a légterelőnek köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.

Fenntarthatóság



Jóváhagyás

- CFC és HCFC mentes szigetelés.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- Környezetbarát R290 hűtőközeg, amely csökkenti az üvegházhatást és kevésbé káros az ózonrétegre.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótmítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valós jégképződés van az elpárologtatón.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.


Szállított tartozékok

- | | |
|---|------------|
| • 1 4 forgó kerék (2fékezhető) hűtőszekrényhez, üvegajtós modellekhez nem | PNC 881002 |
| • 4 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel | PNC 881020 |


Opcionális tartozékok

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • 2 rm acél sín hűtőkhöz (Marine) | PNC 880242 | ☐ |
| • 8 GN 1/1 PVC edény halhoz | PNC 880243 | ☐ |
| • Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz | PNC 880248 | ☐ |
| • GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez | PNC 880705 | ☐ |
| • 4 forgó kerék (2fékezhető) hűtőszekrényhez, üvegajtós modellekhez nem | PNC 881002 | ☐ |
| • 2/1GN szürke rilsan rács | PNC 881004 | ☐ |
| • 2/1GN AISI 304 RM acél rács | PNC 881016 | ☐ |
| • GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínrel | PNC 881018 | ☐ |
| • 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és fagyasztókhoz | PNC 881021 | ☐ |
| • GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínrel | PNC 881039 | ☐ |
| • GN 2/1 rácspolc, perforált, | PNC 881042 | ☐ |
| • GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm | PNC 881043 | ☐ |
| • 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm | PNC 881047 | ☐ |

Előlnézet

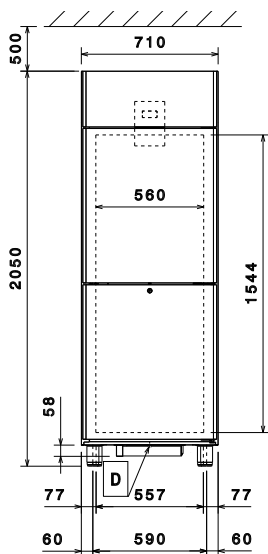


Oldalnézet

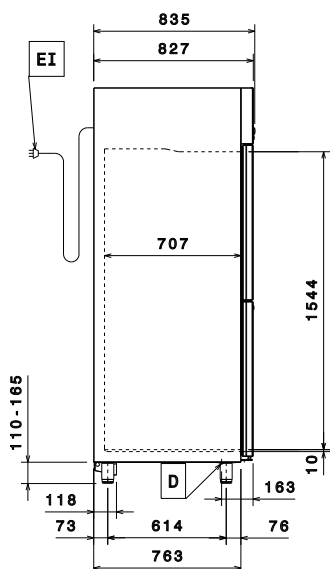

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

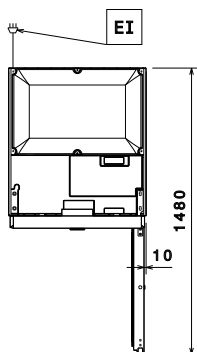

Elektromos

Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Felvett teljesítmény: 0.5 kW

Kapacitás:

(Szállított) rácsok száma és típusa: 4 - GN 2/1

Technikai információ:

Nettó kapacitás: 497 L
 Ajtó zsanérok:
 Külső méretek, szélesség: 710 mm
 Külső méretek, mélység: 835 mm
 Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: 1480 mm
 Külső méretek, magasság: 2090 mm
 Ajtók száma és típusa: 2x1/2 Teli
 Külső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
 Belső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
 Belső panelek anyaga: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
 Pozíciók száma és szintávolság: 40; 30 mm
 Bruttó kapacitás: 670 L
 Modell típus EU Regulation (2015/1094): álló fagyasztó

Hűtési adat

Vezérlés típusa: digitális
 Hűtési teljesítmény az elpárolgatási hőmérsékletnél: -30 °C
 Működési hőmérséklet, min.: -15 °C
 Működési hőmérséklet, max.: -22 °C
 Kompresszor teljesítmény: 1 le
 Működési mód: Ventilációs

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus: R290
 GWP index: 3
 Hűtési teljesítmény: 586 W
 Hűtőközeg súly: 95 g
 Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): D
 Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 2526kWh/év - 7kWh/24h
 Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): Nagy teherbírású (5)
 EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 64,41

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

