

**ecostore Premium**  
**2 féléjtős digitális fagyasztószekevény,**  
**670lt (-22°-15°C) - R290**

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**727458 (MCD670F2)**2xfél ajtós  
fagyasztószekevény, 670  
L, -22-15°C, digitális, R290,  
AISI 304, kerekkel  
szállítva**Rövid leírás****Termék szám**

2 x ½ ajtós fagyasztószekevény. Konstrúció: AISI 304 rozsdamentes acél. Az alsó panel korrózióálló anyagból készült. Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával, turbo fagyasztás ciklussal. HACCP megfelelés. Frost Watch Control: csak akkor olvaszt le, amikor valóban szükséges; a leolvasztott vizet automatikusan elpárologtatja. Három hőmérséklet érzékelő figyel a készülék folyamatos működését. Optiflow légkeringetés: egyenletes hőmérséklet eloszlást és gyors lehűtést garantál bármilyen körülmények mellett. 75 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés. Az ajtó a helyszínen megfordítható. Az ajtó mikrokapcsolóval ellátott, amely leállítja a ventilátort, ha az ajtó kinyílik. A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a belső hasznos tér és kevesebb a korróziós probléma. Beépített hűtőegység. Ventilációs működés. Belső LED lámpa. Max. környezeti hőmérséklet: +43°C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. 4 db GN2/1 méretű rilsan burkolatú rácpolccal és 4 pár rozsdamentes acél rácpstartó sánnal szállítva. Előkészítve RS485 porthoz: külső számítógépre és HACCP rendszerre csatlakoztatható.

**Fő jellemzők**

- Fagyasztószekevény működési hőmérséklete: -22 / -15° C.
- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m² K).
- Optiflow: levehető légterelők, egyenletes hőmérséklet eloszlás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Jobb zsanéros 2x1/2 méretű ajtó, fűtött kerettel.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- A kamratérben 44 polctartó pozíció, a lehető legnagyobb kihasználhatóság érdekében.
- Tropikalizált egység.

**Konstrúció**


- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- Zárható ajtó.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Kerékkel szállítva.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sántartók.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivehető rácpstartó síneknek, a rácsoknak és a légterelőknek köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.

**Fenntarthatóság**


- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- Környezetbarát R290 hűtőközeg, amely csökkenti az üvegházhatást és kevésbé káros az ózonrétegre.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótmítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valós jégképződés van az elpárologtatón.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.

**Szállított tartozékok****Jóváhagyás**

Előlnézet

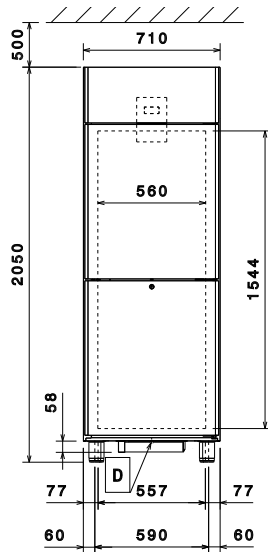


Oldalnézet

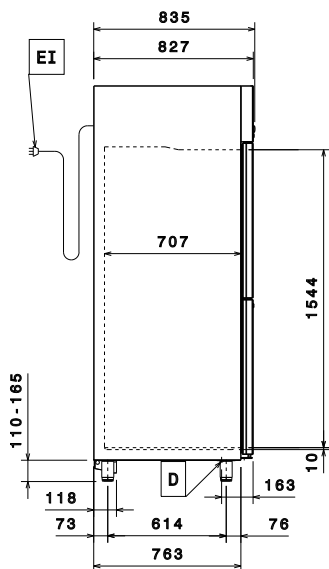

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

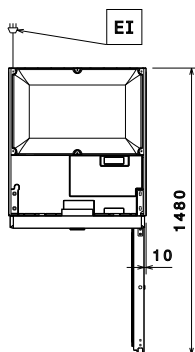

## Elektromos

Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
Felvett teljesítmény: 0.5 kW

## Kapacitás:

(Szállított) rácsok száma és típusa: 4 - GN 2/1

## Technikai információ:

Nettó kapacitás: 497 L  
Ajtó zsanérok:  
Külső méretek, szélesség: 710 mm  
Külső méretek, mélység: 835 mm  
Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: 1480 mm  
Külső méretek, magasság: 2090 mm  
Ajtók száma és típusa: 2x1/2 Teli  
Külső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
Belső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
Belső panelek anyaga: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301

Pozíciók száma és sántávolság: 40; 30 mm

Bruttó kapacitás: 670 L

Modell típus EU Regulation (2015/1094): álló fagyasztó

## Hűtési adat

Vezérlés típusa: digitális  
Hűtési teljesítmény az elpárolgatósi hőmérsékletnél: -30 °C  
Működési hőmérséklet, min.: -15 °C  
Működési hőmérséklet, max.: -22 °C  
Kompresszor teljesítmény: 1 le  
Működési mód: Ventilációs

## ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

## Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus: R290  
GWP index: 3  
Hűtési teljesítmény: 586 W  
Hűtőközeg súly: 90 g  
Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): D  
Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 2526kWh/év - 6.92kWh/24h  
Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): Nagy teherbírású (5)  
EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 64,41

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

