

## SkyLine Premium Gázüzemű kombipároló, 10GN2/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



217743 (ECOG102B3G30)

SkyLine Premium  
kombipároló digitális  
vezérléssel, 10 GN 2/1,  
gázüzemű, programozható,  
automata tisztítás, 3 rétegű  
üveg

### Rövid leírás

#### Termék szám

Kombipároló digitális vezérléssel

- Beépített gőzgenerátor Lambda szenzoros valós páratartalom szabályzással.
- OptiFlow légkeringető rendszer 5 ventilátor sebességgel.
- SkyClean: automata és beépített tisztítórendszer integrált bojler vízkötelenítő funkcióval. 4 automata ciklus (enyhe, közepes, intenzív, öblítés).
- Sütési ciklusok: Program mód (akár 100 recept is elmenthető); Manuális mód (párolási ciklus, légkeveréses ciklus, kombinált ciklus) EcoDelta; regenerálási ciklus.
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez.
- Csatlakoztathatóság a valós idejű hozzáféréshez, külső szoftver frissítéshez, HACCP, receptek és energiagazdálkodási információkhoz (opcionális).
- 1 érzékelős maghőmérő.
- Tripla üvegajtó, dupla LED világítás.
- Rozsdamentes acél konstrukció.
- 1 db 2/1GN tálcátartóval szállítva, 67mm szintáv.

### Fő jellemzők

- Beépített gőzgenerátor a precíz páratartalom és hőmérséklet szabályzáshoz, a kiválasztott beállításoknak megfelelően.
- Lambda szenzor által mért valós páratartalom szabályzás: automatikusan felismeri az étel mennyiségét és méretét az állandó minőségű eredményekhez.
- Száraz, forró levegős légkeringetési ciklus (25°C - 300°C): ideális alacsony párasztú főzéshez.
- Kombinált ciklus (25°C - 300°C): a légkeringetett hő és a gőz kombinációja a főzési folyamat felgyorsításához és a súlyvesztés csökkentéséhez.
- Alacsony hőmérsékletű párolási ciklus (25°C - 99°C): ideális sous-vide főzéshez, újra hőkezeléshez, kíméletes főzéshez. Párolási ciklus (100°C): tenger gyümölcseihez és zöltségekhez. Magas hőmérsékletű pára (101°C - 130°C).
- EcoDelta főzés: maghőmérővel történő főzés, megtartva az étel maghőmérséklete és a sütőtér hőmérséklete közötti előre beállított hőmérséklet különbséget.
- Előre beállított program a regeneráláshoz, ideál tányéros banketthez vagy tálcaikon történő újramelegítéshez.
- Program mód: maximum 100 recept tárolható el a sütő memóriájában, így ugyanazt a receptet bármikor megismételheti. 4 lépcsős főzési programok szintén elérhetők.
- 5 választható sebességű (300 - 1500 ford./perc), kétirányú ventilátor az optimális egyenletesség eléréséhez. A ventilátor kevesebb, mint 5 mp alatt megáll ajtónyitás esetén.
- Egy érzékelős maghőmérővel szállítva.
- Automatikus gyors lehűtési és előmelegítési funkció.
- Hiba esetén automatikusan egy öndiagnosztizáló biztonsági módba kapcsol át a működőképesség fenntartása érdekében.
- OptiFlow légkeringető rendszer, amely a kamra speciális kialakításának köszönhetően maximális teljesítményt nyújt a hűtés/fűtés egyenletessége és a hőmérséklet szabályozása terén.
- Rövid tisztítási ciklus: optimalizált tisztítási ciklus, amely mindössze 33 percig tart, javítva a hatékonyságot és csökkentve az állásidőt.
- SkyClean: Automatikus és beépített öntisztító rendszer 4 automatikus ciklussal (rövid, közepes, intenzív, öblítés) és integrált bojler vízkömentesítéssel.
- GreaseOut: integrált zsírszűrő és -gyűjtő készlet (a készlet használatához a sütőt speciális kóddal kell megrendelni).
- Az Electrolux Professional kezelt víz használatát javasolja az optimális főzési eredmények biztosítása és a készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében. Ellenőrizzé a helyi vízminőséget, hogy kiválaszthassa a megfelelő vízszűrőt. További információk a weboldalon találhatók.
- 6 pontos multi szenzoros maghőmérő a maximális precizitáshoz és ételbiztonsághoz (opcionális tartozék).

### Jóváhagyás

## Konstrukció

- Hármasszoros üvegvezetett ajtó 2 zsanéros belső panellel az egyszerű tisztításhoz, dupla LED fény sor.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Előlről hozzáférhető vezérlőkártya a könnyű szervizelhetőségért.
- IPX5 vízvédettség.

## Felhasználói interfész és adatkezelés

- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, főzési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz. USB port a plug-in sous-vide maghőmérő behelyezéséhez (opcionális tartozék).
- Digitális kezelői felület LED-es háttérvilágítású gombokkal.
- Csatlakozási lehetőség távoli valós idejű hozzáféréshez, egyszerű HACCP-kezeléshez, a berendezések üzemidejének növeléséhez, a fogyasztás nyomon követéséhez és az energiagazdálkodáshoz (opcionális kiegészítő szükséges).

## Fenntarthatóság



- Emberközpontú tervezés 4 csillagos ergonomiai és használhatósági tanúsítvánnyal.
  - Szárny alakú, ergonomikus formatervezésű ajtó, kéz nélkül, könyökkel nyitható, így a kezelést megkönnyíti. Szabadalommal védett dizájn (EM003143551).
  - A külső karton csomagolás 70%-ban újrahasznosított anyagokból és FSC\*-tanúsítvánnyal rendelkező papírból készül, amelyet környezetbarát, vízbázisú tintával nyomtatnak, hogy támogassák a fenntarthatóságot és a környezeti felelősségvállalást.
  - A hármasszoros üvegajtó minimálisra csökkenti az energiavesztést.\*
- \*Körülbelül -10% a légkeveréses üzemmód energiafogyasztásból, az ASTM F2861-20 szabványnak megfelelő teszt alapján.
- Takarítson meg energiát, vizet, mosószert és öblítőszert a SkyClean környezetbarát funkcióival.
  - A C22 és C25 mosószerek foszfátok és foszfor nélkül készülnek (a C25 malinsavmentes is), így környezet- és egészségbarát vegyszerek.
  - Csökkentett teljesítmény funkció a személyre szabott, lassú főzési ciklusokhoz.
  - Energy Star 2.0 tanúsítvánnyal rendelkező termék.

## Opcionális tartozékok

- |                                                                                      |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Fordított ozmózis szűrő szimpla tankos mosogatógéphez, atmoszferikus bojlerrel     | PNC 864388 | <input type="checkbox"/> |
| • Vízlágyító patronnal és áramlásmérővel (intenzív gőzhasználat esetén)              | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> |
| • Vízszűrő patronnal és áramlásmérővel közepes gőzhasználatához                      | PNC 920005 | <input type="checkbox"/> |
| • Kerékkészlet 6 és 10 GN 1/1 és GN 2/1 sütő állványhoz (nem szétszerelt állványhoz) | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Egy pár AISI304 rm acél rácpolc - GN1/1                                            | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1                                     | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN1/1                                               | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN2/1                                               | PNC 922076 | <input type="checkbox"/> |
| • Külső kézizuhany                                                                   | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 pár AISI304 rm acél rácpolc                                                      | PNC 922175 | <input type="checkbox"/> |

- |                                                                                                                                                                  |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Perforált alumínium/szilikon cukrászati tálca - 400x600x38 mm                                                                                                  | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforált alumínium sütőtepsi 4 oldalon peremmel - 400x600 mm                                                                                                  | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Alumínium cukrászati tálca 4 oldalon peremmel - 400x600x20 mm                                                                                                  | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 db. Sütőkosár                                                                                                                                                | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 rm acél cukrászati tálca - 400x600 mm                                                                                                                  | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Biztonsági ajtózársz egységcsomag                                                                                                                              | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1                                                                                                                         | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárrsal, hosszanti és keresztirányú sütőhöz                                                                | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzális kosár nyárshoz                                                                                                                                     | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 db. rövid nyárs                                                                                                                                              | PNC 922328 | <input type="checkbox"/> |
| • Multifunkciós kampó                                                                                                                                            | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 peremes. láb 6 és 10 GN, 2", 100-130 mm                                                                                                                      | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • Zsírgyűjtő tálca ürítővel - GN 2/1 H=60 mm                                                                                                                     | PNC 922357 | <input type="checkbox"/> |
| • Rács 8 egész kacsához (1,8kg) - GN1/1                                                                                                                          | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • Termál takaró 10 GN2/1 sütőhöz                                                                                                                                 | PNC 922366 | <input type="checkbox"/> |
| • Tálcatartó 6 és 10 GN 2/1 szétszerelt állványhoz                                                                                                               | PNC 922384 | <input type="checkbox"/> |
| • Falra szerelt vegyszertartó                                                                                                                                    | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • USB szonda                                                                                                                                                     | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • IoT module One Connected kapcsolathoz (kombisütőhöz és sokkoló fagyasztóhoz és folyamatos üzemű mosogatógéphez) és SkyDuo funkcióhoz (1 db IOT készülékenként) | PNC 922421 | <input type="checkbox"/> |
| • Router WiFi és LAN csatlakoztatáshoz                                                                                                                           | PNC 922435 | <input type="checkbox"/> |
| • ZSÍRGYŰJTŐ EGYSÉGCSOMAG SÜTŐ ALSÓ SZEKRÉNYHEZ GN 1/1 - 2/1 (2 TÁNK, NYITÓ/ZÁRÓ EGYSÉG A LEÜRÍTÉSHEZ)                                                           | PNC 922451 | <input type="checkbox"/> |
| • ZSÍRGYŰJTŐ EGYSÉGCSOMAG SÜTŐKHÖZ GN 1/1 - 2/1 (2 MŰANYAG TÁNK, CSATLAKOZÓ SZELEP CSÖVEL A LEÜRÍTÉSHEZ)                                                         | PNC 922452 | <input type="checkbox"/> |
| • Állványos kocsi, 10-2/1, (sintávolság: 65 mm)                                                                                                                  | PNC 922603 | <input type="checkbox"/> |
| • Állványos kocsi, 8-2/1, (sintávolság: 80 mm)                                                                                                                   | PNC 922604 | <input type="checkbox"/> |
| • Betoló sín állványos kocsihoz, 6 és 10 GN2/1                                                                                                                   | PNC 922605 | <input type="checkbox"/> |
| • Állványos kocsi, 10-2/1, Sütőipari szabvány (400 x 600 mm), 8 tálcához, sintávolság 80 mm                                                                      | PNC 922609 | <input type="checkbox"/> |
| • Nyitott állvány tálcatartóval 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz                                                                                                           | PNC 922613 | <input type="checkbox"/> |
| • Zárt alsó szekrény tálcatartóval 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz                                                                                                        | PNC 922616 | <input type="checkbox"/> |
| • Külső összekötő kit, mosó/öblítőszert                                                                                                                          | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Összeépítő egységcsomag gázüzemű 6 GN2/1 + 10 GN2/1 sütőhöz                                                                                                    | PNC 922625 | <input type="checkbox"/> |
| • Szállítókocsi állványos kocsihoz, 6 és 10 GN2/1                                                                                                                | PNC 922627 | <input type="checkbox"/> |
| • Duo szállítókocsi állványos kocsihoz, 6+6 vagy 6+10 GN2/1                                                                                                      | PNC 922631 | <input type="checkbox"/> |
| • Rm acél ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, átm=50 mm                                                                                                        | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                          |            |                          |                                                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| • Műanyag ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, átm=50 mm                                | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> | • C25 öblítőszer és vízkőoldó tabletta, 50 PNC 0S2394 tasak | <input type="checkbox"/> |
| • Tányértartó állványos kocsi, 10-2/1, 51 tányér, 75 mm sínávolság                       | PNC 922650 | <input type="checkbox"/> | • C22 mosószertabletta, 100 db/vödör. Foszfátmentes.        | <input type="checkbox"/> |
| • Dehidrációs tálca, GN 1/1, H=20 mm                                                     | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Dehidrációs tálca, GN 1/1, sima                                                        | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Nyitott állvány 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz, szétszerelt                                    | PNC 922654 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Hővédő lemez 10 GN 2/1                                                                 | PNC 922664 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 GN 2/1 + 10 GN 2/1                                | PNC 922667 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Átalakító készlet földgázról PB-re                                                     | PNC 922670 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Átalakító készlet PB-ről földgázra                                                     | PNC 922671 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Füstgáz lecsapató gázüzemű sütőhöz                                                     | PNC 922678 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Egységcsomag sütő falhoz rögzítéséhez                                                  | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Tálcatartó 6 és 10 GN 2/1 sütő állványhoz                                              | PNC 922692 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • 4 db állítható magasságú fekete láb 6 és 10 GN sütőhöz, 100-115mm                      | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Alsó szekrénybe tehető vegyszer tartó                                                  | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Hálós grillező rács                                                                    | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Szonda tartó folyadékhoz                                                               | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz                                      | PNC 922729 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 2/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén     | PNC 922731 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Elszívóernyő ventilátor nélkül 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz                                  | PNC 922734 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Elszívóernyő ventilátor nélkül 6+6 vagy 6+10 GN 2/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén | PNC 922736 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • 4 db állítható magasságú láb 6 és 10 GN sütőhöz, 230-290 mm                            | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Tepsi hagyományos sütéshez                                                             | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - 400x600x20 mm                          | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • 250MM ÁTMÉRŐJŰ CSŐCSATLAKOZÁS                                                          | PNC 922751 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Kocsi a zsírgyűjtő egységcsomaghoz                                                     | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Nyomáscsökkentő (bejövő vízhez)                                                        | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Kondenzációs cső hosszabbítás                                                          | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm                                                     | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm                                                    | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm                                                     | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1                                  | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Alumínium grill, GN1/1                                                                 | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához                                               | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1                                              | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • Burgonya sütő 28 db burgonyához, GN 1/1                                                | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • 6 db. Tapadásmentes tepsi - GN1/1 H=20 mm                                              | PNC 925012 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • 6 db. tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=40 mm                                               | PNC 925013 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |
| • 6 db. Tapadásmentes tepsi - GN1/1 H=60 mm                                              | PNC 925014 | <input type="checkbox"/> |                                                             |                          |

### Javasolt vegyszer




SkyLine Premium  
Gázüzemű kombipároló, 10GN2/1


vállalkozás tartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.02.13

Előlnézet

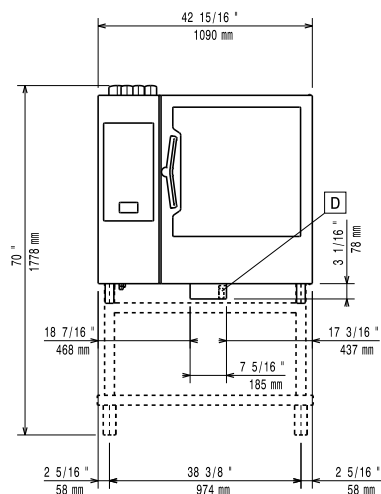


Oldalnézet

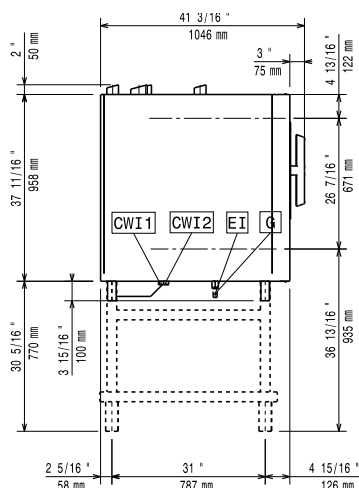

CWI1 = Bejövő hidegvíz  
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2  
 D = Leürítés  
 DO = Túlfolyó leürítő cső

EI = Elektromos csatlakozás  
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

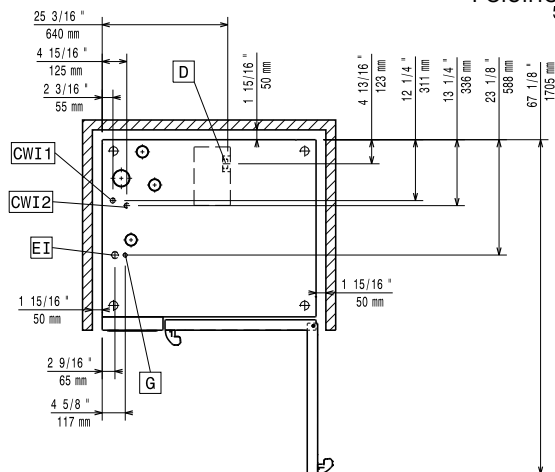

### Elektromos

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tápfeszültség:        | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Felvett teljesítmény: | 1.5 kW               |
| Felvett teljesítmény: | 1.5 kW               |

### Gáz

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Teljes hőterhelés:             | 160223 BTU (47 kW) |
| Gázteljesítmény:               | 47 kW              |
| Standard gáz típus:            | Natural Gas G20    |
| ISO 7/1 gázcsatlakozás átmérő: | 1/2" MNPT          |

### Víz:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Max. bejövő tápvíz hőmérséklet: | 30 °C     |
| Bejövő víz "FCW" csatlakozás:   | 3/4"      |
| Nyomás:                         | 1-6 bar   |
| Kloridok:                       | <17 ppm   |
| Vezetőképesség:                 | >50 µS/cm |
| Leürítés "D":                   | 50mm      |

### Kapacitás:

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| GN:                       | 10 (GN 2/1) |
| Max. terhelési kapacitás: | 100 kg      |

### Technikai információ:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ajtó zsanérok:            | Jobb oldal          |
| Külső méretek, szélesség: | 1090 mm             |
| Külső méretek, mélység:   | 971 mm              |
| Külső méretek, magasság:  | 1058 mm             |
| Külső méretek, súly:      | 220 kg              |
| Nettó súly:               | 195 kg              |
| Szállítási súly:          | 220 kg              |
| Szállítási térfogat:      | 1.59 m <sup>3</sup> |

### ISO tanúsítványok

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|