

## SkyLine Premium Gázüzemű kombipároló, 10GN2/1, AISI 316L bojlerrel

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



217867 (ECOG102B3G31)

SkyLine Premium  
kombipároló digitális  
vezérléssel, 10 GN 2/1,  
gázüzemű, programozható,  
automata tisztítás, AISI3016l  
bojler, 3 rétegű üveg

### Rövid leírás

#### Termék szám

Kombipároló digitális vezérléssel

- Beépített gőzgenerátor Lambda szenzoros valós páratartalom szabályzással.
- OptiFlow légkeringető rendszer 5 ventilátor sebességgel.
- SkyClean: automata és beépített tisztítórendszer integrált bojler vízkötelenítő funkcióval. 4 automata ciklus (enyhe, közepes, intenzív, öblítés).
- Sütési ciklusok: Program mód (akár 100 recept is elmenthető); Manuális mód (párolási ciklus, légkeveréses ciklus, kombinált ciklus) EcoDelta; regenerálási ciklus.
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez.
- Csatlakoztathatóság a valós idejű hozzáféréshez, külső szoftver frissítéshez, HACCP, receptek és energiagazdálkodási információkhoz (opcionális).
- 1 érzékelős maghőmérő.
- Tripla üvegajtó, dupla LED világítás.
- Rozsdamentes acél konstrukció.
- 1 db 2/1GN tálcataartóval szállítva, 67mm szintív.

### Fő jellemzők

- Beépített gőzgenerátor a precíz páratartalom és hőmérséklet szabályzáshoz, a kiválasztott beállításoknak megfelelően.
- Lambda szenzor által mért valós páratartalom szabályzás: automatikusan felismeri az étel mennyiségét és méretét az állandó minőségű eredményekhez.
- Száraz, forró levegős légkeringetési ciklus (25°C - 300°C): ideális alacsony párasztintű főzéshez.
- Rövid tisztítási ciklus: optimalizált tisztítási ciklus, amely mindössze 33 percig tart, javítva a hatékonyságot és csökkentve az állásidőt.
- Kombinált ciklus (25°C - 300°C): a légkeringetett hő és a gőz kombinációja a főzési folyamat felgyorsításához és a súlyvesztés csökkentéséhez.
- Alacsony hőmérsékletű párolási ciklus (25°C - 99°C): ideális sous-vide főzéshez, újra hőkezeléshez, kíméletes főzéshez. Párolási ciklus (100°C): tenger gyümölcseihez és zöltségekhez. Magas hőmérsékletű pára (101°C - 130°C).
- SkyClean: Automatikus és beépített öntisztító rendszer 4 automatikus ciklussal (rövid, közepes, intenzív, öblítés) és integrált bojler vízkötelenítővel.
- EcoDelta főzés: maghőmérővel történő főzés, megtartva az étel maghőmérséklete és a sütőtér hőmérséklete közötti előre beállított hőmérséklet különbséget.
- Előre beállított program a regeneráláshoz, ideál tányéros banketthez vagy tálcaikon történő újramelegítéshez.
- Program mód: maximum 100 recept tárolható el a sütő memóriájában, így ugyanazt a receptet bármikor megismételheti. 4 lépcsős főzési programok szintén elérhetőek.
- OptiFlow légkeringető rendszer, amely a kamra speciális kialakításának köszönhetően maximális teljesítményt nyújt a hűtés/fűtés egyenletessége és a hőmérséklet szabályozása terén.
- 5 választható sebességű (300 - 1500 ford./perc), kétirányú ventilátor az optimális egyenletesség eléréséhez. A ventilátor kevesebb, mint 5 mp alatt megáll ajtónyitás esetén.
- Egy érzékelős maghőmérővel szállítva.
- Automatikus gyors lehűtési és előmelegítési funkció.
- Hiba esetén automatikusan egy öndiagnosztizáló biztonsági módba kapcsol át a működőképesség fenntartása érdekében.
- GreaseOut: integrált zsíreleresztő és -gyűjtő készlet (a készlet használatához a sütőt speciális kóddal kell megrendelni).
- Az Electrolux Professional kezelt víz használatát javasolja az optimális főzési eredmények biztosítása és a készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében. Ellenőrizz a helyi vízminőséget, hogy kiválaszthassa a megfelelő vízszűrőt. További információk a weboldalon találhatók.
- 6 pontos multi szenzoros maghőmérő a maximális precizitáshoz és ételbiztonsághoz (opcionális tartozék).

### Jóváhagyás

### Konstrukció

- 316L AISI bojler a korrózió elleni védelem érdekében.
- Hármass termoüvegezett ajtó 2 zsanéros belső panellel az egyszerű tisztításhoz, dupla LED fény sor.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Előlről hozzáférhető vezérlőkártya a könnyű szervizelhetőségért.
- IPX5 vízvédettség.

### Felhasználói interfész és adatkezelés

- Csatlakozási lehetőség távoli valós idejű hozzáféréshez, egyszerű HACCP-kezeléshez, a berendezések üzemidejének növeléséhez, a fogyasztás nyomon követéséhez és az energiagazdálkodáshoz (opcionális kiegészítő szükséges).
- Digitális kezelői felület LED-es háttérvilágítású gombokkal.
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, főzési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz.
- USB port a plug-in sous-vide maghőmérő behelyezéséhez (opcionális tartozék).

### Fenntarthatóság



- Emberközpontú tervezés 4 csillagos ergonomiai és használhatósági tanúsítvánnyal.
- Szárny alakú, ergonomikus formatervezésű ajtó, kéz nélkül, könyökkel nyítható, így a kezelést megkönnyíti. Szabadalommal védett dizájn (EM003143551).
- A külső karton csomagolás 70%-ban újrahasznosított anyagokból és FSC\*-tanúsítvánnyal rendelkező papírból készül, amelyet környezetbarát, vízbázisú tintával nyomtatnak, hogy támogassák a fenntarthatóságot és a környezeti felelősségvállalást.
- A hármass üvegajtó minimálisra csökkenti az energiavesztést.\*

\*Körülbelül -10% a légkeveréses üzemmód energiafogyasztásból, az ASTM F2861-20 szabványnak megfelelő teszt alapján.

- Takarítson meg energiát, vizet, mosószert és öblítőszert a SkyClean környezetbarát funkcióival.
- A C22 és C25 mosószerek foszfátok és foszfor nélkül készülnek (a C25 malinsavmentes is), így környezet- és egészségbarát vegyszerek.
- Csökkentett teljesítmény funkció a személyre szabott, lassú főzési ciklusokhoz.
- Energy Star 2.0 tanúsítvánnyal rendelkező termék.


### Opcionális tartozékok

- Fordított ozmózis szűrő szimpla tankos mosogatógéphez, atmoszferikus bojlerrel PNC 864388 ☐
- Vízlágyító patronnal és áramlásmérővel (intenzív gőzhasználat esetén) PNC 920003 ☐
- Vízszűrő patronnal és áramlásmérővel közepes gőzhasználatához PNC 920005 ☐
- Kerékkészlet 6 és 10 GN 1/1 és GN 2/1 sütő állványhoz (nem szétszerelt állványhoz) PNC 922003 ☐
- Egy pár AISI304 rm acél ráccspolc - GN1/1 PNC 922017 ☐
- Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922036 ☐
- AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN1/1 PNC 922062 ☐
- AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN2/1 PNC 922076 ☐
- Külső kézizuhany PNC 922171 ☐


- 1 pár AISI304 rm acél ráccspolc PNC 922175 ☐
- Perforált alumínium/szilikon cukrászati tálca - 400x600x38 mm PNC 922189 ☐
- Perforált alumínium sütőtepsi 4 oldalon peremmel - 400x600 mm PNC 922190 ☐
- Alumínium cukrászati tálca 4 oldalon peremmel - 400x600x20 mm PNC 922191 ☐
- 2 db. Sütőkosár PNC 922239 ☐
- AISI304 rm acél cukrászati tálca - 400x600 mm PNC 922264 ☐
- Biztonsági ajtózárs egységcsomag PNC 922265 ☐
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922266 ☐
- Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztirányú sütőhöz PNC 922325 ☐
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326 ☐
- 6 db. rövid nyárs PNC 922328 ☐
- Multifunkciós kampó PNC 922348 ☐
- 4 peremes. láb 6 és 10 GN, 2", 100-130 mm PNC 922351 ☐
- Zsírgyűjtő tálca ürítővel - GN 2/1 H=60 mm PNC 922357 ☐
- Rács 8 egész kacsa (1,8kg) - GN1/1 PNC 922362 ☐
- Termál takaró 10 GN2/1 sütőhöz PNC 922366 ☐
- Tálcatartó 6 és 10 GN 2/1 szétszerelt állványhoz PNC 922384 ☐
- Falra szerelt vegyszertartó PNC 922386 ☐
- USB szonda PNC 922390 ☐
- IoT modul One Connected kapcsolathoz (kombisütőhöz és sokkoló fagyasztóhoz és folyamatos üzemű mosogatógéphez) és SkyDuo funkcióhoz (1 db IOT készülékenként) PNC 922421 ☐
- Router WiFi és LAN csatlakoztatáshoz PNC 922435 ☐
- Gőz optimalizáló PNC 922440 ☐
- ZSÍRGYŰJTŐ EGYSÉGCSOMAG SÜTŐ ALSÓ SZEKRÉNYHEZ GN 1/1 - 2/1 (2 TANK, NYITÓ/ZÁRÓ EGYSÉG A LEÜRÍTÉSHEZ) PNC 922451 ☐
- ZSÍRGYŰJTŐ EGYSÉGCSOMAG SÜTŐKHÖZ GN 1/1 - 2/1 (2 MŰANYAG TANK, CSATLAKOZÓ SZELEP CSÖVEL A LEÜRÍTÉSHEZ) PNC 922452 ☐
- Állványos kocsi, 10-2/1, (sintávolság: 65 mm) PNC 922603 ☐
- Állványos kocsi, 8-2/1, (sintávolság: 80 mm) PNC 922604 ☐
- Betölő sín állványos kocsihoz, 6 és 10 GN2/1 PNC 922605 ☐
- Állványos kocsi, 10-2/1, Sütőipari szabvány (400 x 600 mm), 8 tálcához, sintávolság 80 mm PNC 922609 ☐
- Nyitott állványos tálcatartóval 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz PNC 922613 ☐
- Zárt alsó szekrény tálcatartóval 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz PNC 922616 ☐
- Külső összekötő kit, mosó/öblítőszert PNC 922618 ☐
- Összeépítő egységcsomag gázüzemű 6 GN2/1 + 10 GN2/1 sütőhöz PNC 922625 ☐
- Szállítókocsi állványos kocsihoz, 6 és 10 GN2/1 PNC 922627 ☐
- Duo szállítókocsi állványos kocsihoz, 6+6 vagy 6+10 GN2/1 PNC 922631 ☐

|                                                                                          |            |                          |                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| • Rm acél ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, átm=50 mm                                | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> | <b>Javasolt vegyszer</b>                                         |                          |
| • Műanyag ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, átm=50 mm                                | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> | • C25 öblítőszer és vízkőoldó tabletta, 50 PNC 0S2394 tasak      | <input type="checkbox"/> |
| • Tányértartó állványos kocsi, 10-2/1, 51 tányér, 75 mm sín távolság                     | PNC 922650 | <input type="checkbox"/> | • C22 mosószer tabletta, 100 db/vödör. PNC 0S2395 Foszfátmentes. | <input type="checkbox"/> |
| • Dehidrációs tálca, GN 1/1, H=20 mm                                                     | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Dehidrációs tálca, GN 1/1, sima                                                        | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Nyitott állvány 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz, szétszerelt                                    | PNC 922654 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Hővédő lemez 10 GN 2/1                                                                 | PNC 922664 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 GN 2/1 + 10 GN 2/1                                | PNC 922667 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Átalakító készlet földgázzal PB-re                                                     | PNC 922670 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Átalakító készlet PB-ről földgázra                                                     | PNC 922671 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Füstgáz lecsapató gázüzemű sütőhöz                                                     | PNC 922678 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Egységcsomag sütő falhoz rögzítéséhez                                                  | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Tálcatartó 6 és 10 GN 2/1 sütő állványhoz                                              | PNC 922692 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • 4 db állítható magasságú fekete láb 6 és 10 GN sütőhöz, 100-115mm                      | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Alsó szekrénybe tehető vegyszer tartó                                                  | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Hálós grillező rács                                                                    | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Szonda tartó folyadékhoz                                                               | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz                                      | PNC 922729 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 2/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén     | PNC 922731 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Elszívóernyő ventilátor nélkül 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz                                  | PNC 922734 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Elszívóernyő ventilátor nélkül 6+6 vagy 6+10 GN 2/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén | PNC 922736 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • 4 db állítható magasságú láb 6 és 10 GN sütőhöz, 230-290 mm                            | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Tepsi hagyományos sütéshez                                                             | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - 400x600x20 mm                          | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • 250MM ÁTMÉRŐJŰ CSŐCSATLAKOZÁS                                                          | PNC 922751 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Kocsi a zsírgyűjtő egységcsomaghoz                                                     | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Nyomáscsökkentő (bejövő vízhez)                                                        | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Kondenzációs cső hosszabbítás                                                          | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm                                                     | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm                                                    | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm                                                     | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1                                  | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Alumínium grill, GN1/1                                                                 | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Tojás sütő 8 db. Tojásához, palacsintához                                              | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1                                              | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • Burgony sütő 28 db burgonyához, GN 1/1                                                 | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • 6 db. Tapadásmentes tepsi - GN1/1 H=20 mm                                              | PNC 925012 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • 6 db. tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=40 mm                                               | PNC 925013 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |
| • 6 db. Tapadásmentes tepsi - GN1/1 H=60 mm                                              | PNC 925014 | <input type="checkbox"/> |                                                                  |                          |

Előlnézet

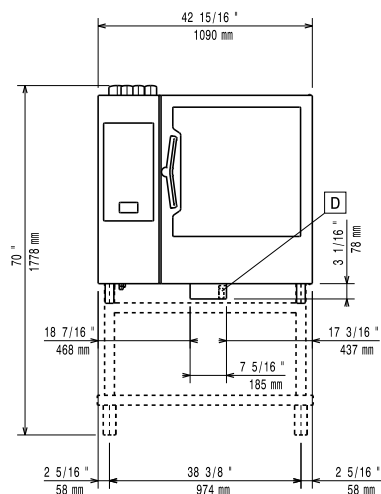


Oldalnézet

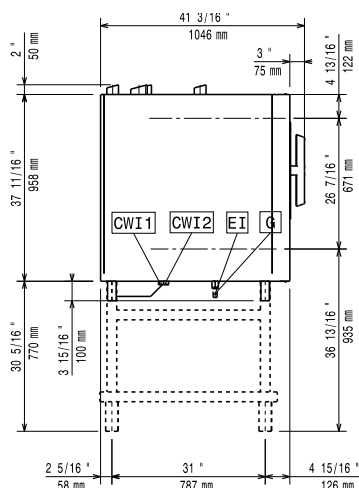

CWI1 = Bejövő hidegvíz  
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2  
 D = Leürítés  
 DO = Túlfolyó leürítő cső

EI = Elektromos csatlakozás  
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

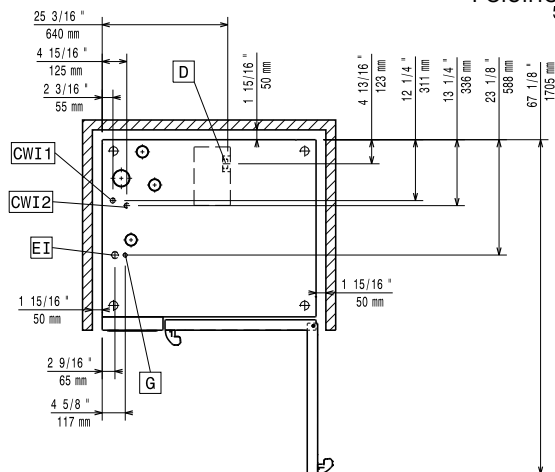

### Elektromos

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tápfeszültség:        | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Felvett teljesítmény: | 1.5 kW               |
| Felvett teljesítmény: | 1.5 kW               |

### Gáz

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Teljes hőterhelés:             | 189025 BTU (47 kW) |
| Gázteljesítmény:               | 47 kW              |
| Standard gáz típus:            | Natural Gas G20    |
| ISO 7/1 gázcsatlakozás átmérő: | 1/2" MNPT          |

### Víz:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Max. bejövő tápvíz hőmérséklet: | 30 °C     |
| Bejövő víz "FCW" csatlakozás:   | 3/4"      |
| Nyomás:                         | 1-6 bar   |
| Kloridok:                       | <20 ppm   |
| Vezetőképesség:                 | >50 µS/cm |
| Leürítés "D":                   | 50mm      |

### Kapacitás:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| GN:                          | 10 (GN 2/1) |
| Max. terhelhetési kapacitás: | 100 kg      |

### Technikai információ:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ajtó zsanérok:            | Jobb oldal          |
| Külső méretek, szélesség: | 1090 mm             |
| Külső méretek, mélység:   | 971 mm              |
| Külső méretek, magasság:  | 1058 mm             |
| Külső méretek, súly:      | 226 kg              |
| Nettó súly:               | 195 kg              |
| Szállítási súly:          | 226 kg              |
| Szállítási térfogat:      | 1.59 m <sup>3</sup> |

### ISO tanúsítványok

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|