

SkyLine PremiumS Elektromos kombipároló, 6GN1/I, IoT modullal

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



229753 (ECO61T3A3T)

SkyLine Premium S
kombipároló
érintőképernyős vezérléssel,
6 GN 1/I, elektromos, 3
főzési mód (automata,
receptek, manuális),
automata tisztítás, AISI316L
bojler, 3 rétegű üveg, IoT
modul

Rövid leírás

Termék szám

Kombipároló nagyfelbontású érintőképernyős kijelzővel, magyar nyelvű menüvel

- Beépített gőzgenerátor Lambda szenzoros valós páratartalom szabályzással.
- OptiFlow légkeringető rendszer 7 ventilátor sebességgel.
- SkyClean: automata és beépített tisztítórendszer integrált bojler vízkötelenítő funkcióval. 5 automata ciklus (enyhe, közepes, erős, extra erős, csak öblítés) és környezetbarát funkciók amivel energiát, vizet, vegyszert és öblítőszert lehet megtakarítani.
- Sütési ciklusok: Automata program (9 élekkategória több, mint 100 ételtípus); Program mód (akár 1000 recept is elmenthető 16 lépésben); Manuális mód (párolási ciklus, légkeveréses ciklus, kombinált ciklus); Speciális ciklusok (regenerálás, alacsony hőmérsékletű sütés, kelesztés, EcoDelta, Sous-Vide, Statikus-kombinált, tészta pasztörizálás szárítás/dehidratálás, Food Safe Control, Advanced Food Safe Control).
- Különleges funkciók: MultiTimer sütés, Plan-n-Save az üzemelési költség csökkentéséért, Make-it-Mine a vezérlőpanel személyre szabásáért, SkyHub, MyPlanner, SkyDuo a SkyLine Chiller S sokkolóval történő összehangolt működésért.
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez.
- Csatlakoztathatóság a valós idejű hozzáféréshoz, lehetőség van a receptek megosztására, információk nyomon követésére, pl. státusz és statisztikák, HACCP adatok és fogyasztások, és szerviz hibajelzések ellenőrzésére.
- 6-szenzoros maghőmérő.
- Tripla üvegajtó, dupla LED világítás.
- Rozsdamentes acél konstrukció.
- 1 db 1/1GN tálcátartóval szállítva, 67 mm szintív.

Fő jellemzők

- Beépített gőzgenerátor a precíz páratartalom és hőmérséklet szabályzáshoz, a kiválasztott beállításoknak megfelelően.
- Lambda szenzor által mért valós páratartalom szabályzás: automatikusan felismeri az étel mennyiségét és méretét az állandó minőségű eredményekhez.
- OptiFlow légkeringető rendszer, amely a kamra speciális kialakításának köszönhetően maximális teljesítményt nyújt a hűtés/fűtés egyenletessége és a hőmérséklet szabályozása terén.
- 6 pontos multi szenzoros maghőmérő a maximális precizitáshoz és ételbiztonsághoz.
- 7 választható sebességű (300 - 1500 ford./perc), kétirányú ventilátor az optimális egyenletesség eléréséhez. A ventilátor kevesebb, mint 5 mp alatt megáll ajtónyitás esetén.
- Száraz, forró levegős légkeringetési ciklus (25°C - 300°C): ideális alacsony páraszintű főzéshez.
- Kombinált ciklus (25°C - 300°C): a légkeringetett hő és a gőz kombinációja a főzési folyamat felgyorsításához és a súlyvesztesség csökkentéséhez.
- SkyClean: Automatikus és beépített öntisztító rendszer 4 automatikus ciklussal (rövid, közepes, intenzív, öblítés) és integrált bojler vízkötelenítéssel.
- Alacsony hőmérsékletű párolási ciklus (25°C - 99°C): ideális sous-vide főzéshez, újra hőkezeléshez, kíméletes főzéshez. Párolási ciklus (100°C): tenger gyümölcseihez és zöldségekhez. Magas hőmérsékletű pára (101°C - 130°C).
- Rövid tisztítási ciklus: optimalizált tisztítási ciklus, amely mindössze 33 percig tart, javítva a hatékonyságot és csökkentve az állásidőt.
- Automatikus mód 9 ételcsaláddal (hús, szárnyas, hal, zöldségek, tészta/rizs, tojás, sós és édes tészták, kenyér, desszert), több, mint 100 különböző előre-beállított variációval. Az automatikus fázisnál a sütő a behelyezett étel méretének, mennyiségének és típusának megfelelően optimalizálja a főzési folyamatot. A főzési paraméterek valós idejű ellenőrzése. Lehetőség van ételcsoportonként akár 70 variáns személyre szabására és mentésére.
- Ciklusok+: - Regeneráló ciklus (ideális tányéros banketinghez, vagy tálcákon újrakezeléshez), - Alacsony hőmérsékletű főzés (a súlyvesztesség minimalizálásához és az étel minőségének maximalizálásához), - Kelesztő ciklus, - EcoDelta főzés: maghőmérővel történő főzéshez, az étel maghőmérséklete és a sütőtér közötti hőmérséklet különbség megtartásához, - Sous-vide főzés, - Statikus kombi (a hagyományos statikus sütőben történő főzéshez), - Tészta pasztörizálásához, - Dehidratáló ciklusok (ideális gyümölcsök, zöldségek, húsok, tengeri herkentyűk szárításához), - Ételbiztonsági rendszer (automatikusan figyeli a főzési folyamat biztonságát a HACCP higiéniai szabványoknak megfelelően) US6818865B2 szabadalom, - Továbbfejlesztett Ételbiztonsági rendszer (pasztörizáló faktor által vezetett főzés).
- Program mód: maximum 1000 recept tárolható el a sütő memóriájában, így ugyanazt a receptet bármikor megismételheti. A receptek 16 különböző kategóriába csoportosíthatóak. 16 lépcsős

Jóváhagyás

gyorshűtési programok is elérhetőek.

- MultiTimer funkció: akár 60 különböző főzési ciklust irányítható egyazon időben, ezzel növelve a flexibilitást, kiváló eredményeket biztosítva. Maximum 200 MultiTimer program tárolható el.
- Automatikus gyors lehűtési és előmelegítési funkció.
- Hiba esetén automatikusan egy öndiagnosztizáló biztonsági módba kapcsol át a működőképesség fenntartása érdekében.
- GreaseOut: integrált zsíreleeresztő és -gyűjtő készlet (a készlet használatához a sütőt speciális kóddal kell megrendelni).
- Az Electrolux Professional kezelt víz használatát javasolja az optimális főzési eredmények biztosítása és a készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében. Ellenőrizze a helyi vízminőséget, hogy kiválaszthassa a megfelelő vízsűrőt. További információk a weboldalon találhatók.

Konstrukció

- Beépített zuhanyegység automata visszatekerő rendszerrel a gyors öblítés érdekében.
- 316L AISI bojler a korrózió elleni védelem érdekében.
- Hármass termoüvegezett ajtó 2 zsanéros belső panellel az egyszerű tisztításhoz, dupla LED fény sor.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Elölről hozzáférhető vezérlőkártya a könnyű szervizelhetőségért.
- IPX5 vízvédettség.

Felhasználói interfész és adatkezelés

- Nagy felbontású, teljesen érintőképernyős felhasználói kezelőfelület (több, mint 30 nyelven elérhető) - színvak barát panel.
- A kezelői felület személyre szabható, lezárható.
- SkyHub: a felhasználó csoportosíthatja a kedvenc funkcióit a kezdőoldalon, így azonnal elérheti őket.
- A "MyPlanner" határidőnaplóként működik, melyben megtervezheti a napi feladatait, személyre szabott emlékeztetőket kaphat minden egyes feladatáról.
- Automatikus fogyasztás megjelenítés a ciklus végén.
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, főzési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz. USB port a plug-in sous-vide maghőmérő behelyezéséhez (opcionális tartozék).
- Csatlakozási lehetőség távoli valós idejű hozzáféréshez, egyszerű HACCP-kezeléshez, a berendezések üzemidejének növeléséhez, a fogyasztás nyomon követéséhez és az energiagazdálkodáshoz (opcionális kiegészítő szükséges).
- SkyDuo: az egymáshoz csatlakoztatott sütő és a sokkoló hűtő kommunikál egymással (cook&chill), így optimalizálva az időt és a hatékonyságot (a SkyDuo egységcsomag opcionális tartozékként rendelhető).
- Képzések és utasítások egyszerűen elérhetőek a QR kód beolvasásával, bármely mobil készülékről.
- A főzési ciklusokhoz fotók tölthetők fel.

Fenntarthatóság

- Szárny alakú, ergonomikus formatervezésű ajtó, kéz nélkül, könyökkel nyitható, így a kezelést megkönnyíti. Szabadalommal védett dizájn (EM003143551).
- Energy Star 2.0 tanúsítvánnyal rendelkező termék.
- Csökkentett teljesítmény funkció a személyre szabott, lassú főzési ciklusokhoz.
- A külső karton csomagolás 70%-ban újrahasznosított

anyagokból és FSC*-tanúsítvánnyal rendelkező papírból készül, amelyet környezetbarát, vízbázisú tintával nyomtatnak, hogy támogassák a fenntarthatóságot és a környezeti felelősségvállalást.

- A hármass üvegajtó minimálisra csökkenti az energiaveszteséget.*

*Körülbelül -10% a légkeveréses üzemmód energiafogyasztásból, az ASTM F2861-20 szabványnak megfelelő teszt alapján.

- Plan-n-Save funkció: a kiválasztott ciklus főzési folyamatait rendezi, optimalizálva a konyhai munkavégzés idő és energiahatékonyság szempontjából.
- A Zero Waste hasznos tippeket ad a szakácsoknak az élelmiszerhulladék minimalizálásához. A Zero Waste egy automatikus receptekből álló könyvtár, amelynek célja, hogy:
-felhasználási tippet adjon a lejáratí időhöz közeli nyers élelmiszerekhez (pl.: tejből joghurt).
-valódi és ízletes ételeket nyerjen a túlrejt gyümölcsökből/ zöldségekből (amelyeket általában nem tartanak alkalmasnak az értékesítésre).
-a jellemzően kidobott élelmiszerek (pl.: sárgarépahej) felhasználásának elősegítése.
- Takarítson meg energiát, vizet, mosószert és öblítőszert a SkyClean környezetbarát funkcióival.
- A C22 és C25 mosószerek foszfátok és foszfor nélkül készülnek (a C25 malinsavmentes is), így környezet- és egészségbárát vegyszerek.

Szállított tartozékok

- 1 IoT module kombisütőhöz és sokkoló fagyasztóhoz PNC 922421

Opcionális tartozékok


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Fordított ozmózis szűrő szimpla tankos mosogatógéphez, atmoszferikus bojlerrel | PNC 864388 | ☐ |
| • Vízszűrő patronnal és áramlásmérővel 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz (alacsony-közepes gőzhazsánlat - kevesebb, mint 2 óra napi teljes gőzhazsánlat) | PNC 920004 | ☐ |
| • Vízszűrő patronnal és áramlásmérővel közepes gőzhazsánlathoz | PNC 920005 | ☐ |
| • Kerékkészlet 6 és 10 GN 1/1 és GN 2/1 sütő állványhoz (nem szétszerelt állványhoz) | PNC 922003 | ☐ |
| • Egy pár AISI304 rm acél ráccspolc - GN1/1 | PNC 922017 | ☐ |
| • Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 | PNC 922036 | ☐ |
| • AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN1/1 | PNC 922062 | ☐ |
| • Rács 4 egész csirkéhez | PNC 922086 | ☐ |
| • Külső kézizuhany | PNC 922171 | ☐ |
| • Perforált alumínium/szilikon cukrászati tálca - 400x600x38 mm | PNC 922189 | ☐ |
| • Perforált alumínium sütőtepsi 4 oldalon peremmel - 400x600 mm | PNC 922190 | ☐ |
| • Alumínium cukrászati tálca 4 oldalon peremmel - 400x600x20 mm | PNC 922191 | ☐ |
| • 2 db. Sütőkosár | PNC 922239 | ☐ |
| • AISI304 rm acél cukrászati tálca - 400x600 mm | PNC 922264 | ☐ |
| • Biztonsági ajtózárs egységcsomag | PNC 922265 | ☐ |
| • Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 | PNC 922266 | ☐ |
| • USB szonda - sous-vide | PNC 922281 | ☐ |

SkyLine PremiumS
 Elektromos kombipároló, 6GN1/1, IOT modulal


• Zsírgyűjtő tálca ürítővel - GN 1/1 H=100 mm	PNC 922321	☐	• Duo szállítókocsi állványos kocsikhoz, (6+6 GN1/1 magasító elemen)	PNC 922628	☐
• Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 4 hosszú nyárssal, hosszanti tálcás sütőhöz	PNC 922324	☐	• Duo szállítókocsi állványos kocsikhoz, 6+6 vagy 6+10 GN1/1	PNC 922630	☐
• Univerzális kosár nyárshoz	PNC 922326	☐	• Magasító elem 2 db 6 GN1/1 sütőhöz vagy 1 db állványon álló 6 GN 1/1 sütőhöz	PNC 922632	☐
• 4 db. hosszú nyárs	PNC 922327	☐	• Magasító elem keréken, toronyba épített 6GN1/1+6GN1/1 sütőhöz, magasság 250 mm	PNC 922635	☐
• Zsírgyűjtő tálca 40 mm	PNC 922329	☐	• Rm acél ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, átm=50 mm	PNC 922636	☐
• Füstölő hosszanti és keresztaltácás sütőhöz (4 különböző faforgács rendelhető)	PNC 922338	☐	• Műanyag ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, átm=50 mm	PNC 922637	☐
• Multifunkciós kampó	PNC 922348	☐	• Kocsi 2 tartályos zsírgyűjtőhöz	PNC 922638	☐
• 4 peremes. láb 6 és 10 GN, 2", 100-130 mm	PNC 922351	☐	• Zsírgyűjtő kit, alsó nyitott szekrénybe helyezhető (2 tartállyal és leürítővel)	PNC 922639	☐
• Rács 8 egész kacsához (1,8kg) - GN1/1	PNC 922362	☐	• Fali tartó 6 GN 1/1 sütőhöz	PNC 922643	☐
• Tálcatartó 6 és 10 GN 1/1 szétszerelt állványhoz	PNC 922382	☐	• Dehidrációs tálca, GN 1/1, H=20 mm	PNC 922651	☐
• Falra szerelt vegyszertartó	PNC 922386	☐	• Dehidrációs tálca, GN 1/1, sima	PNC 922652	☐
• USB szonda	PNC 922390	☐	• Nyitott állvány 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, szétszerelt	PNC 922653	☐
• 4 szervizláb 6 és 10 GN sütőhöz, 100 mm - Marine	PNC 922394	☐	• Befüggeszthető állvány, 6-1/1, sütőipari szabvány (400 × 600 mm), 5 tálcahely (sintávolság: 80 mm)	PNC 922655	☐
• Router WiFi és LAN csatlakoztatáshoz	PNC 922435	☐	• Összeépíthető készlet 6 GN 1/1 kombisütő+15&25kg keresztaltácás sokkoló hűtő/fagyasztó	PNC 922657	☐
• Emelő lábakon (magasság 250 mm), az állványon lévő 2x6 GN 1/1 vagy a 6 GN 1/1 sütőhöz	PNC 922436	☐	• Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 GN 1/1 + 6 GN 1/1	PNC 922660	☐
• Zsírgyűjtő készlet GN 1/1 és 2/1 sütőkhöz (2 műanyag tartály, csatlakozószelep a lefolyócsővel)	PNC 922438	☐	• Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 GN 1/1 + 10 GN 1/1	PNC 922661	☐
• Gőz optimalizáló	PNC 922440	☐	• Hővédő lemez 6 GN 1/1	PNC 922662	☐
• ZSÍRGYŰJTŐ EGYSÉGCSOMAG SÜTŐ ALSÓ SZEKRENYHEZ GN 1/1 - 2/1 (2 TANK, NYITÓ/ZÁRÓ EGYSÉG A LEÜRÍTÉSHEZ)	PNC 922451	☐	• Összeépítő egységcsomag (6 GN1/1 sütő korábbi 6 GN1/1 sütőre)	PNC 922679	☐
• ZSÍRGYŰJTŐ EGYSÉGCSOMAG SÜTŐKHÖZ GN 1/1 - 2/1 (2 MŰANYAG TANK, CSATLAKOZÓ SZELEP CSÖVEL A LEÜRÍTÉSHEZ)	PNC 922452	☐	• DUO rack sütőipari szabvány 1/1 GN-nel kombinálva, 4 tálcahely, (sintávolság: 80 mm)	PNC 922684	☐
• ZSÍRGYŰJTŐ EGYSÉGCSOMAG EGYMÁSRA ÉPÍTETT SÜTŐKHÖZ 6 GN A 6 GN 1/1 VAGY 2/1-EN, + EMELO	PNC 922453	☐	• Egységcsomag sütő falhoz rögzítéséhez	PNC 922687	☐
• Állványos kocsi, 6-1/1, (sintávolság: 65 mm)	PNC 922600	☐	• Tálcatartó 6 és 10 GN 1/1 sütő állványhoz	PNC 922690	☐
• Állványos kocsi, 5-1/1, (sintávolság: 80 mm)	PNC 922606	☐	• 4 db állítható magasságú fekete láb 6 és 10 GN sütőhöz, 100-115mm	PNC 922693	☐
• Állványos kocsi, 6-1/1, Sütőipari szabvány (400 × 600 mm), 5 tálcahely, sintávolság 80 mm	PNC 922607	☐	• Alsó szekrénybe tehető vegyszer tartó	PNC 922699	☐
• Betoló sín állványos kocsikhoz, 6 és 10 GN1/1	PNC 922610	☐	• Tálcatartó 6 és 10 GN 1/1 állványhoz - 400x600 mm	PNC 922702	☐
• Nyitott állvány tálcatartóval 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz	PNC 922612	☐	• Kerek összerakott sütőkhöz	PNC 922704	☐
• Zárt alsó szekrény tálcatartóval 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz	PNC 922614	☐	• Hálós grillező rács	PNC 922713	☐
• Melegentartó szekrény tálcatartóval, 6 és 10 1/1 sütőhöz (kapacitás:5xGN1/1 vagy 6x400x600 mm)	PNC 922615	☐	• Szonda tartó folyadékhoz	PNC 922714	☐
• Külső összekötő kit, mosó/öblítőszer	PNC 922618	☐	• Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz - ODORLESS modell	PNC 922718	☐
• Zsírgyűjtő kit, alsó zárt szekrénybe helyezhető GN 1/1 - 2/1 (kocsi 2 tartállyal és leürítővel)	PNC 922619	☐	• Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén - ODORLESS modell	PNC 922722	☐
• Összeépítő egységcsomag elektromos 6+6 GN1/1 vagy 6+10 GN1/1 sütőkhöz	PNC 922620	☐	• Kondenzációs elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 el.sütőhöz	PNC 922723	☐
• Szállítókocsi állványos kocsikhoz, 6 és 10 GN1/1	PNC 922626	☐	• Kondenzációs elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 el. sütőhöz	PNC 922727	☐
		☐	• Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz	PNC 922728	☐

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén | PNC 922732 | ☐ |
| • Elszívóernyő ventilátor nélkül 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz | PNC 922733 | ☐ |
| • Elszívóernyő ventilátor nélkül 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén | PNC 922737 | ☐ |
| • Befüggeszthető állvány, 6-1/1, 5 tálcához, szintávolság 85 mm | PNC 922740 | ☐ |
| • 4 db állítható magasságú láb 6 és 10 GN sütőhöz, 230-290 mm | PNC 922745 | ☐ |
| • Tepsi hagyományos sütéshez | PNC 922746 | ☐ |
| • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - 400x600x20 mm | PNC 922747 | ☐ |
| • 250MM ÁTMÉRŐJŰ CSŐCSATLAKOZÁS | PNC 922751 | ☐ |
| • Kocsi a zsírgyűjtő egységcsomaghoz | PNC 922752 | ☐ |
| • Nyomáscsökkentő (bejövő vízhez) | PNC 922773 | ☐ |
| • Készlet elektromos teljesítménycsúcs management rendszer felszereléséhez 6 és 10 GN sütőhöz | PNC 922774 | ☐ |
| • Kondenzációs cső hosszabbítás | PNC 922776 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm | PNC 925000 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm | PNC 925001 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm | PNC 925002 | ☐ |
| • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 | PNC 925003 | ☐ |
| • Alumínium grill, GN1/1 | PNC 925004 | ☐ |
| • Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához | PNC 925005 | ☐ |
| • Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1 | PNC 925006 | ☐ |
| • Sütőtálca 4 bagetthez, GN1/1 | PNC 925007 | ☐ |
| • Burgony sütő 28 db burgonyához, GN 1/1 | PNC 925008 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN1/2 tepsi, H=20 mm | PNC 925009 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN 1/2 tepsi, H=40 mm | PNC 925010 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN1/2 tepsi, H=60 mm | PNC 925011 | ☐ |
| • 6 db. Tapadásmentes tepsi - GN1/1 H=20 mm | PNC 925012 | ☐ |
| • 6 db. tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=40 mm | PNC 925013 | ☐ |
| • 6 db. Tapadásmentes tepsi - GN1/1 H=60 mm | PNC 925014 | ☐ |
| • Összeépítő egységcsomag, korábbi GN1/1 állványhoz | PNC 930217 | ☐ |

Előlnézet

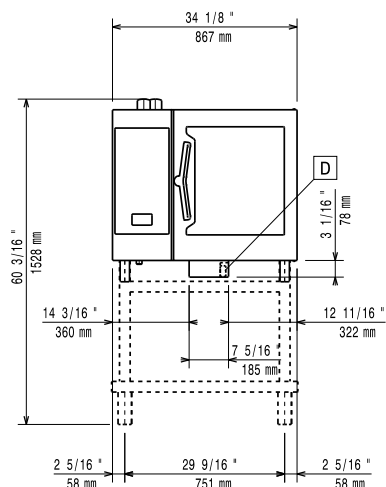


Oldalnézet

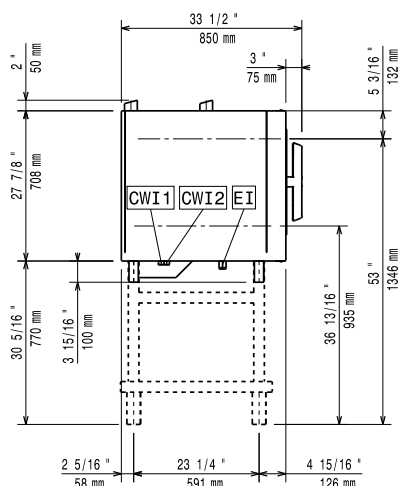

CWI1 = Bejövő hidegvíz
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
 D = Leürítés
 DO = Túlfolyó leürítő cső

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

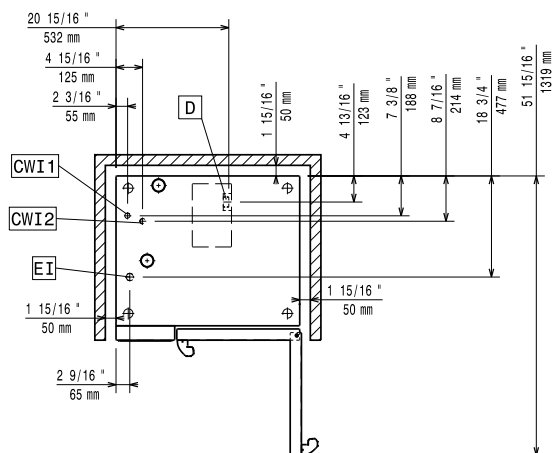

Elektromos

Tápfeszültség:	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Felvett teljesítmény:	11.8 kW
Felvett teljesítmény:	11.1 kW

Víz:

Max. bejövő tápvíz hőmérséklet:	30 °C
Bejövő víz "FCW" csatlakozás:	3/4"
Nyomás:	1-6 bar
Kloridok:	<85 ppm
Vezetőképesség:	>50 µS/cm
Leürítés "D":	50mm

Kapacitás:

GN:	6 (GN 1/1)
Max. terhelhetési kapacitás:	30 kg

Technikai információ:

Ajtó zsanérok:	Jobb oldal
Külső méretek, szélesség:	867 mm
Külső méretek, mélység:	775 mm
Külső méretek, magasság:	808 mm
Külső méretek, súly:	121 kg
Nettó súly:	121 kg
Szállítási súly:	135 kg
Szállítási térfogat:	0.89 m ³