

Smart Steam sütők El. légkeveréses sütő, 6 GN1/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



260687 (EFCE6ISSDS)

Smart Steam légkeveréses
sütő, keresztálcás 6 GN 1/1,
elektromos

Rövid leírás

Termék szám

Légkeveréses sütő direkt vízbefecskendezéssel. Főbb szerkezetek 304 AISI rozsdamentes acélból. Főzőkamra 304 AISI rozsdamentes acélból, oldalsó megvilágítással. Dupla üvegajtó kétlépcsős nyitással és csepegtető tálcákkal a főzőtér alatt és az ajtó alatt. Fűtés "Incoloy" páncélozott fűtőtesttel. Elektromechanikus termosztát; 30°C és 300°C között állítható hőmérséklet; vizuális kijelző és termométer. Single sensor probe. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel. 5 fokozatú páratartalom szabályzás. 1 db "keresztirányú" tálcátartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztebből áll, 60 mm-es osztással, 6x1/1GN.

Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Maghőmérő.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Cseppvízgyűjtő tálca az ajtó alatt.
- Két lépcsős ajtónyitás, mellyel elkerülhetőek a sérülések.
- Kézi szelep a felesleges gőz elvezetésére a sütőtérből.
- Kapacitás: 6 GN1/1.
- Többcélú belső szerkezet kialakítás, amely alkalmas gasztronorm vagy pékségi tálcákhoz, illetve fagyalt téglékhez.

Konstrukció


- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI304 minőségű 304 AISI rozsdamentes acélból.
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcátartó sínrel szállítva.
- IPX4 vízállóság.

Jóváhagyás


Opcionális tartozékok

• 12 l külső manuális vízlágyító	PNC 860412	☐
• 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács	PNC 921101	☐
• 1 pár GN1/2 méretű edénytartó polc	PNC 921106	☐
• GN 1/1 leeresztő edény megvezető egységcsomag	PNC 921713	☐
• Egy pár AISI304 rm acél rácspolc - GN1/1	PNC 922017	☐
• Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1	PNC 922036	☐
• AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN1/1	PNC 922062	☐
• Nyitott készüléktartó állvány, 6 GN 1/1 légkeveréses sütőhöz	PNC 922101	☐
• Polctartó sínek 6 GN 1/1-es sütőállványhoz	PNC 922105	☐
• Kézizuhany kihúzható tömlővel	PNC 922170	☐
• Külső kézizuhany	PNC 922171	☐
• Zsírszűrő 6 GN kapacitású sütőhöz	PNC 922177	☐
• 2 db. Sütőkosár	PNC 922239	☐
• Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1	PNC 922266	☐
• Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztirányú sütőhöz	PNC 922325	☐
• Univerzális kosár nyárshoz	PNC 922326	☐
• 6 db. rövid nyárs	PNC 922328	☐
• Füstölő hosszanti és keresztirányú sütőhöz (4 különböző faforgács rendelhető)	PNC 922338	☐
• Hálós grillező rács	PNC 922713	☐
• Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm	PNC 925000	☐
• Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm	PNC 925001	☐
• Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm	PNC 925002	☐
• Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1	PNC 925003	☐
• Alumínium grill, GN1/1	PNC 925004	☐
• Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához	PNC 925005	☐

Előlnézet

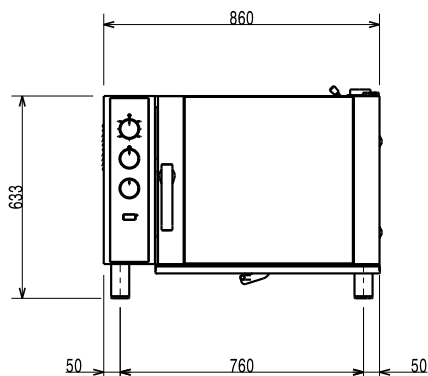


Oldalnézet



CWI1 = Bejövő hidegvíz
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
 D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

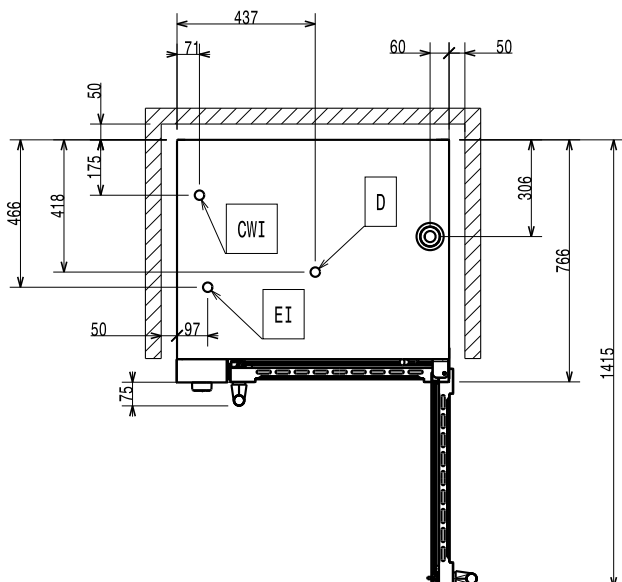

Elektromos

Tápfeszültség:	380-400 V/3N ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:	7.7 kW
Összes Watt:	7.7 kW

Kapacitás:

GN:	6 (GN 1/1)
Síntávolság:	60 mm

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	860 mm
Külső méretek, mélység:	767 mm
Külső méretek, magasság:	633 mm
Nettó súly:	79.5 kg
Légkeveréses:	X
Maghőmérő:	X
Belső méretek, szélesség:	560 mm
Belső méretek, mélység:	370 mm
Belső méretek, magasság:	380 mm

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---