

Keresztálcás légkeveréses elektromos sütő, 6 GN1/1

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



260688 (EFCE61CSDS)

Légkeveréses sütő,
keresztálcás 6x1/1GN,
elektromos

Rövid leírás

Termék szám

Légkeveréses sütő direkt vízbefecskendezéssel. Főbb szerkezetek rm acélból. Főzőkamra oldalsó világítással és csepegtető tálcával. Duplaüvegű ajtó. Fűtés "Incoloy" páncélozott fűtőtesttel. Elektromechanikus termosztát; 30°C és 300°C között állítható hőmérséklet; vizuális kijelző és termométer. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel. 5 fokozatú páratartalom szabályzás. 1 db "keresztirányú" tálcátartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztőből áll, 60 mm-es osztással. 6x1/1GN.

Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Tartozékként maghőmérő rendelhető.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Az ajtó alatti csepegtető a kondenzált folyadék összegyűjtésére tartozékként kapható.
- Kézi szelep a felesleges gőz elvezetésére a sütőtérből.
- Kapacitás: 6 GN1/1.

Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI430 minőségű rm acélból.
- Dupla termoüvegezéssel ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcátartó sínrel szállítva.
- IPX4 vízvédettség.

Jóváhagyás _____

Opcionális tartozékok


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács | PNC 921101 | ☐ |
| • 1 pár GN1/2 méretű edénytartó polc | PNC 921106 | ☐ |
| • Maghőmérő 6-10 GN 1/1-es sütőhöz | PNC 921702 | ☐ |
| • GN 1/1 leeresztő edény megvezető egységcsomag | PNC 921713 | ☐ |
| • Egy pár AISI304 rm acél rácspolc - GN1/1 | PNC 922017 | ☐ |
| • Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 | PNC 922036 | ☐ |
| • AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN1/1 | PNC 922062 | ☐ |
| • Nyitott készüléktartó állvány, 6 GN 1/1 légkeveréses sütőhöz | PNC 922101 | ☐ |
| • Polctartó sínek 6 GN 1/1-es sütőállványhoz | PNC 922105 | ☐ |
| • Kézizuhany kihúzható tömlővel | PNC 922170 | ☐ |
| • Külső kézizuhany | PNC 922171 | ☐ |
| • Zsírszűrő 6 GN kapacitású sütőhöz | PNC 922177 | ☐ |
| • 2 db. Sütőkosár | PNC 922239 | ☐ |
| • Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 | PNC 922266 | ☐ |
| • Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztálcás sütőhöz | PNC 922325 | ☐ |
| • Füstölő hosszanti és keresztálcás sütőhöz (4 különböző faforgács rendelhető) | PNC 922338 | ☐ |
| • Hálós grillező rács | PNC 922713 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm | PNC 925000 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm | PNC 925001 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm | PNC 925002 | ☐ |
| • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 | PNC 925003 | ☐ |
| • Alumínium grill, GN1/1 | PNC 925004 | ☐ |
| • Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához | PNC 925005 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Keresztválcs légkeveréses elektromos sütő, 6 GN1/1

Előlnézet

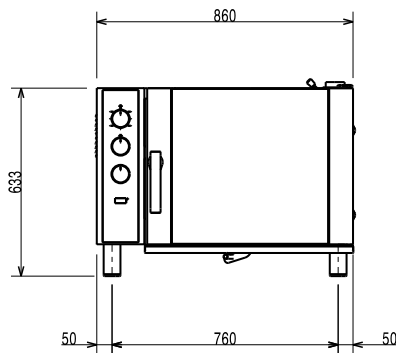


Oldalnézet



- CWI1 = Bejövő hidegvíz
CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

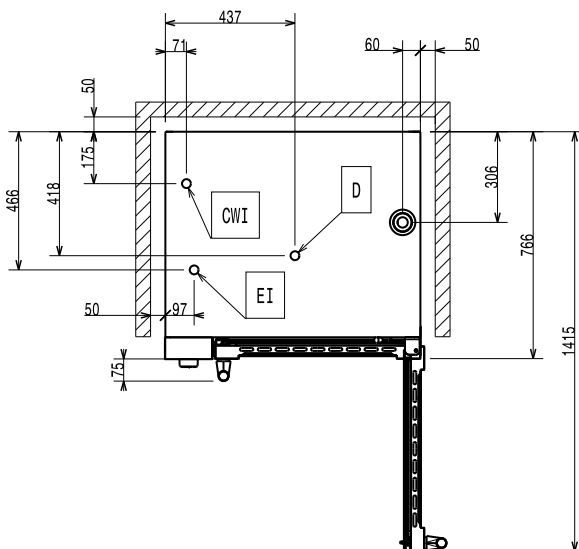

Elektromos

Tápfeszültség:	380-400 V/3N ph/50 Hz
Kiegészítő:	0.2 kW
Felvett teljesítmény:	7.7 kW

Kapacitás:

GN:	6 (GN 1/1)
-----	------------

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	860 mm
Külső méretek, mélység:	767 mm
Külső méretek, magasság:	633 mm
Nettó súly:	79.5 kg
Funkció szint:	Alap
Főzési ciklusok - légkeveréses:	300 °C
Belső méretek, szélesség:	560 mm
Belső méretek, mélység:	370 mm
Belső méretek, magasság:	380 mm
Felmelegítési idő (forró levegős ciklus):	215°C / 300s.

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Keresztválcs légkeveréses
elektromos sütő, 6 GN1/1



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.10.05