

## Smart Steam sütők El. légkeveréses sütő, 10 GN1/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



260691 (EFCE11SSDS)

Smart Steam légkeveréses  
sütő, keresztálcás 10 GN 1/1,  
elektromos

### Rövid leírás

#### Termék szám

Légkeveréses sütő direkt vízbefecskendezéssel. Főbb szerkezetek rm acélból. Főzőkamra 304 AISI rozsdamentes acélból, oldalsó megvilágítással. Dupla üvegajtó kétlépcsős nyitással és csepegtető tálcákkal a főzőtér alatt és az ajtó alatt. Fűtés "Incoloy" páncélozott fűtőtesttel. Elektromechanikus termosztát; 30°C és 300°C között állítható hőmérséklet; vizuális kijelző és termométer. Single sensor probe. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel. 5 fokozatú páratartalom szabályzás. 1 db "keresztirányú" tálcátartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztőből áll, 60 mm-es osztással. 10x1/1GN.

### Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Maghőmérő.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Cseppvízgyűjtő tálca az ajtó alatt.
- Két lépcsős ajtónyitás, mellyel elkerülhetők a sérülések.
- Kézi szelep a felesleges gőz elvezetésére a sütőtérből.
- Kapacitás: 10 GN 1/1

### Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI304 minőségű rm acélból.
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcátartó sínrel szállítva.
- IPX4 vízvédettség.

Jóváhagyás


**Szállított tartozékok**

- 1 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 PNC 922121  
GN1/1 elektromos sütőhöz


**Optionális tartozékok**

- 12 l külső manuális vízlágyító PNC 860412 ☐
- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács PNC 921101 ☐
- 1 pár GN1/2 méretű edénytartó polc PNC 921106 ☐
- GN 1/1 leeresztő edény megvezető egységcsomag PNC 921713 ☐
- Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922036 ☐
- Nyitott készüléktartó állvány, 10 GN 1/1 légkeveréses sütőhöz PNC 922102 ☐
- Polctartó sínek 10 GN 1/1-es sütőállványhoz PNC 922106 ☐
- Zárt készüléktartó állvány, 10 GN 1/1 légkeveréses sütőhöz PNC 922109 ☐
- Nyitott készüléktartó állványkerekeken, 10 GN 1/1 légkeveréses sütőhöz PNC 922114 ☐
- 80 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN 1/1 elektromos sütőhöz PNC 922115 ☐
- 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN1/1 elektromos sütőhöz PNC 922121 ☐
- Láb 6 és 10 GN 1/1 és 10 GN 2/1 sütőhöz PNC 922127 ☐
- Kocsi 10 GN 1/1 bekocsizható regálhoz PNC 922130 ☐
- Kézizuhany kihúzható tömlővel PNC 922170 ☐
- Külső kézizuhany PNC 922171 ☐
- Zsírszűrő 10 GN 1/1 és 2/1-es kombipárolóhoz (gázüzemű és elektromos) és légkeveréses sütőhöz (elektromos) PNC 922178 ☐
- Egységcsomag bekocsizható regállá alakításhoz (10GN 1/1) PNC 922201 ☐
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922266 ☐
- Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztirányú sütőhöz PNC 922325 ☐
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326 ☐
- Füstölő hosszanti és keresztirányú sütőhöz (4 különböző faforgács rendelhető) PNC 922338 ☐

Előlnézet

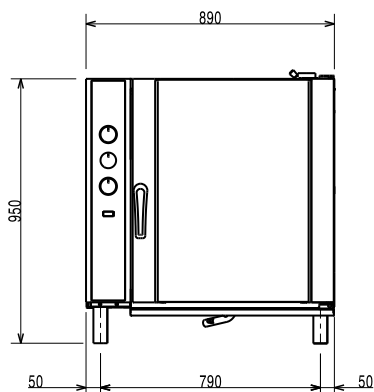


Oldalnézet

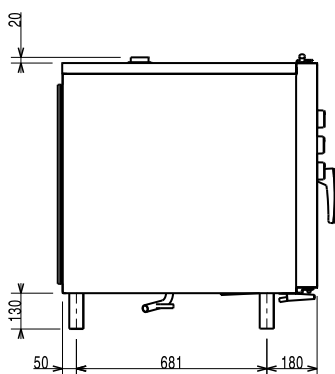

CWI1 = Bejövő hidegvíz  
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2  
 D = Leürítés  
 EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

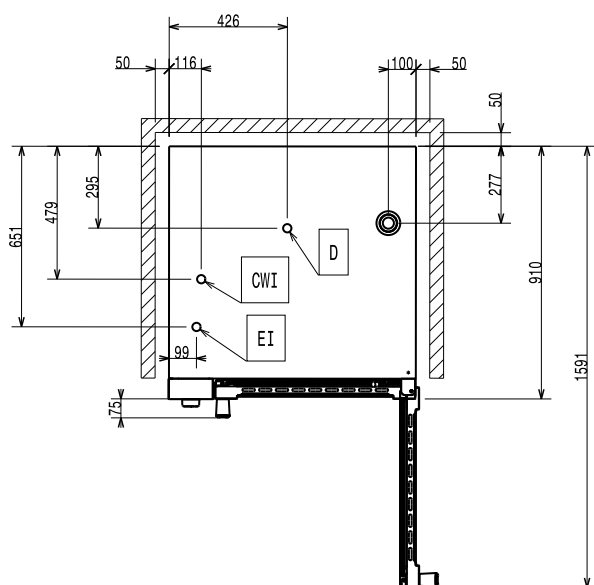

### Elektromos

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Tápfeszültség:        | 380-400 V/3N ph/50 Hz |
| Felvett teljesítmény: | 17.3 kW               |
| Összes Watt:          | 17.3 kW               |

### Kapacitás:

|              |             |
|--------------|-------------|
| GN:          | 10 (GN 1/1) |
| Síntávolság: | 60 mm       |

### Technikai információ:

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Külső méretek, szélesség: | 890 mm   |
| Külső méretek, mélység:   | 900 mm   |
| Külső méretek, magasság:  | 970 mm   |
| Nettó súly:               | 121.2 kg |
| Légkeveréses:             | X        |
| Maghőmérő:                | X        |
| Belső méretek, szélesség: | 590 mm   |
| Belső méretek, mélység:   | 503 mm   |
| Belső méretek, magasság:  | 680 mm   |

### ISO tanúsítványok

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|