

Smart Steam sütők El. légkeveréses sütő, 10 GN1/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



260691 (EFCEI1SSDS)

Smart Steam légkeveréses
sütő, keresztálcás 10 GN 1/1,
elektromos

Rövid leírás

Termék szám

Légkeveréses sütő direkt vízbefecskendezéssel. Főbb szerkezetek rm acélból. Főzőkamra 304 AISI rozsdamentes acélból, oldalsó megvilágítással. Dupla üvegajtó kétlépcsős nyitással és csepegtető tálcákkal a főzőtér alatt és az ajtó alatt. Fűtés "Incoloy" páncélozott fűtőtesttel. Elektromechanikus termosztát; 30°C és 300°C között állítható hőmérséklet; vizuális kijelző és termométer. Single sensor probe. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel. 5 fokozatú páratartalom szabályzás. 1 db "keresztirányú" tálcátartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztőből áll, 60 mm-es osztással. 10x1/1GN.

Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Maghőmérő.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Cseppvízgyűjtő tálca az ajtó alatt.
- Két lépcsős ajtónyitás, mellyel elkerülhetők a sérülések.
- Kézi szelep a felesleges gőz elvezetésére a sütőtérből.
- Kapacitás: 10 GN 1/1

Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI304 minőségű rm acélból.
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcátartó sínrel szállítva.
- IPX4 vízvédettség.

Jóváhagyás

Szállított tartozékok

- 1 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 PNC 922121 GN1/1 elektromos sütőhöz

Optionális tartozékok


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 12 l külső manuális vízlágyító | PNC 860412 | ☐ |
| • 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács | PNC 921101 | ☐ |
| • 1 pár GN1/2 méretű edénytartó polc | PNC 921106 | ☐ |
| • GN 1/1 leeresztő edény megvezető egységcsomag | PNC 921713 | ☐ |
| • Egy pár AISI304 mm acél rácspolc - GN1/1 | PNC 922017 | ☐ |
| • Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 | PNC 922036 | ☐ |
| • AISI304 mm acél rács sütőhöz - GN1/1 | PNC 922062 | ☐ |
| • Nyitott készüléktartó állvány, 10 GN 1/1 légkeveréses sütőhöz | PNC 922102 | ☐ |
| • Polctartó sínek 10 GN 1/1-es sütőállványhoz | PNC 922106 | ☐ |
| • Nyitott készüléktartó állványkerekeken, 10 GN 1/1 légkeveréses sütőhöz | PNC 922114 | ☐ |
| • 80 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN 1/1 elektromos sütőhöz | PNC 922115 | ☐ |
| • 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN1/1 elektromos sütőhöz | PNC 922121 | ☐ |
| • Láb 6 és 10 GN 1/1 és 10 GN 2/1 sütőhöz | PNC 922127 | ☐ |
| • Kocsi bekocsizható regálhoz, 10 GN 2/1 | PNC 922128 | ☐ |
| • Kocsi 10 GN 1/1 bekocsizható regálhoz | PNC 922130 | ☐ |
| • Kézizuhany kihúzható tömlővel | PNC 922170 | ☐ |
| • Külső kézizuhany | PNC 922171 | ☐ |
| • Zsírszűrő 10 GN 1/1 és 2/1-es kombipárolóhoz (gázüzemű és elektromos) és légkeveréses sütőhöz (elektromos) | PNC 922178 | ☐ |
| • Egységcsomag bekocsizható regállá alakításhoz (10GN 1/1) | PNC 922201 | ☐ |
| • 2 db. Sütőkosár | PNC 922239 | ☐ |
| • Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 | PNC 922266 | ☐ |
| • Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztirányú sütőhöz | PNC 922325 | ☐ |
| • Univerzális kosár nyárshoz | PNC 922326 | ☐ |
| • 6 db. rövid nyárs | PNC 922328 | ☐ |
| • Füstölő hosszanti és keresztirányú sütőhöz (4 különböző faforgács rendelhető) | PNC 922338 | ☐ |
| • Hálós grillező rács | PNC 922713 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm | PNC 925000 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm | PNC 925001 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm | PNC 925002 | ☐ |
| • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 | PNC 925003 | ☐ |
| • Alumínium grill, GN1/1 | PNC 925004 | ☐ |
| • Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához | PNC 925005 | ☐ |



Electrolux
PROFESSIONAL

Smart Steam sütők EI. légkeveréses sütő, 10 GN1/1

Előlnézet

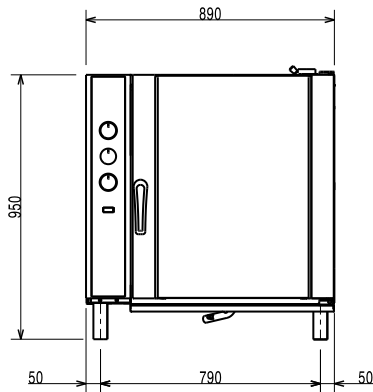


Oldalnézet



- CWI1 = Bejövő hidegvíz
CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

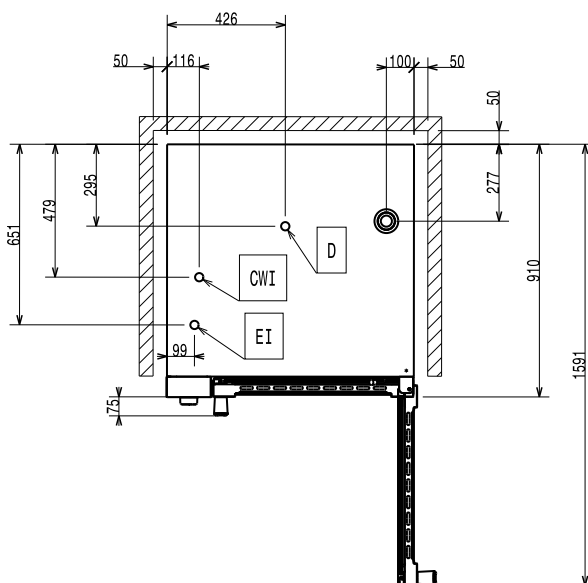

Elektromos

Tápfeszültség:	380-400 V/3N ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:	17.3 kW
Összes Watt:	17.3 kW

Kapacitás:

GN:	10 (GN 1/1)
Síntávolság:	60 mm

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	890 mm
Külső méretek, mélység:	900 mm
Külső méretek, magasság:	970 mm
Nettó súly:	121.2 kg
Légkeveréses:	X
Maghőmérő:	X
Belső méretek, szélesség:	590 mm
Belső méretek, mélység:	503 mm
Belső méretek, magasság:	680 mm

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Smart Steam sütők
EI. légkeveréses sütő, 10 GN1/1

2025.08.14