

Smart Steam sütők El. légkeveréses sütő, 10 GN1/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



260691 (EFCEI1SSDS)

Smart Steam légkeveréses
sütő, keresztálcás 10 GN 1/1,
elektromos

Rövid leírás

Termék szám

Légkeveréses sütő direkt vízbefecskendezéssel. Főbb szerkezetek rm acélból. Főzőkamra 304 AISI rozsdamentes acélból, oldalsó megvilágítással. Dupla üvegajtó kétlépcsős nyitással és csepegtető tálcákkal a főzőtér alatt és az ajtó alatt. Fűtés "Incoloy" páncélozott fűtőtesttel. Elektromechanikus termosztát; 30°C és 300°C között állítható hőmérséklet; vizuális kijelző és termométer. Single sensor probe. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel. 5 fokozatú páratartalom szabályzás. 1 db "keresztirányú" tálcátartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztebből áll, 60 mm-es osztással. 10x1/1GN.

Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Maghőmérő.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Cseppvízgyűjtő tálca az ajtó alatt.
- Két lépcsős ajtónyitás, mellyel elkerülhetőek a sérülések.
- Kézi szelep a felesleges gőz elvezetésére a sütőtérből.
- Kapacitás: 10 GN 1/1

Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI304 minőségű rm acélból.
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcátartó sínrel szállítva.
- IPX4 vízállóság.

Jóváhagyás


Szállított tartozékok

- 1 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 PNC 922121
GN1/1 elektromos sütőhöz


Optionális tartozékok

- 12 l külső manuális vízlágyító PNC 860412 ☐
- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács PNC 921101 ☐
- 1 pár GN1/2 méretű edénytartó polc PNC 921106 ☐
- GN 1/1 leeresztő edény megvezető egységcsomag PNC 921713 ☐
- Egy pár AISI304 mm acél rács - GN1/1 PNC 922017 ☐
- Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922036 ☐
- AISI304 mm acél rács sütőhöz - GN1/1 PNC 922062 ☐
- Nyitott készüléktartó állvány, 10 GN 1/1 légkeveréses sütőhöz PNC 922102 ☐
- Polctartó sínek 10 GN 1/1-es sütőállványhoz PNC 922106 ☐
- Nyitott készüléktartó állványkerekeken, 10 GN 1/1 légkeveréses sütőhöz PNC 922114 ☐
- 80 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN 1/1 elektromos sütőhöz PNC 922115 ☐
- 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN1/1 elektromos sütőhöz PNC 922121 ☐
- Láb 6 és 10 GN 1/1 és 10 GN 2/1 sütőhöz PNC 922127 ☐
- Kézizuhany kihúzható tömlővel PNC 922170 ☐
- Külső kézizuhany PNC 922171 ☐
- Zsírszűrő 10 GN 1/1 és 2/1-es kombipárolóhoz (gázüzemű és elektromos) és légkeveréses sütőhöz (elektromos) PNC 922178 ☐
- 2 db. Sütőkosár PNC 922239 ☐
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922266 ☐
- Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztirányú sütőhöz PNC 922325 ☐
- Füstölő hosszanti és keresztirányú sütőhöz (4 különböző faforgács rendelhető) PNC 922338 ☐
- Hálós grillező rács PNC 922713 ☐
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm PNC 925000 ☐
- Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm PNC 925001 ☐
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm PNC 925002 ☐
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 PNC 925003 ☐
- Alumínium grill, GN1/1 PNC 925004 ☐
- Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához PNC 925005 ☐

Előlnézet

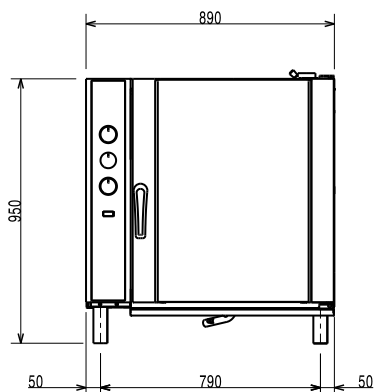


Oldalnézet

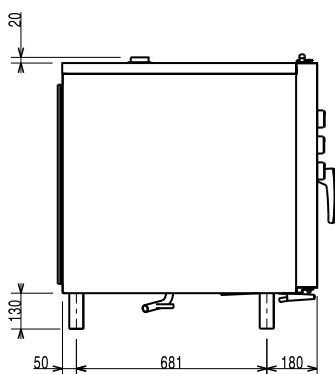

CWI1 = Bejövő hidegvíz
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
 D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

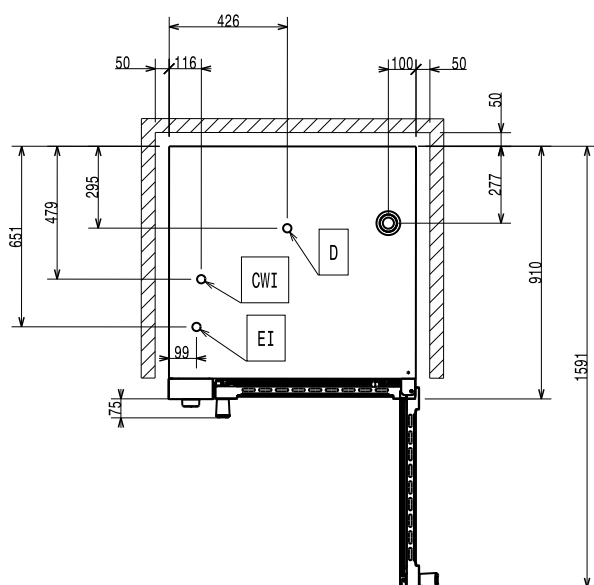

Elektromos

Tápfeszültség:	380-400 V/3N ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:	17.3 kW
Összes Watt:	17.3 kW

Kapacitás:

GN:	10 (GN 1/1)
Síntávolság:	60 mm

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	890 mm
Külső méretek, mélység:	900 mm
Külső méretek, magasság:	970 mm
Nettó súly:	121.2 kg
Légkeveréses:	X
Maghőmérő:	X
Belső méretek, szélesség:	590 mm
Belső méretek, mélység:	503 mm
Belső méretek, magasság:	680 mm

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---