

Keresztálcás légkeveréses elektromos sütő, 10 GN1/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



260693 (EFCE11CSDS)

 Légkeveréses sütő,
 keresztálcás 10x1/1GN,
 elektromos

Rövid leírás

Termék szám

Légkeveréses sütő direkt vízbefecskendezéssel. Főbb szerkezetek rm acélból. Főzőkamra oldalsó világítással és csepegtető tálcával. Duplaüvegő ajtó. Fűtés "Incoloy" páncélozott fűtőtesttel. Elektromechanikus termosztát; 30°C és 300°C között állítható hőmérséklet; vizuális kijelző és termométer. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel. 5 fokozatú páratartalom szabályzás. 1 db "keresztirányú" tálcátartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztőből áll, 60 mm-es osztással. 10x1/1GN.

Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Tartozékként maghőmérő rendelhető.
- Zsiradékgyűjtő tálcá.
- Az ajtó alatti csepptálca a kondenzált folyadék összegyűjtésére tartozékként kapható.
- Kézi szelep a felesleges gőz elvezetésére a sütőtérből.
- Kapacitás: 10 GN 1/1

Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI430 minőségű rm acélból.
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcátartó sínrel szállítva.
- IPX4 vízvédettség.

Szállított tartozékok

- 1 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN1/1 elektromos sütőhöz PNC 922121


Opcionális tartozékok

- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács PNC 921101 ☐
- 1 pár GN1/2 méretű edénytartó polc PNC 921106 ☐
- Maghőmérő 6-10 GN 1/1-es sütőhöz PNC 921702 ☐
- GN 1/1 leeresztő edény megvezető egységcsomag PNC 921713 ☐
- Egy pár AISI304 rm acél rács - GN1/1 PNC 922017 ☐
- Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922036 ☐
- AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN1/1 PNC 922062 ☐
- Nyitott készüléktartó állvány, 10 GN 1/1 légkeveréses sütőhöz PNC 922102 ☐
- Polctartó sínek 10 GN 1/1-es sütőállványhoz PNC 922106 ☐


Jóváhagyás

- Zárt készüléktartó állvány, 10 GN 1/1 PNC 922109 ☐
 légkeveréses sütőhöz
- Nyitott készüléktartó PNC 922114 ☐
 állványkerekeken, 10 GN 1/1
 légkeveréses sütőhöz
- 80 mm osztású oldalsó tartósínek 10 PNC 922115 ☐
 GN 1/1 elektromos sütőhöz
- 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 PNC 922121 ☐
 GN1/1 elektromos sütőhöz
- Láb 6 és 10 GN 1/1 és 10 GN 2/1 PNC 922127 ☐
 sütőhöz
- Kocsi bekocsizható regálhoz, 10 GN PNC 922128 ☐
 2/1
- Kocsi 10 GN 1/1 bekocsizható PNC 922130 ☐
 regálhoz
- Kézizuhany kihúzható tömlővel PNC 922170 ☐
- Külső kézizuhany PNC 922171 ☐
- Zsírszűrő 10 GN 1/1 és 2/1-es PNC 922178 ☐
 kombipárolóhoz (gázüzemű és
 elektromos) és légkeveréses sütőhöz
 (elektromos)
- Egységcsomag bekocsizható PNC 922201 ☐
 regállá alakításhoz (10GN 1/1)
- 2 db. Sütőkosár PNC 922239 ☐
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - PNC 922266 ☐
 GN1/1
- Univerzális nyárstartó keret PNC 922325 ☐
 egységcsomag, 6 rövid nyárssal,
 hosszanti és keresztálcás sütőhöz
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326 ☐
- 6 db. rövid nyárs PNC 922328 ☐
- Füstölő hosszanti és keresztálcás PNC 922338 ☐
 sütőhöz (4 különböző faforgács
 rendelhető)
- - NOT TRANSLATED - PNC 922431 ☐
- Hálós grillező rács PNC 922713 ☐
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 PNC 925000 ☐
 mm
- Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 PNC 925001 ☐
 mm
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 PNC 925002 ☐
 mm
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik PNC 925003 ☐
 bordázott - GN1/1
- Alumínium grill, GN1/1 PNC 925004 ☐
- Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, PNC 925005 ☐
 palacsintához

Előlnézet

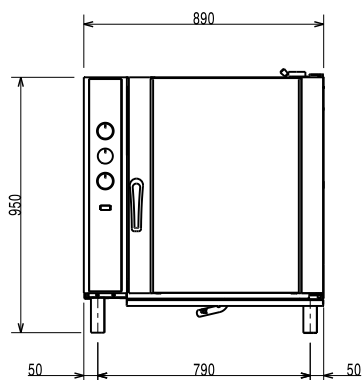


Oldalnézet

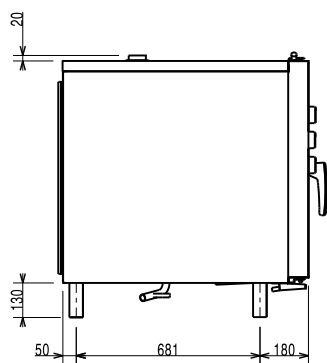

CWI1 = Bejövő hidegvíz
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
 D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

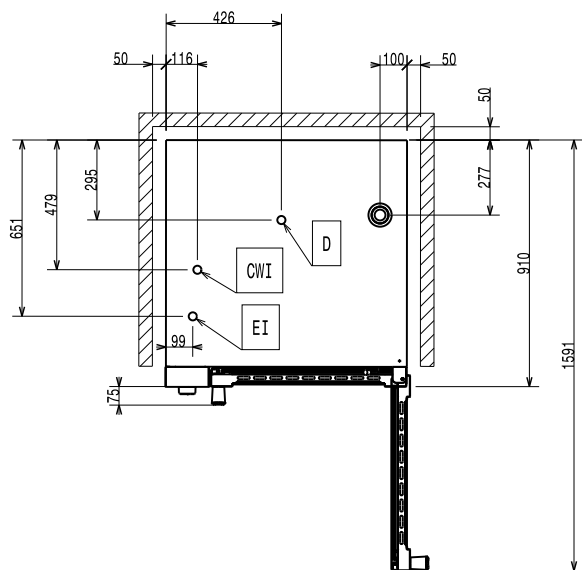

Elektromos

Tápfeszültség: 380-400 V/3N ph/50 Hz
 Kiegészítő: 0.3 kW
 Felvett teljesítmény: 17.3 kW

Kapacitás:

GN: 10 (GN 1/1)

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 890 mm
 Külső méretek, mélység: 900 mm
 Külső méretek, magasság: 970 mm
 Nettó súly: 121.2 kg
 Funkció szint: Alap
 Főzési ciklusok -
 légkeveréses: 300 °C
 Belső méretek, szélesség: 590 mm
 Belső méretek, mélység: 503 mm
 Belső méretek, magasság: 680 mm
 Fellemelegítési idő (forró
 levegős ciklus): 215°C / 290s.

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Keresztlécás légkeveréses
 elektromos sütő, 10 GN1/1