

## Keresztálcás légkeveréses elektromos sütő, 20 GN1/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



260698 (EFCE21CSDS)

Légkeveréses sütő,  
keresztálcás 20x1/1GN,  
elektromos

### Rövid leírás

#### Termék szám

Légkeveréses sütő direkt vízbefecskendezéssel. Főbb szerkezetek rm acélból. Főzőkamra oldalsó világítással és csepegtető tálcával. Duplaüvegő ajtó. Fűtés "Incoloy" páncélozott fűtőtesttel. Elektromechanikus termosztát; 30°C és 300°C között állítható hőmérséklet; vizuális kijelző és termométer. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel. 5 fokozatú páratartalom szabályzás. 1 db "keresztirányú" tálcátartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztőből áll, 60 mm-es osztással. 20x1/1GN.

### Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Tartozékként maghőmérő rendelhető.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Az ajtó alatti csepptálca a kondenzált folyadék összegyűjtésére tartozékként kapható.
- Kézi szelep a felesleges gőz elvezetésére a sütőtérből.
- 20 GN1/1 kapacitás.

### Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI430 minőségű rm acélból.
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcátartó sínrel szállítva.
- IPX4 vízvédettség.

### Szállított tartozékok

- 1 Bekocsizható tálcátartó keret PNC 922203  
20xGN1/1 60 mm sín távolság


### Opcionális tartozékok

- |                                                  |            |                          |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács    | PNC 921101 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 pár GN1/2 méretű edénytartó polc             | PNC 921106 | <input type="checkbox"/> |
| • Maghőmérő 20 GN 1/1 - 2/1-es sütőhöz           | PNC 921704 | <input type="checkbox"/> |
| • Egy pár AISI304 rm acél rács - GN1/1           | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN1/1           | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Kocsi 20 GN 1/1 bekocsizható regálhoz          | PNC 922132 | <input type="checkbox"/> |
| • Állvány 20 GN1/1 bekocsizható regálhoz         | PNC 922141 | <input type="checkbox"/> |
| • Kézizuhany kihúzható tömlővel                  | PNC 922170 | <input type="checkbox"/> |
| • Külső kézizuhany                               | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |


Jóváhagyás

- 2 zsírszűrő 20 GN 1/1 és 2/1-es kombisütőhöz (gázüzeműhöz és elektromoshoz) és légkeveréses sütőhöz (elektromoshoz) PNC 922179 ☐
- Bekocsizható tálcátartó keret 20xGN1/1 60 mm szintávolság PNC 922203 ☐
- Bekocsizható tálcátartó keret 20xGN1/1 80 mm szintávolság PNC 922205 ☐
- 2 db. Sütőkosár PNC 922239 ☐
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922266 ☐
- Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztálcás sütőhöz PNC 922325 ☐
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326 ☐
- 6 db. rövid nyárs PNC 922328 ☐
- Füstölő hosszanti és keresztálcás sütőhöz (4 különböző faforgács rendelhető) PNC 922338 ☐
- Hálós grillező rács PNC 922713 ☐
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm PNC 925000 ☐
- Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm PNC 925001 ☐
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm PNC 925002 ☐
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 PNC 925003 ☐
- Alumínium grill, GN1/1 PNC 925004 ☐
- Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához PNC 925005 ☐

Előlnézet

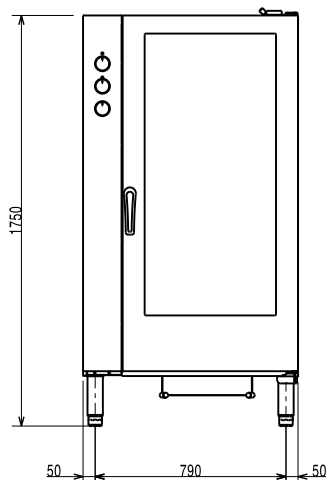


Oldalnézet

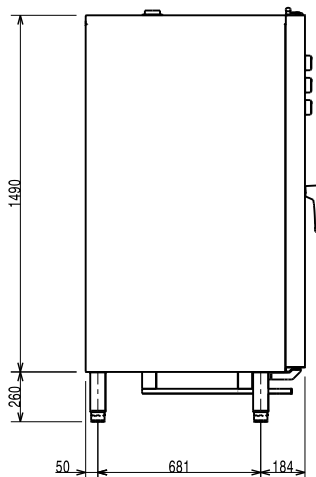

CWI1 = Bejövő hidegvíz  
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2  
 D = Leűrités  
 EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

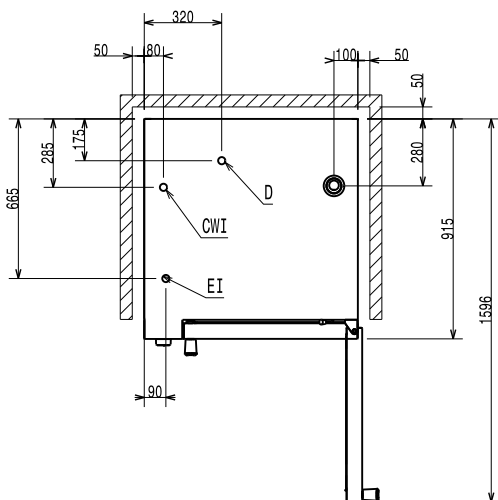
**Elektromos**

Tápfeszültség: 380-400 V/3N ph/50 Hz  
 Kiegészítő: 1 kW  
 Felvett teljesítmény: 34.5 kW

**Kapacitás:**

GN: 20 (GN 1/1)

**Technikai információ:**

Külső méretek, szélesség: 890 mm  
 Külső méretek, mélység: 900 mm  
 Külső méretek, magasság: 1700 mm  
 Nettó súly: 215.5 kg  
 Állítható magasságú: 80/0 mm  
 Funkció szint: Alap  
 Főzési ciklusok -  
 légkeveréses: 300 °C  
 Belső méretek, szélesség: 590 mm  
 Belső méretek, mélység: 503 mm  
 Belső méretek, magasság: 1350 mm

Keresztálcás légkeveréses  
 elektromos sütő, 20 GN1/1