



Electrolux
PROFESSIONAL

Keresztálcás légkeveréses elektromos sütő, 20 GN1/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



260698 (EFCE21CSDS)

Légkeveréses sütő,
keresztálcás 20x1/1GN,
elektromos

Rövid leírás

Termék szám

Légkeveréses sütő direkt vízbefecskendezéssel. Főbb szerkezetek rm acélból. Főzőkamra oldalsó világítással és csepegtető tálcával. Duplaüvegő ajtó. Fűtés "Incoloy" páncélozott fűtőtesttel. Elektromechanikus termosztát; 30°C és 300°C között állítható hőmérséklet; vizuális kijelző és termométer. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel. 5 fokozatú páratartalom szabályzás. 1 db "keresztirányú" tálcátartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztőből áll, 60 mm-es osztással. 20x1/1GN.

Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Tartozékként maghőmérő rendelhető.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Az ajtó alatti csepptálca a kondenzált folyadék összegyűjtésére tartozékként kapható.
- Kézi szelep a felesleges gőz elvezetésére a sütőtérből.
- 20 GN1/1 kapacitás.
- Többcélú belső szerkezet kialakítás, amely alkalmas gasztronorm vagy pékségi tálcákhoz, illetve fagyalt tégelyekhez.

Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI430 minőségű rm acélból.
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcátartó sínrel szállítva.
- IPX4 vízvédettség.

Szállított tartozékok

- 1 Bekocsizható tálcátartó keret PNC 922203
20xGN1/1 60 mm sín távolság

Opcionális tartozékok

- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács PNC 921101 ☐
- 1 pár GN1/2 méretű edénytartó polc PNC 921106 ☐
- Maghőmérő 20 GN 1/1 - 2/1-es sütőhöz PNC 921704 ☐
- Egy pár AISI304 rm acél rács - GN1/1 PNC 922017 ☐
- Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922036 ☐
- AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN1/1 PNC 922062 ☐
- Kocsi 20 GN 1/1 bekocsizható regálhoz PNC 922132 ☐
- Állvány 20 GN1/1 bekocsizható regálhoz PNC 922141 ☐
- Kézizuhany kihúzható tömlővel PNC 922170 ☐

Jóváhagyás



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Külső kézizuhany | PNC 922171 | ☐ |
| • 2 zsírszűrő 20 GN 1/1 és 2/1-es kombisütőhöz (gázüzeműhöz és elektromoshoz) és légkeveréses sütőhöz (elektromoshoz) | PNC 922179 | ☐ |
| • Bekocsizható tálcátartó keret 20xGN1/1 60 mm sínávolság | PNC 922203 | ☐ |
| • Bekocsizható tálcátartó keret 20xGN1/1 80 mm sínávolság | PNC 922205 | ☐ |
| • 2 db. Sütőkosár | PNC 922239 | ☐ |
| • Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 | PNC 922266 | ☐ |
| • Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztálcás sütőhöz | PNC 922325 | ☐ |
| • Univerzális kosár nyárshoz | PNC 922326 | ☐ |
| • 6 db. rövid nyárs | PNC 922328 | ☐ |
| • Füstölő hosszanti és keresztálcás sütőhöz (4 különböző faforgács rendelhető) | PNC 922338 | ☐ |
| • Hálós grillező rács | PNC 922713 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm | PNC 925000 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm | PNC 925001 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm | PNC 925002 | ☐ |
| • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 | PNC 925003 | ☐ |
| • Alumínium grill, GN1/1 | PNC 925004 | ☐ |
| • Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához | PNC 925005 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Keresztálcás légkeveréses elektromos sütő, 20 GN1/1

Előlnézet

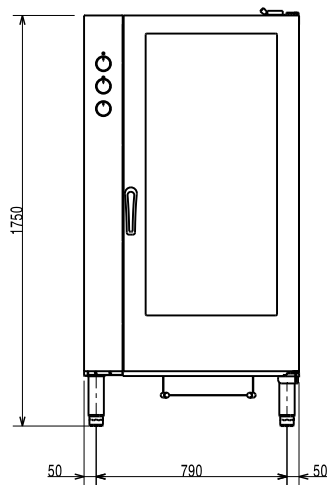


Oldalnézet

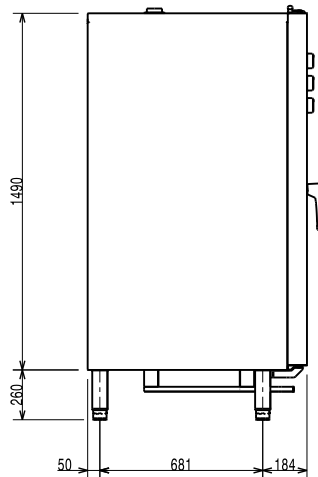

- CWI1 = Bejövő hidegvíz
CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
D = Leűrités
EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

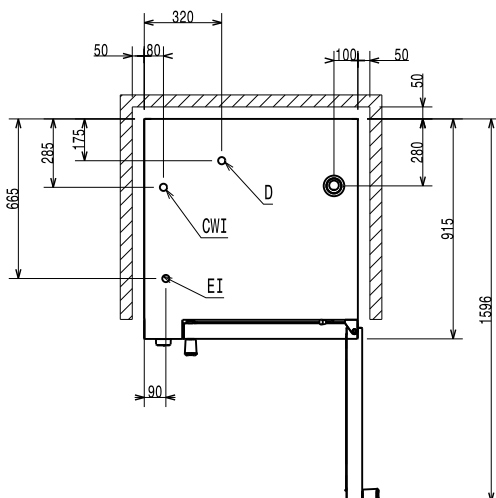

Elektromos

Tápfeszültség:	380-400 V/3N ph/50 Hz
Kiegészítő:	1 kW
Felvett teljesítmény:	34.5 kW

Kapacitás:

GN:	20 (GN 1/1)
-----	-------------

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	890 mm
Külső méretek, mélység:	900 mm
Külső méretek, magasság:	1700 mm
Nettó súly:	215.5 kg
Állítható magasságú:	80/0 mm
Funkció szint:	Alap
Főzési ciklusok - légkeveréses:	300 °C
Belső méretek, szélesség:	590 mm
Belső méretek, mélység:	503 mm
Belső méretek, magasság:	1350 mm

Keresztálcás légkeveréses
elektromos sütő, 20 GN1/1



A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.01.26