

Keresztálcás légkeveréses gázüzemű sütő, 6 GN1/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



260813 (EFCG61CSAS)

Légkeveréses sütő,
keresztálcás 6x1/1GN,
gázüzemű

Rövid leírás

Termék szám

Légkeveréses sütő. Főbb szerkezetek rm. acélból. Főzőkamra oldalsó világítással és csepegtető tálcával. Duplaüvegű ajtó. Fűtés atmoszférikus égőkön keresztül. Lángőr. Főégő gyújtólánggal és piezoelektromos gyújtással. Elektromechanikus termosztát; 30°C és 300°C között állítható hőmérséklet. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel.

1 db "keresztirányú" tálcátartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztőből áll, 60 mm-es osztással, 6x1/1GN.

Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Tartozékként maghőmérő rendelhető.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Az ajtó alatti csepptálca a kondenzált folyadék összegyűjtésére tartozékként kapható.
- Kapacitás: 6 GN1/1.


Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI430 minőségű rm acélból.
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcátartó sínnel szállítva.
- IPX4 vízállóság.


Jóváhagyás

Opcionális tartozékok

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács | PNC 921101 | ☐ |
| • 1 pár GN1/2 méretű edénytartó polc | PNC 921106 | ☐ |
| • Füstgáz lecsapató 10 GN1/1 és 2/1 gázüzemű sütőhöz | PNC 921701 | ☐ |
| • Maghőmérő 6-10 GN 1/1-es sütőhöz | PNC 921702 | ☐ |
| • GN 1/1 leeresztő edény megvezető egységcsomag | PNC 921713 | ☐ |
| • Egy pár AISI304 rm acél rácspolc - GN1/1 | PNC 922017 | ☐ |
| • Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 | PNC 922036 | ☐ |
| • AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN1/1 | PNC 922062 | ☐ |
| • Nyitott készüléktartó állvány, 6 GN 1/1 légkeveréses sütőhöz | PNC 922101 | ☐ |
| • Polctartó sínek 6 GN 1/1-es sütőállványhoz | PNC 922105 | ☐ |
| • Kézizuhany kihúzható tömlővel | PNC 922170 | ☐ |
| • Külső kézizuhany | PNC 922171 | ☐ |
| • Zsírszűrő 6 GN kapacitású sütőhöz | PNC 922177 | ☐ |
| • 2 db. Sütőkosár | PNC 922239 | ☐ |
| • Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 | PNC 922266 | ☐ |
| • Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztálcás sütőhöz | PNC 922325 | ☐ |
| • Univerzális kosár nyárshoz | PNC 922326 | ☐ |
| • 6 db. rövid nyárs | PNC 922328 | ☐ |
| • Füstölő hosszanti és keresztálcás sütőhöz (4 különböző faforgács rendelhető) | PNC 922338 | ☐ |
| • Ajtó alatti kondenzációs vízgyűjtő tálca, 6 GN sütőhöz | PNC 922430 | ☐ |
| • Hálós grillező rács | PNC 922713 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN1/1 teps, H=20 mm | PNC 925000 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN 1/1 teps, H=40 mm | PNC 925001 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN1/1 teps, H=60 mm | PNC 925002 | ☐ |
| • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 | PNC 925003 | ☐ |
| • Alumínium grill, GN1/1 | PNC 925004 | ☐ |
| • Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához | PNC 925005 | ☐ |

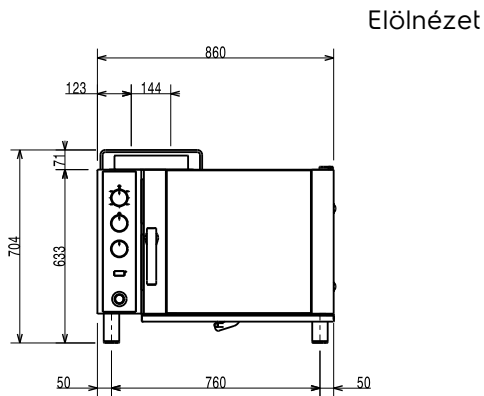


Előlnézet

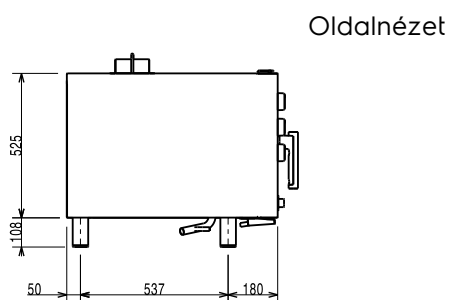

Oldalnézet

CWI1 = Bejövő hidegvíz
CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás

G = Gázcsatlakozás

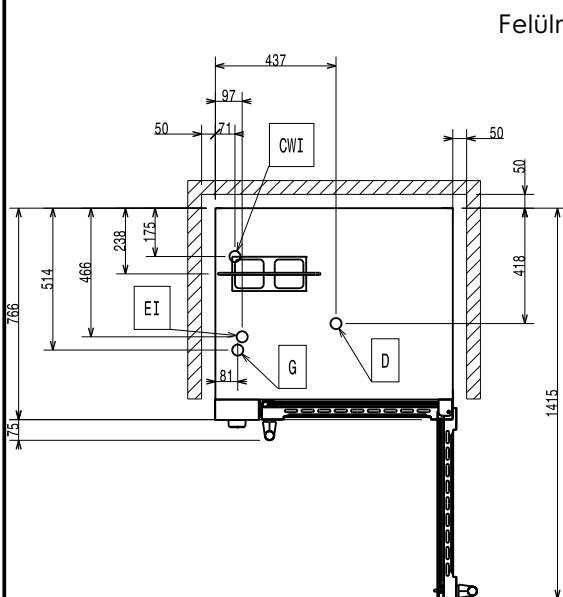

Felülnézet

Elektromos

Tápfeszültség: 220-230 V/1 ph/50 Hz

Felvett teljesítmény: 0.35 kW

Kapacitás:

GN:	6 (GN 1/1)
------------	------------

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 860 mm

Külső méretek, mélység: 767 mm

Külső méretek, magasság: 701 mm

Nettó súly: 92.1 kg

Funkció szint: Alap

Főzési ciklusok -
légkeverés: 300 °C

Felmelegítési idő (forró levegős ciklus): 215°C / 350s.

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Keresztálcás légkeveréses
gázüzemű sütő, 6 GN1/1

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.