

## Keresztálcás légkeveréses gázüzemű sütő, 10 GN1/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



260819 (EFCG11CSAS)

 Légkeveréses sütő,  
keresztálcás 10x1/1GN,  
gázüzemű

### Rövid leírás

#### Termék szám

Légkeveréses sütő. Főbb szerkezetek rm. acélból. Főzőkamra oldalsó világítással és csepegtető tálcával. Duplaüvegű ajtó. Fűtés atmoszférikus égőkön keresztül. Lángőr. Főgő gyújtólánggal és piezoelektromos gyújtással. Elektromechanikus termosztát; 30°C és 300°C között állítható hőmérséklet. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel. 1 db "keresztirányú" tálcátartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztőből áll, 60 mm-es osztással, 10x1/1GN.

### Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Tartozékként maghőmérő rendelhető.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Az ajtó alatti csepptálca a kondenzált folyadék összegyűjtésére tartozékként kapható.
- Kapacitás: 10 GN 1/1

### Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI430 minőségű rm acélból.
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcátartó sínrel szállítva.
- IPX4 vízállóság.

### Szállított tartozékok

- 1 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN1/1 gázüzemű sütőhöz PNC 922122


### Opcionális tartozékok

- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács PNC 921101 ☐
- 1 pár GN1/2 méretű edénytartó polc PNC 921106 ☐
- Zsírszűrő gázüzemű 10 és 20 GN 1/1 és 2/1-es sütőkhöz (a 20 tálcás sütők esetén 2 szűrőre van szükség) PNC 921700 ☐
- Füstgáz lecsapató 10 GN1/1 és 2/1 gázüzemű sütőkhöz PNC 921701 ☐
- Maghőmérő 6-10 GN 1/1-es sütőkhöz PNC 921702 ☐
- GN 1/1 leeresztő edény megvezető egységcsomag PNC 921713 ☐
- Egy pár AISI304 rm acél rács - GN1/1 PNC 922017 ☐
- Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922036 ☐
- AISI304 rm acél rács sütőkhöz - GN1/1 PNC 922062 ☐
- Nyitott készüléktartó állvány, 10 GN 1/1 légkeveréses sütőkhöz PNC 922102 ☐


### Jóváhagyás

- Polctartó sínek 10 GN 1/1-es sütőállványhoz PNC 922106 ☐
- Nyitott készüléktartó állványkerekeken, 10 GN 1/1 légkeveréses sütőhöz PNC 922114 ☐
- 80 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN1/1 gázüzemű sütőhöz PNC 922116 ☐
- 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN1/1 gázüzemű sütőhöz PNC 922122 ☐
- Láb 6 és 10 GN 1/1 és 10 GN 2/1 sütőhöz PNC 922127 ☐
- Kocsi bekocsizható regálhoz, 10 GN 2/1 PNC 922128 ☐
- Kocsi 10 GN 1/1 bekocsizható regálhoz PNC 922130 ☐
- Kézizuhany kihúzható tömlővel PNC 922170 ☐
- Külső kézizuhany PNC 922171 ☐
- Zsírszűrő 10 GN 1/1 és 2/1-es kombipárolóhoz (gázüzemű és elektromos) és légkeveréses sütőhöz (elektromos) PNC 922178 ☐
- Egységcsomag bekocsizható regállá alakításhoz (10GN 1/1) PNC 922201 ☐
- 2 db. Sütőkosár PNC 922239 ☐
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922266 ☐
- Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztálcás sütőhöz PNC 922325 ☐
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326 ☐
- 6 db. rövid nyárs PNC 922328 ☐
- Füstölő hosszanti és keresztálcás sütőhöz (4 különböző faforgács rendelhető) PNC 922338 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 922431 ☐
- Hálós grillező rács PNC 922713 ☐
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm PNC 925000 ☐
- Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm PNC 925001 ☐
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm PNC 925002 ☐
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 PNC 925003 ☐
- Alumínium grill, GN1/1 PNC 925004 ☐
- Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához PNC 925005 ☐

Előlnézet

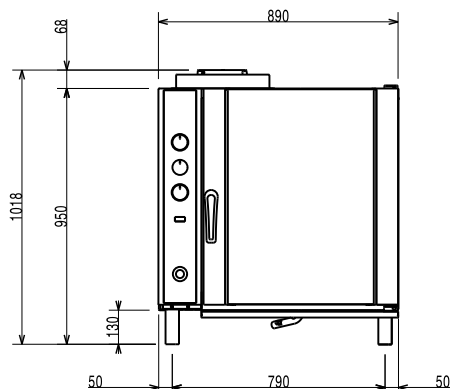


Oldalnézet



CWI1 = Bejövő hidegvíz  
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2  
 D = Leürítés  
 EI = Elektromos csatlakozás

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

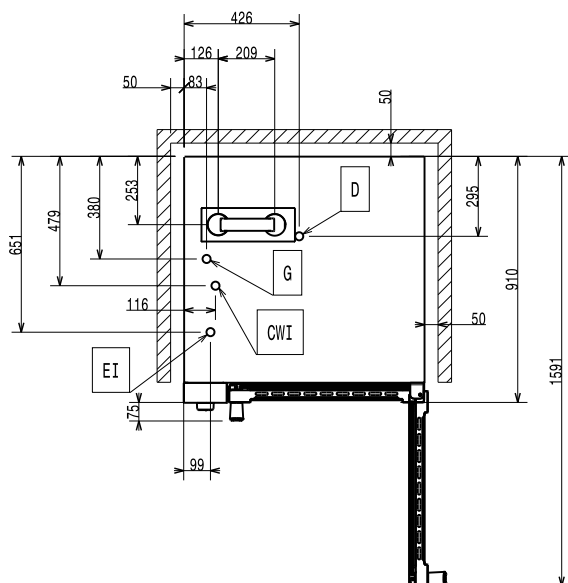

## Elektromos

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tápfeszültség:        | 220-230 V/1 ph/50 Hz |
| Kiegészítő:           | 0.35 kW              |
| Felvett teljesítmény: | 0.35 kW              |

## Gáz

|                  |         |
|------------------|---------|
| Gázteljesítmény: | 18.5 kW |
|------------------|---------|

## Kapacitás:

|     |             |
|-----|-------------|
| GN: | 10 (GN 1/1) |
|-----|-------------|

## Technikai információ:

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Külső méretek, szélesség:          | 890 mm |
| Külső méretek, mélység:            | 900 mm |
| Külső méretek, magasság:           | 970 mm |
| Nettó súly:                        | 136 kg |
| Funkció szint:                     | Alap   |
| Főzési ciklusok -<br>légkeveréses: | 300 °C |
| Belső méretek, szélesség:          | 590 mm |
| Belső méretek, mélység:            | 479 mm |
| Belső méretek, magasság:           | 680 mm |

## ISO tanúsítványok

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

Keresztálcás légkeveréses  
gázüzemű sütő, 10 GN1/1