

Keresztlécás légkeveréses gázüzemű sütő, 10 GN2/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



260825 (EFCG12CSAS)

Légkeveréses sütő,
keresztlécás 10x2/1GN,
gázüzemű

Rövid leírás

Termék szám

Légkeveréses sütő. Főbb szerkezetek rm. acélból. Főzőkamra oldalsó világítással és csepegtető tálcával. Duplaüvegű ajtó. Fűtés atmoszférikus égőkön keresztül. Lángőr. Főgő gyújtólánggal és piezoelektromos gyújtással. Elektromechanikus termosztát; 30°C és 300°C között állítható hőmérséklet. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel.

1 db "keresztirányú" tálcátartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztőből áll, 60 mm-es osztással, 10x2/1GN.

Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztlécás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Tartozékként maghőmérő rendelhető.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Az ajtó alatti csepegtető a kondenzált folyadék összegyűjtésére tartozékként kapható.
- Kapacitás: 10 GN2/1 vagy 20 GN1/1.
- Többcélú belső szerkezet kialakítás, amely alkalmas gasztronorm vagy pékségi tálcákhoz, illetve fagyalt téglékhez.

Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI430 minőségű rm acélból.
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcátartó sínrel szállítva.
- IPX4 vízállóság.


Opcionális tartozékok

- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács PNC 921101 ☐
- Zsírzsűrő gázüzemű 10 és 20 GN 1/1 és 2/1-es sütőkhöz (a 20 tálcás sütők esetén 2 szűrőre van szükség) PNC 921700 ☐
- Füstgáz lecsapató 10 GN1/1 és 2/1 gázüzemű sütőkhöz PNC 921701 ☐
- Maghőmérő 10 GN 2/1-es sütőkhöz PNC 921703 ☐
- GN 1/1 leeresztő edény megvezető egységcsomag PNC 921713 ☐
- Egy pár AISI304 rm acél rács - GN1/1 PNC 922017 ☐
- Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922036 ☐
- AISI304 rm acél rács sütőkhöz - GN1/1 PNC 922062 ☐
- AISI304 rm acél rács sütőkhöz - GN2/1 PNC 922076 ☐
- Nyitott készüléktartó állvány, 10 GN 2/1 légkeveréses sütőkhöz PNC 922103 ☐


Jóváhagyás

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Polctartó sínek 10 GN 2/1-es
sütőállványhoz | PNC 922107 | ☐ |
| • Láb 6 és 10 GN 1/1 és 10 GN 2/1
sütőhöz | PNC 922127 | ☐ |
| • Kocsi bekocsizható regálhoz, 10 GN
2/1 | PNC 922128 | ☐ |
| • Kézizuhany kihúzható tömlővel | PNC 922170 | ☐ |
| • Külső kézizuhany | PNC 922171 | ☐ |
| • Cukrászati lepszitartó elem 10 és 20
GN 2/1-es sütőhöz | PNC 922173 | ☐ |
| • 1 pár AISI304 mm acél rács | PNC 922175 | ☐ |
| • Szűrő 10 GN 1/1 és 2/1-es
kombipárolóhoz (gázüzemű és
elektromos) és légkeveréses sütőhöz
(elektromos) | PNC 922178 | ☐ |
| • 2 db. Sütőkosár | PNC 922239 | ☐ |
| • Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) -
GN1/1 | PNC 922266 | ☐ |
| • Univerzális nyárstartó keret
egységcsomag, 6 rövid nyárssal,
hosszanti és keresztálcás sütőhöz | PNC 922325 | ☐ |
| • Univerzális kosár nyárshoz | PNC 922326 | ☐ |
| • 6 db. rövid nyárs | PNC 922328 | ☐ |
| • Füstölő hosszanti és keresztálcás
sütőhöz (4 különböző faforgács
rendelhető) | PNC 922338 | ☐ |
| • Hálós grillező rács | PNC 922713 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20
mm | PNC 925000 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40
mm | PNC 925001 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60
mm | PNC 925002 | ☐ |
| • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik
bordázott - GN1/1 | PNC 925003 | ☐ |
| • Alumínium grill, GN1/1 | PNC 925004 | ☐ |
| • Tojás sütő 8 db. Tojáshoz,
palacsintához | PNC 925005 | ☐ |

Előlnézet

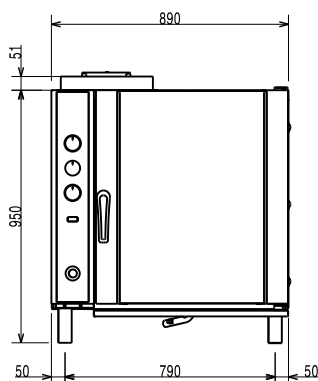


Oldalnézet

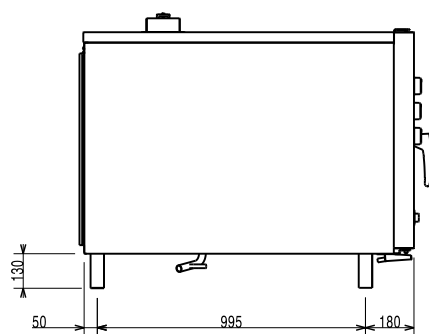

CWI1 = Bejövő hidegvíz
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
 D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

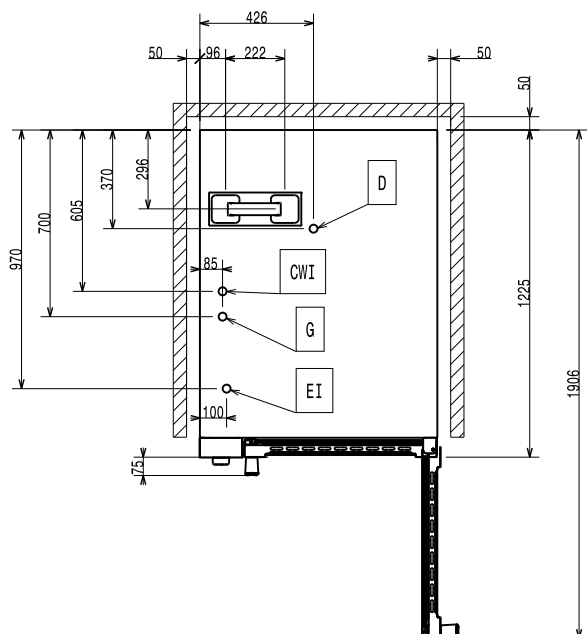

Elektromos

Tápfeszültség:	220-230 V/1 ph/50 Hz
Kiegészítő:	0.5 kW
Felvett teljesítmény:	0.5 kW

Gáz

Gázteljesítmény:	25 kW
------------------	-------

Kapacitás:

GN:	10 (GN 2/1)
-----	-------------

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	890 mm
Külső méretek, mélység:	1215 mm
Külső méretek, magasság:	970 mm
Nettó súly:	154 kg
Állítható magasságú:	80/0 mm
Funkció szint:	Alap
Főzési ciklusok - légkeveréses:	300 °C

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Keresztálcás légkeveréses
gázüzemű sütő, 10 GN2/1