

## Keresztlécás légkeveréses gázüzemű sütő, 20 GN1/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



260860 (EFCG21CSAS)

Légkeveréses sütő,  
keresztlécás 20x1/1GN,  
gázüzemű

### Rövid leírás

#### Termék szám

Légkeveréses sütő. Főbb szerkezetek rm acélból. Főzőkamra oldalsó világitással és csepegtető tálcával. Duplaüvegő ajtó. Fűtés atmoszférikus égőkön keresztül. Lángór.Főégő gyújtólánggal és piezoelektromos gyújtással. Elektromechanikus termosztát;30°C és 300°C között állítható hőmérséklet. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel.

1 db "keresztirányú" tálcátartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztőből áll, 60 mm-es osztással., 20x1/1GN .

### Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb, amely az alábbiakra használható: BE/KI, forró levegő pára nélkül, forró levegő párasítással (5 különböző páratartalom szint).
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztlécás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Tartozékként maghőmérő rendelhető.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Az ajtó alatti csepegtető tálca a kondenzált folyadék összegyűjtésére tartozékként kapható.
- 20 GN1/1 kapacitás.

### Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI430 minőségű rm acélból.
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcátartó sínnel szállítva.
- IPX4 vízvédettség.

### Szállított tartozékok

- 1 Bekocsizható tálcátartó keret PNC 922203  
20xGN1/1 60 mm sántávolság


### Opcionális tartozékok

- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács PNC 921101
- 1 pár GN1/2 méretű edénytartó polc PNC 921106
- Vízlágyító sütőkhöz automatikus gyanta regenerálással PNC 921305
- Zsírszűrő gázüzemű 10 és 20 GN 1/1 és 2/1-es sütőkhöz (a 20 tálcás sütők esetén 2 szűrőre van szükség) PNC 921700
- Maghőmérő 20 GN 1/1 - 2/1-es sütőkhöz PNC 921704
- Deflektor 20 GN1/1 gázüzemű sütőkhöz PNC 921710
- Egy pár AISI304 rm acél ráccspolc - GN1/1 PNC 922017
- Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922036
- AISI304 rm acél rács sütőkhöz - GN1/1 PNC 922062


### Jóváhagyás

- Kocsi 20 GN 1/1 bekocsizható regálhoz PNC 922132
- Állvány 20 GN1/1 bekocsizható regálhoz PNC 922141
- Kézizuhany kihúzható tömlővel PNC 922170
- Külső kézizuhany PNC 922171
- 2 zsírszűrő 20 GN 1/1 és 2/1-es kombisütőhöz (gázüzeműhöz és elektromoshoz) és légkeveréses sütőhöz (elektromoshoz) PNC 922179
- Bekocsizható tálcátartó keret 20xGN1/1 60 mm szintávolság PNC 922203
- Bekocsizható tálcátartó keret 20xGN1/1 80 mm szintávolság PNC 922205
- 2 db. Sütőkosár PNC 922239
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922266
- Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárrsal, hosszanti és keresztálcás sütőhöz PNC 922325
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326
- 6 db. rövid nyárs PNC 922328
- Füstölő hosszanti és keresztálcás sütőhöz (4 különböző faforgács rendelhető) PNC 922338
- Hálós grillező rács PNC 922713
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm PNC 925000
- Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm PNC 925001
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm PNC 925002
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 PNC 925003
- Alumínium grill, GN1/1 PNC 925004
- Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához PNC 925005

Előlnézet

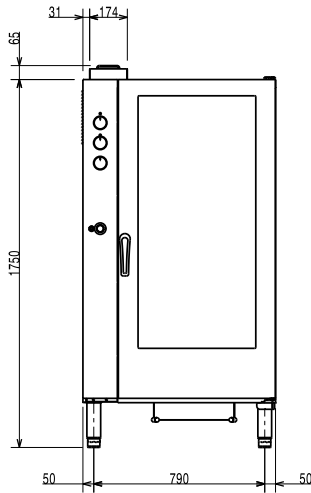


Oldalnézet

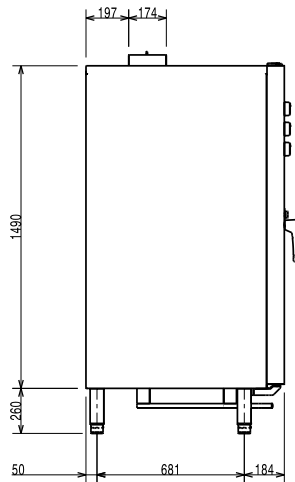

CW11 = Bejövő hidegvíz  
 CW12 = Bejövő hidegvíz 2  
 D = Leürítés  
 EI = Elektromos csatlakozás

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

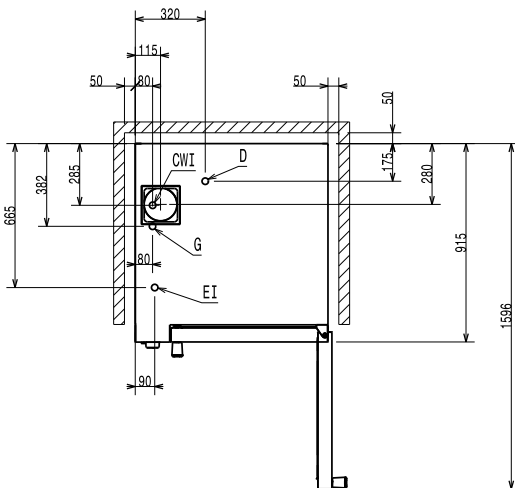
**Elektromos**

**Tápfeszültség:**  
 260860 (EFCG21CSAS) 220-230 V/1 ph/50 Hz  
**Kiegészítő:** 1 kW  
**Felvett teljesítmény:** 0.5 kW

**Kapacitás:**

**GN:** 20 - 1/1 Gastronorm

**Technikai információ:**

**Külső méretek, szélesség:** 890 mm  
**Külső méretek, mélység:** 900 mm  
**Külső méretek, magasság:** 1700 mm  
**Nettó súly:** 220 kg  
**Állítható magasságú:** 80/0 mm  
**Funkció szint:** Alap  
**Főzési ciklusok -  
 légkeveréses:** 300 °C  
**Belső méretek, szélesség:** 590 mm  
**Belső méretek, mélység:** 503 mm  
**Belső méretek, magasság:** 1350 mm

**ISO tanúsítványok**

**ISO Standards:** ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Keresztlécás légkeveréses  
 gázüzemű sütő, 20 GN1/1