

Keresztálcás légkeveréses gázüzemű sütő, 20 GN/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



260860 (EFCG21CSAS)

Légkeveréses sütő,
keresztálcás 20x1/1GN,
gázüzemű

Rövid leírás

Termék szám

Légkeveréses sütő. Főbb szerkezetek rm acélból. Főzőkamra oldalsó világítással és csepegtető tálcával. Duplaüveg ajtó. Fűtés atmoszférikus égőkön keresztül. Lángőr.Főégő gyújtólánggal és piezoelektromos gyújtással. Elektromechanikus termosztát;30°C és 300°C között állítható hőmérséklet. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel.

1 db "keresztirányú" tálcátartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztőből áll, 60 mm-es osztással., 20x1/1GN .

Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Tartozékként maghőmérő rendelhető.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Az ajtó alatti csepptálca a kondenzált folyadék összegyűjtésére tartozékként kapható.
- 20 GN/1 kapacitás.

Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI430 minőségű rm acélból.
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcátartó sínrel szállítva.
- IPX4 vízvédettség.

Szállított tartozékok


- 1 Bekocsizható tálcátartó keret PNC 922203 20xGN1/1 60 mm szintávolság

Opcionális tartozékok


- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács PNC 921101 ☐
- 1 pár GN1/2 méretű edénytartó polc PNC 921106 ☐
- Zsírszűrő gázüzemű 10 és 20 GN 1/1 és 2/1-es sütőkhöz (a 20 GN 1/1-es sütők esetén 2 szűrőre van szükség) PNC 921700 ☐
- Maghőmérő 20 GN 1/1 - 2/1-es sütőkhöz PNC 921704 ☐
- Deflektor 20 GN1/1 gázüzemű sütőkhöz PNC 921710 ☐
- Kocsi 20 GN 1/1 bekocsizható regálhoz PNC 922132 ☐
- Állvány 20 GN1/1 bekocsizható regálhoz PNC 922141 ☐
- Külső kézizuhany PNC 922171 ☐
- Bekocsizható tálcátartó keret 20xGN1/1 60 mm szintávolság PNC 922203 ☐
- Bekocsizható tálcátartó keret 20xGN1/1 80 mm szintávolság PNC 922205 ☐
- 2 db. Sütőkosár PNC 922239 ☐

Jóváhagyás

- Univerzális nyárstartó keret
egységcsomag, 6 rövid nyárssal,
hosszanti és keresztálcás sütőhöz PNC 922325 ☐
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326 ☐
- Füstölő hosszanti és keresztálcás
sütőhöz (4 különböző faforgács
rendelhető) PNC 922338 ☐

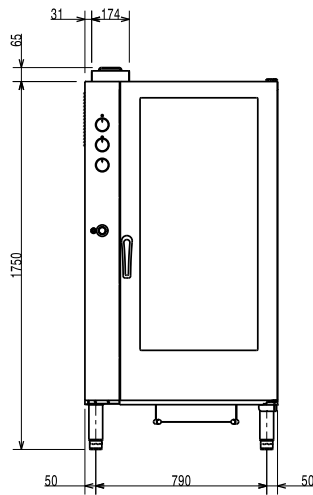


Előlnézet

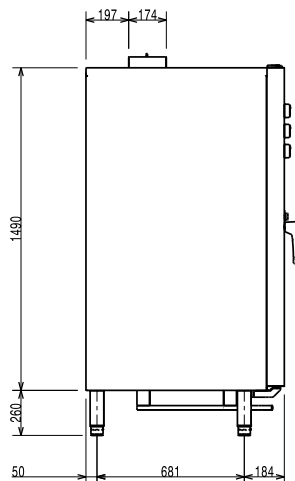

Oldalnézet

CWI1 = Bejövő hidegvíz
CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás

G = Gázcsatlakozás

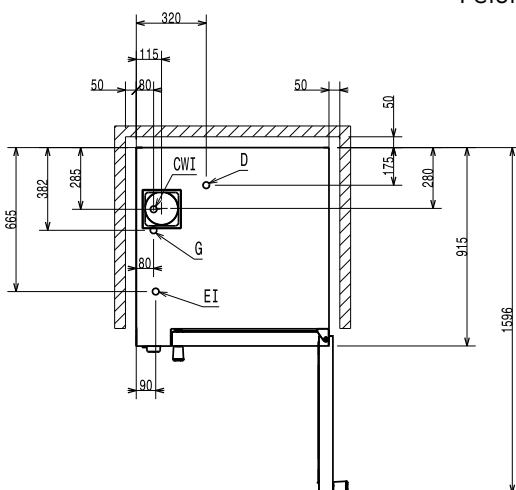

Felülnézet

Elektromos

Tápfeszültség:	220-230 V/1 ph/50 Hz
Kiegészítő:	1 kW
Felvett teljesítmény:	0.5 kW

Kapacitás:

GN:	20 (GN 1/1)
------------	-------------

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	890 mm
Külső méretek, mélység:	900 mm
Külső méretek, magasság:	1700 mm
Nettó súly:	220 kg
Állítható magasságú:	80/0 mm
Funkció szint:	Alap
Főzési ciklusok - légkeverés:	300 °C
Belső méretek, szélesség:	590 mm
Belső méretek, mélység:	503 mm
Belső méretek, magasság:	1350 mm

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Keresztálcás légkeveréses
gázüzemű sütő, 20 GN/1

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.