

Keresztálcás légkeveréses gázüzemű sütő, 20 GN2/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



260863 (EFCG22CSAS)

Légkeveréses sütő,
keresztálcás 20x2/1GN,
gázüzemű

Rövid leírás

Termék szám

Légkeveréses sütő. Főbb szerkezetek rm acélból. Főzőkamra oldalsó világítással és csepegtető tálcával. Duplaüveg ajtó. Fűtés atmoszférikus égőkön keresztül. Lángor.Főégő gyújtólánggal és piezoelektromos gyújtással. Elektromechanikus termosztát;30°C és 300°C között állítható hőmérséklet. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel.

1 db "keresztirányú" tálcátartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztőből áll, 60 mm-es osztással., 20x2/1GN .

Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Tartozékként maghőmérő rendelhető.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Az ajtó alatti csepptálca a kondenzált folyadék összegyűjtésére tartozékként kapható.
- Kapacitás : 20 GN 2/1 vagy 40 GN 1/1

Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI430 minőségű rm acélból.
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcátartó sínrel szállítva.
- IPX4 vízvédettség.

Szállított tartozékok


- 1 Bekocsizható tálcátartó keret PNC 922204 20xGN2/1 sütőhöz, 60 mm szintávolság

Opcionális tartozékok


- Zsírzsűrő gázüzemű 10 és 20 GN PNC 921700 ☐ 1/1 és 2/1-es sütőkhöz (a 20 tálcás sütők esetén 2 szűrőre van szükség)
- Maghőmérő 20 GN 1/1 - 2/1-es sütőhöz PNC 921704 ☐
- Deflektor 20 GN2/1 gázüzemű sütőkhöz PNC 921712 ☐
- Kocsi 20 GN 2/1 bekocsizható regálhoz PNC 922134 ☐
- Állvány 20 GN2/1 bekocsizható regálhoz PNC 922142 ☐
- Külső kézizuhany PNC 922171 ☐
- Cukrászati tepsitartó elem 10 és 20 GN 2/1-es sütőhöz PNC 922173 ☐
- 1 pár AISI304 rm acél ráccspolc PNC 922175 ☐
- Bekocsizható tálcátartó keret 20xGN2/1 sütőhöz, 60 mm szintávolság PNC 922204 ☐
- Bekocsizható tálcátartó keret 20xGN2/1 sütőhöz 80 mm szintávolság PNC 922206 ☐

Jóváhagyás

- 2 db. Sütőkosár PNC 922239 ☐
- Univerzális nyárstartó keret
egységcsomag, 6 rövid nyárssal,
hosszanti és keresztválcsás sütőhöz PNC 922325 ☐
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326 ☐
- 6 db. rövid nyárs PNC 922328 ☐
- Füstölő hosszanti és keresztválcsás
sütőhöz (4 különböző faforgács
rendelhető) PNC 922338 ☐

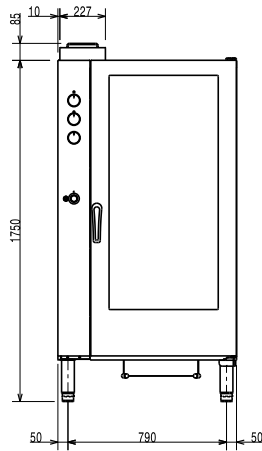


Előlnézet

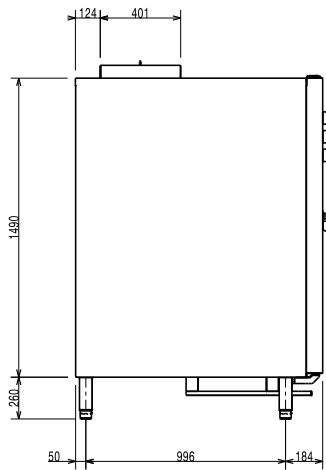

Oldalnézet

CWI1 = Bejövő hidegvíz
CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás

G = Gázcsatlakozás

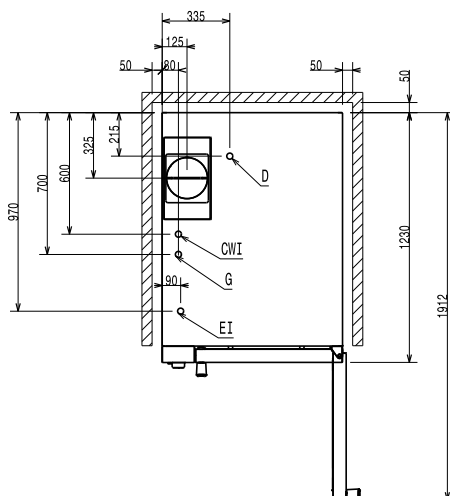

Felülnézet

Elektromos

Tápfeszültség:	220-230 V/1 ph/50 Hz
Kiegészítő:	1 kW
Felvett teljesítmény:	1 kW

Gáz

Gázteljesítmény:	50 kW
------------------	-------

Kapacitás:

GN:	20 (GN 2/1)
------------	-------------

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 890 mm

Külső méretek, mélység: 1215 mm

Külső méretek, magasság: 1700 mm

Nettó súly: 311.8 kg

Állítható magasságú: 80/0 mm

Funkció szint: Alap

Főzési ciklusok -
légkeverés: 300 °C

Belső méretek, szélesség: 590 mm

Belső méretek, mélység: 760 mm

Belső méretek, magasság: 1350 mm

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Keresztálcás légkeveréses
gázüzemű sütő, 20 GN2/1

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.