

Keresztálcás légkeveréses gázüzemű sütő, 20 GN2/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



260863 (EFCG22CSAS)

Légkeveréses sütő,
keresztálcás 20x2/1GN,
gázüzemű

Rövid leírás

Termék szám

Légkeveréses sütő. Főbb szerkezetek rm acélból. Főzőkamra oldalsó világítással és csepegtető tálcával. Duplaüveg ajtó. Fűtés atmoszférikus égőkön keresztül. Lángőr.Főégő gyújtólánggal és piezoelektromos gyújtással. Elektromechanikus termosztát;30°C és 300°C között állítható hőmérséklet. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel.

1 db "keresztirányú" tálcátartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztőből áll, 60 mm-es osztással, 20x2/1GN .

Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Tartozékként maghőmérő rendelhető.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Az ajtó alatti csepptálca a kondenzált folyadék összegyűjtésére tartozékként kapható.
- Kapacitás : 20 GN 2/1 vagy 40 GN 1/1
- Többcélú belső szerkezet kialakítás, amely alkalmas gasztronorm vagy pékségi tálcákhoz, illetve fagyalt téglékhez.

Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI430 minőségű rm acélból.
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcátartó sínrel szállítva.
- IPX4 vízállóság.

Szállított tartozékok


- 1 Bekocsizható tálcátartó keret PNC 922204 20xGN2/1 sütőkhöz, 60 mm sántávolság

Opcionális tartozékok


- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács PNC 921101 ☐
- Zsírszűrő gázüzemű 10 és 20 GN 1/1 és 2/1-es sütőkhöz (a 20 tálcás sütők esetén 2 szűrőre van szükség) PNC 921700 ☐
- Maghőmérő 20 GN 1/1 - 2/1-es sütőkhöz PNC 921704 ☐
- Deflektor 20 GN2/1 gázüzemű sütőkhöz PNC 921712 ☐
- Egy pár AISI304 rm acél rács - GN1/1 PNC 922017 ☐
- Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922036 ☐
- AISI304 rm acél rács sütőkhöz - GN1/1 PNC 922062 ☐
- AISI304 rm acél rács sütőkhöz - GN2/1 PNC 922076 ☐

Jóváhagyás

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kocsi 20 GN 2/1 bekocsizható regálhoz | PNC 922134 | ☐ |
| • Állvány 20 GN2/1 bekocsizható regálhoz | PNC 922142 | ☐ |
| • Kézizuhany kihúzható tömlővel | PNC 922170 | ☐ |
| • Külső kézizuhany | PNC 922171 | ☐ |
| • Cukrászati tepsitartó elem 10 és 20 GN 2/1-es sütőhöz | PNC 922173 | ☐ |
| • 1 pár AISI304 rm acél ráccspolc | PNC 922175 | ☐ |
| • 2 zsírszűrő 20 GN 1/1 és 2/1-es kombisütőhöz (gázüzeműhöz és elektromoshoz) és légkeveréses sütőhöz (elektromoshoz) | PNC 922179 | ☐ |
| • Bekocsizható tálcátartó keret 20xGN2/1 sütőhöz, 60 mm szintávolság | PNC 922204 | ☐ |
| • Bekocsizható tálcátartó keret 20xGN2/1 sütőhöz 80 mm szintávolság | PNC 922206 | ☐ |
| • 2 db. Sütőkosár | PNC 922239 | ☐ |
| • Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 | PNC 922266 | ☐ |
| • Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztálcás sütőhöz | PNC 922325 | ☐ |
| • Univerzális kosár nyárshoz | PNC 922326 | ☐ |
| • 6 db. rövid nyárs | PNC 922328 | ☐ |
| • Füstölő hosszanti és keresztálcás sütőhöz (4 különböző faforgács rendelhető) | PNC 922338 | ☐ |
| • Hálós grillező rács | PNC 922713 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN1/1 teps, H=20 mm | PNC 925000 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN 1/1 teps, H=40 mm | PNC 925001 | ☐ |
| • Tapadásmentes GN1/1 teps, H=60 mm | PNC 925002 | ☐ |
| • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 | PNC 925003 | ☐ |
| • Alumínium grill, GN1/1 | PNC 925004 | ☐ |
| • Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához | PNC 925005 | ☐ |

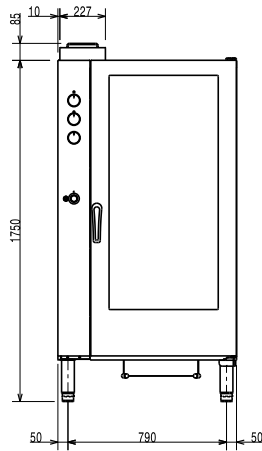


Előlnézet

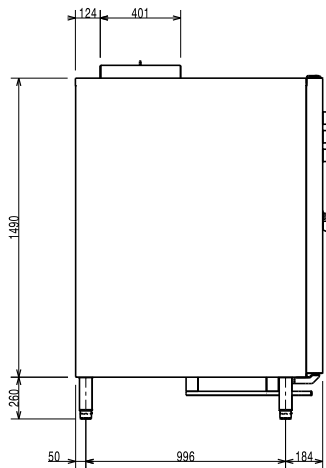

Oldalnézet

CWI1 = Bejövő hidegvíz
CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás

G = Gázcsatlakozás

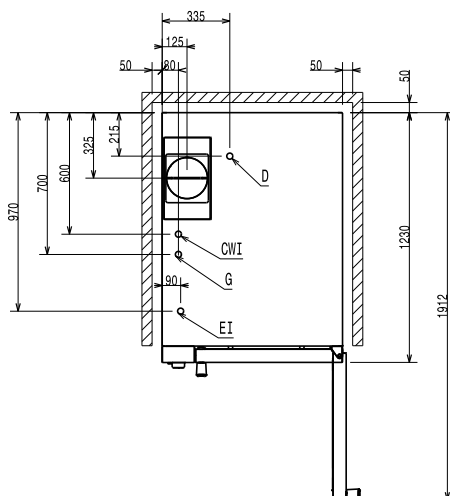

Felülnézet

Elektromos

Tápfeszültség:	220-230 V/1 ph/50 Hz
Kiegészítő:	1 kW
Felvett teljesítmény:	1 kW

Gáz

Gázteljesítmény:	50 kW
------------------	-------

Kapacitás:

GN:	20 (GN 2/1)
------------	-------------

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	890 mm
Külső méretek, mélység:	1215 mm
Külső méretek, magasság:	1700 mm
Nettó súly:	311.8 kg
Állítható magasságú:	80/0 mm
Funkció szint:	Alap
Főzési ciklusok - légkeverés:	300 °C
Belső méretek, szélesség:	590 mm
Belső méretek, mélység:	760 mm
Belső méretek, magasság:	1350 mm

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Keresztálcás légkeveréses
gázüzemű sütő, 20 GN2/1

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.