



Electrolux
PROFESSIONAL

Keresztálcás légkeveréses gázüzemű sütő, 20 GN2/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



260863 (EFCG22CSAS)

Légkeveréses sütő,
keresztálcás 20x2/1GN,
gázüzemű

Rövid leírás

Termék szám

Légkeveréses sütő. Főbb szerkezetek rm acélból. Főzőkamra oldalsó világítással és csepegtető tálcával. Duplaüveg ajtó. Fűtés atmoszférikus égőkön keresztül. Lángor.Főégő gyújtólánggal és piezoelektromos gyújtással. Elektromechanikus termosztát;30°C és 300°C között állítható hőmérséklet. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel.

1 db "keresztirányú" tálcátartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztőből áll, 60 mm-es osztással., 20x2/1GN .

Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Tartozékként maghőmérő rendelhető.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Az ajtó alatti csepptálca a kondenzált folyadék összegyűjtésére tartozékként kapható.
- Kapacitás : 20 GN 2/1 vagy 40 GN 1/1

Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI430 minőségű rm acélból.
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcátartó sínrel szállítva.
- IPX4 vízállóság.

Szállított tartozékok

- 1 Bekocsizható tálcátartó keret PNC 922204 20xGN2/1 sütőkhöz, 60 mm sántávolság

Opcionális tartozékok


- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács PNC 921101 ☐
- Zsírzsűrő gázüzemű 10 és 20 GN 1/1 és 2/1-es sütőkhöz (a 20 tálcás sütők esetén 2 szűrőre van szükség) PNC 921700 ☐
- Maghőmérő 20 GN 1/1 - 2/1-es sütőkhöz PNC 921704 ☐
- Deflektor 20 GN2/1 gázüzemű sütőkhöz PNC 921712 ☐
- Egy pár AISI304 rm acél rács - GN1/1 PNC 922017 ☐
- Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922036 ☐
- AISI304 rm acél rács sütőkhöz - GN1/1 PNC 922062 ☐
- AISI304 rm acél rács sütőkhöz - GN2/1 PNC 922076 ☐
- Kocsi 20 GN 2/1 bekocsizható regálhoz PNC 922134 ☐
- Állvány 20 GN2/1 bekocsizható regálhoz PNC 922142 ☐

Jóváhagyás




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com

• Kézizuhany kihúzható tömlővel	PNC 922170	☐
• Külső kézizuhany	PNC 922171	☐
• Cukrászati tepsitartó elem 10 és 20 GN 2/1-es sütőhöz	PNC 922173	☐
• 1 pár AISI304 mm acél ráccspolc	PNC 922175	☐
• 2 zsírszűrő 20 GN 1/1 és 2/1-es kombisütőhöz (gázüzeműhöz és elektromoshoz) és légkeveréses sütőhöz (elektromoshoz)	PNC 922179	☐
• Bekocsizható tálcátartó keret 20xGN2/1 sütőhöz, 60 mm szintávolság	PNC 922204	☐
• Bekocsizható tálcátartó keret 20xGN2/1 sütőhöz 80 mm szintávolság	PNC 922206	☐
• 2 db. Sütőkosár	PNC 922239	☐
• Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1	PNC 922266	☐
• Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztálcás sütőhöz	PNC 922325	☐
• Univerzális kosár nyárshoz	PNC 922326	☐
• 6 db. rövid nyárs	PNC 922328	☐
• Füstölő hosszanti és keresztálcás sütőhöz (4 különböző faforgács rendelhető)	PNC 922338	☐
• Hálós grillező rács	PNC 922713	☐
• Tapadásmentes GN1/1 teps, H=20 mm	PNC 925000	☐
• Tapadásmentes GN 1/1 teps, H=40 mm	PNC 925001	☐
• Tapadásmentes GN1/1 teps, H=60 mm	PNC 925002	☐
• Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1	PNC 925003	☐
• Alumínium grill, GN1/1	PNC 925004	☐
• Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához	PNC 925005	☐

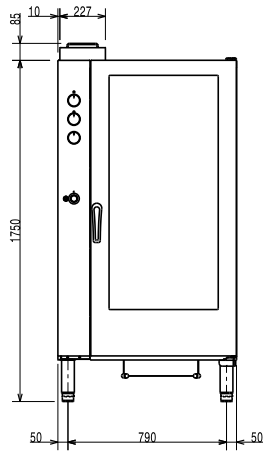


Előlnézet

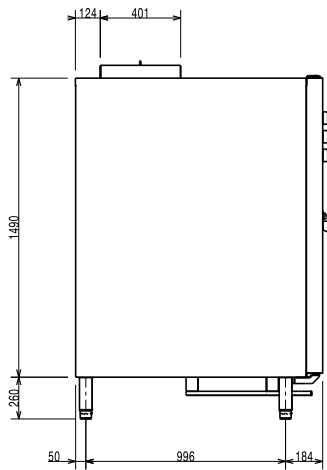

Oldalnézet

CWI1 = Bejövő hidegvíz
CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás

G = Gázcsatlakozás

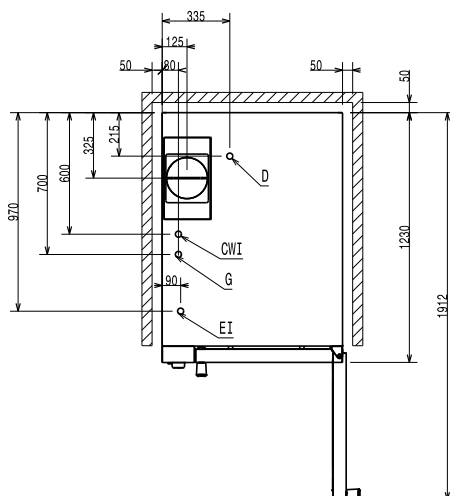

Felülnézet

Elektromos

Tápfeszültség:	220-230 V/1 ph/50 Hz
Kiegészítő:	1 kW
Felvett teljesítmény:	1 kW

Gáz

Gázteljesítmény:	50 kW
-------------------------	-------

Kapacitás:

GN:	20 (GN 2/1)
------------	-------------

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	890 mm
Külső méretek, mélység:	1215 mm
Külső méretek, magasság:	1700 mm
Nettó súly:	311.8 kg
Állítható magasságú:	80/0 mm
Funkció szint:	Alap
Főzési ciklusok - légkeverés:	300 °C
Belső méretek, szélesség:	590 mm
Belső méretek, mélység:	760 mm
Belső méretek, magasság:	1350 mm

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Keresztálcás légkeveréses
gázüzemű sütő, 20 GN2/1

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.