

## ecostore Premium 2x1/2 ajtós digitális hűtőszekrény, 670L (-2/+10) - R290

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



727313 (ESP72HRC)

2x1/2 ajtós hűtőszekrény,  
670L, -2/+10°C, R290, digitális,  
AISI 304

### Rövid leírás

#### Termék szám

AISI 304 rm. acél konstrukció. Korrózió álló alsó panel. Nagy méretű, digitális kijelző, páratartalom kiválasztó gombbal (3 előre beállított szint), hűtőtér hőmérséklet kijelző és beállítás, a leolvasztó ciklus és turbó fagyasztási ciklus (a meleg ételek hirtelen lehűtéséhez) manuális aktiválása. Frost Watch Control; a leolvasztott víz automatikus elpárologtatása. 3 hőm. érzékelő figyelni folyamatosan a készülék működési állapotát. Optiflow légkeringetés, és kivethető légcsatorna biztosítja az egyenletes hőmérséklet elosztást, és a gyors lehűtést. 75 mm vastagságú ciklopentán habszigetelés. Helyszínen megfordítható ajtó, zárral és mikrokapcsolóval. A kapcsoló leállítja a ventilátort, ha az ajtó kinyílik. Kevesebb korróziós probléma és nagyobb tároló kapacitás a rejtett elpárologtatónak köszönhetően. Beépített hűtőegység; ventilációs működés, belső LED világítás. Max. környezeti hőmérséklet: +43°C. CFC; HCFC mentes. R290 hűtőközeg. 4xGN2/1 méretű rilsan borítású rácsokkal és 4x2 rm. acél rácsstartóval szállítva. Előkészítve RS485 porthoz, a készülék egy külső számítógépre és HACCP rendszerre csatlakoztatásához.

### Fő jellemzők

- Jobb zsanéros 2x1/2 méretű ajtó, fűtött kerettel.
- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sín.
- Optiflow: levehető légterelő, egyenletes hőmérséklet elosztás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- Működési hőmérséklet: -2 / +10°C.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m<sup>2</sup> K).
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Rilsan borítású rácsok.
- Garantált teljesítmény +40°C környezeti hőmérsékleten (5. klíma osztály).
- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtés ciklussal.
- A kamrában 44 polctartó pozíció, a lehető legnagyobb kihasználhatóság érdekében.
- 3 páratartalom szint közül választhat, a benne tárolt élelmiszer típusának megfelelően.
- Tropikalizált egység.

### Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivethető rácsstartó síneknek, a rácsoknak és a légterelőknél köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sántartók.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Zárható ajtó.

### Fenntarthatóság



- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valós jégképződés van az elpárologtatón.
- Tovább fejlesztett leolvasztó és elpárologtató ventilátor - a leolvasztás típusa változik: +2°C alatt elektromos; +2°C felett légkeringetés.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Környezetbarát R290 hűtőközeg, amely csökkenti az üvegházhatást és kevésbé káros az ózonrétegre.
- CFC és HCFC mentes szigetelés.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótmítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

### Jóváhagyás

- A kondenzátort nem kell tisztítani: a kondenzátor struktúrája megakadályozza, hogy a por és a zsír megragadjon rajta, ezért az időszakos tisztításokat el lehet hagyni, ezáltal csökken az energiafogyasztás.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.
- A hűtőszekrény a European Ecodesign direktívájának megfelelően a nagy igénybevételű munkakörülményeket tekintve az A osztályba sorolható (40°C-40% páratartalom). Egy G osztályú szekrény A osztályúra történő cseréje esetén a potenciális éves becsült megtakarítás 300 euro összeg körüli, hűtőszekrényenként (0,21€/kWó költséggel és 503 L nettó űrtartalommal számolva.)
- A címke megfelel a 2015. május 5. -i (UE) 2015/1094 szabványnak.


### Szállított tartozékok

- 4 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020


### Optionális tartozékok

- |                                                                          |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 2 rm acél sín hűtőkbe (Marine)                                         | PNC 880242 | <input type="checkbox"/> |
| • 8 GN 1/1 PVC edény halhoz                                              | PNC 880243 | <input type="checkbox"/> |
| • Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz                                    | PNC 880248 | <input type="checkbox"/> |
| • Pedál hűtőszekrény ajtónyitáshoz                                       | PNC 880324 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez                          | PNC 880705 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 forgó kerék (2fékeezhető) hűtőszekrényhez, üvegajtós modellekhez nem | PNC 881002 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1GN szürke rilsan rács                                               | PNC 881004 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1GN AISI 304 RM acél rács                                            | PNC 881016 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínrel                        | PNC 881018 | <input type="checkbox"/> |
| • Hústartó rúd 670/1430L hűtőkhöz                                        | PNC 881019 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és fagyasztókhoz                  | PNC 881021 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínrel                                     | PNC 881039 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 2/1 ráccspolc, perforált,                                           | PNC 881042 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm                             | PNC 881043 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm                          | PNC 881047 | <input type="checkbox"/> |


Előlnézet

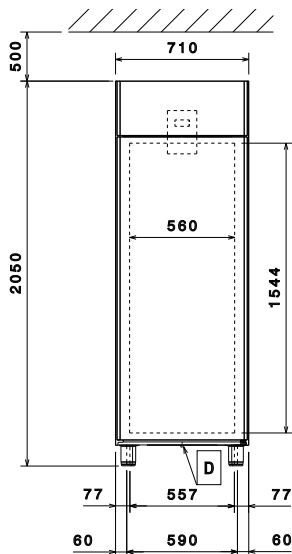

Oldalnézet

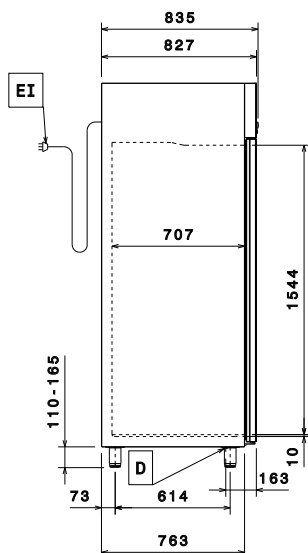
 EI = Elektromos  
 csatlakozás

Felülnézet



### Elektromos

Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
 Felvett teljesítmény: 0.22 kW

### Kapacitás:

(Szállított) rácsok száma és típusa: 4 - GN 2/1

### Technikai információ:

Nettó kapacitás: 497 L  
 Ajtó zsanérok:  
 Külső méretek, szélesség: 710 mm  
 Külső méretek, mélység: 835 mm  
 Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: 1480 mm  
 Külső méretek, magasság: 2050 mm  
 Ajtók száma és típusa: 2x1/2 Teli  
 Külső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
 Belső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
 Belső panelek anyaga: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
 Pozíciók száma és szintávolság: 40; 30 mm  
 Bruttó kapacitás: 670 L  
 Modell típus EU Regulation (2015/1094): álló hűtő

### Hűtési adat

Vezérlés típusa: digitális  
 Hűtési teljesítmény az elpárolgatósi hőmérsékletnél: -10 °C  
 Működési hőmérséklet, min.: -2 °C  
 Működési hőmérséklet, max.: 10 °C  
 Kompresszor teljesítmény: 1/4 le  
 Működési mód: Ventilációs

### ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

### Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus: R290  
 GWP index: 3  
 Hűtési teljesítmény: 322 W  
 Hűtőközeg súly: 80 g  
 Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): D  
 Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 872kWh/év - 2kWh/24h  
 Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): Nagy teherbírású (5)  
 EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 61,16

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

