

Digitális pult alatti 3 ajtós fagyasztó munkasztal (R290)

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



710402 (EJ3KBAAA)

3 ajtós digitális mélyhűtött
munkasztal, -22-15°C, AISI
304 (R290)

Rövid leírás

Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél panelek, AISI 430 alsó panel, galvanizált hátsó panel. Munkalap vastagsága 50 mm. Három ajtó. Beépített aggregát. Automatikus leolvasztás. Működési hőmérséklet: -15-22°C. R290 gáz a hűtőközegben. Minden ajtórekeszhez 1 rácspolcot szállítunk.

Fő jellemzők

- Kibillenés biztos polcsínek, GN 1/1 edényzet részére.
- Digitális kezelői panel.
- A hűtőtérbe GN 1/1 méretű edények helyezhetőek be.
- Önzáródó rozsdamentes acél ajtók (<90°).
- HACCP adatkezelés: ha a hőmérséklet meghaladja a kritikus szintet, akkor hallható és látható hibajelzés van. A memóriában max. 2 havi esemény tárolódik el.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- 0 mm installációs rés: torony konfigurációnál a hűtőegység garantálja a teljesítményt kizárólag elülső ventilációval; ez az egyedi megoldás lehetővé teszi a fal melletti installációt vagy a side-by-side installációt egyéb készülékekkel, akár a hűtőegység oldaláról is, így maximalizálva a konyha terének kihasználtságát.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gázzal.
- A tárolási teljesítmény és a kamrában lévő hőmérséklet egyenletesség garantált az 5-ös - nagy igénybevételű (40°C) működési feltételek mellett, az EN16825:2016 tesztnek megfelelően.
- Számos ajtó és fiók kombinációval rendelhető, a konfiguráció a helyszínen is megváltoztatható. Igény esetén jobb oldali hűtőegységgel.
- A hűtőegység összes alkatrészéhez könnyen hozzá lehet férni.
- CE előírásoknak megfelel.
- Gyors lehűtés és hőmérséklet eloszlás a hűtőtérben a megfelelő légkeringetési rendszernek köszönhetően.
- Kis helyigényű, ezért a szűkebb konyhákba is tökéletesen beilleszthető.
- Digitális kezelői panel hőmérséklet kijelzéssel.
- GN 1/1 méretű edények helyezhetőek be a fagyasztótérbe.
- Az ajtók és a fiók kombinációja sok igényt kielégít, a konfiguráció a helyszínen változtatható.
- Gyors lehűtés és egyenletes hőmérséklet eloszlás.
- A hőmérséklet -15°C és -22°C között állítható.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékhez csatlakoztatható.
- Könnyű szervizelhetőség az intuitív vezérlőpanelnek köszönhetően, amelyhez egy alkalmazáson keresztül távoli hozzáféréssel lehet hozzáférni.
- Integrált RS485 port a távoli számítógéphez és integrált HACCP-rendszerekhez való csatlakozás megkönnyítésére.
- Tropikalizált egység.

Konstrukció

- ISO 9001 és ISO 14001 igazolással rendelkező gyárban fejlesztve és gyártva.
- Hibakód kijelzés.
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.

Jóváhagyás

- AISI 304 rm. acél belső és külső ajtók, elülső és oldalsó panelek, levehető fedlap.
- AISI 304 rozsdamentes acélból készült belső és külső ajtók, elülső, hátsó és oldalsó panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 50 mm vastag.
- Előkészítve leürítő csőhöz.
- Beépített hűtőegység.
- Csepegésgátló profil a rozsdamentes acél fedlap sarkán.
- 3 rekesz, 3 ajtóval.
- Ha szükséges, a fedlap levehető az egyszerűbb beüzemelés érdekében (pl. szűk ajtó esetén).
- Rozsdamentes acél lábakkal szállítva, a készülék és a padló között 150 mm (-5/+50 mm) rés van, amely könnyíti a takarítást.
- Rozsdamentes acél külső alsó panel.
- Galvanizált acél külső hátsó panel.
- Egyszerű tisztíthatóság a lekerekített sarkoknak, a könnyen leszerelhető síneknek, rácsoknak és légtérelőknél köszönhetően.
- A GN 1/1 méretű ráccspolcok 15 különböző pozícióba tehetőek (3 cm távolság) - magas nettó kapacitás és nagyobb tárolási hely.
- Kiváló helykihasználás a kompakt méreteknek köszönhetően.
- A hűtőegység kihúzható, ezzel megkönnyítve a karbantartási műveletek elvégzését.
- IP21 védettség.
- Beépített kompresszor.
- Az összes alkatrész előlről elérhető.
- Galvanizált acél hátsó panel.
- Lekerekített belső sarkok. Egyszerű tisztítás.
- Rm. acél, állítható magasságú lábakkal szállítva. A készülék és a padló között 150 mm távolság van, amely könnyű tisztítást tesz lehetővé.

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • 4 db kerék, (2 fékeezhető), hűtött munkaasztalhoz, magasság: 100mm | PNC 881191 | ☐ |
| • 4 db kerék (2 fékeezhető), 2 és 3 rekeszes hűtött munkaasztalhoz, magasság: 150mm | PNC 881193 | ☐ |
| • Zár három rekeszes hűtött munkaasztalhoz h650 | PNC 881246 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 881277 | ☐ |

Fenntarthatóság



- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótömítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- 90 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés a legjobb szigetelési teljesítményért (hővezetés: 0,020 W/m*K) és az alacsony környezeti hatásokért (GWP=3).


Szállított tartozékok

- | | |
|---|------------|
| • 3 1/1 szürke rilsan rács és 2 oldalsó sín hűtött munkaasztalokhoz | PNC 881109 |
|---|------------|


Optionális tartozékok

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • GN 1/1 szürke rilsan rács hűtött munkaasztalokhoz | PNC 881107 | ☐ |
| • 2 oldalsó sín GN 1/1 ecostore hűtött munkaasztalhoz | PNC 881108 | ☐ |
| • 1/1 szürke rilsan rács és 2 oldalsó sín hűtött munkaasztalokhoz | PNC 881109 | ☐ |
| • GN 1/1 műanyag edény, ma=65 mm | PNC 881110 | ☐ |
| • GN 1/1 műanyag edény, ma=100 mm | PNC 881111 | ☐ |
| • GN 1/1 műanyag edény, ma=150 mm | PNC 881112 | ☐ |
| • 2x½ fiók készlet hűtött munkaasztalhoz, h650 mm | PNC 881176 | ☐ |

Előlnézet

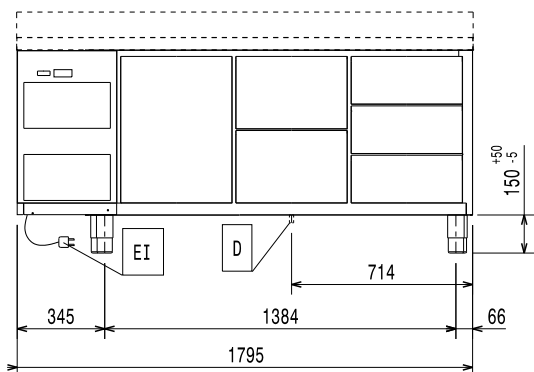


Oldalnézet

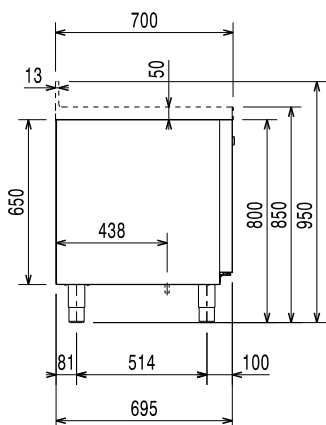

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

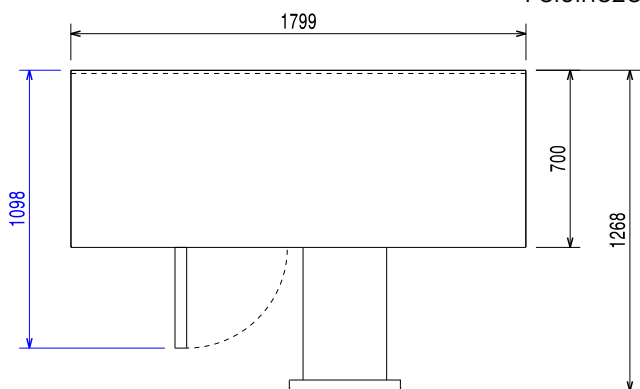

Elektromos

Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Felvett teljesítmény: 0.49 kW

Technikai információ:

Nettó kapacitás: 242.4 L
 Ajtók száma:
 Külső méretek, szélesség: 1799 mm
 Külső méretek, mélység: 700 mm
 Külső méretek, magasság: 850 mm
 Belső méretek (szélesség): 1252 mm
 Belső méretek (mélység): 560 mm
 Belső méretek (magasság): 550 mm
 Nettó súly: 128 kg
 Szállítási térfogat: 1.44 m³
 Mélység nyitott ajtóval: 1110 mm
 Bruttó kapacitás:

Hűtési adat

Vezérlés típusa: digitális
 Min/max belső páratartalom:
 Működési hőmérséklet, min.: -15 °C
 Működési hőmérséklet, max.: -22 °C
 Kompresszor teljesítmény:
 Működési mód: Ventilációs
 Szigetelés: 90 mm (Ciklopentán)

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus: R290
 GWP index: 3
 Hűtési teljesítmény: 569 W
 Hűtőközeg súly: 140 g
 Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): D
 Éves és napi energiaszükséglet (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 2195kWh/év - 6kWh/24h
 Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): Nagy teherbírású (5)
 EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 57,83

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

