Electrolux PROFESSIONAL

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

Flexy Compact
Hűtött medence alsó semleges tárolószekrénnyel és hűtött vitrinnel, komapkt (4GN) polc, LED



322101 (F19C4AF00W)

Hűtött medence alsó tárolószekrénnyel és hűtött vitrinnel, kompakt (4GN kapacitás), polccal és LED világítással, tálcacsúszdával az ügyféloldalon, magasság=900mm

Rövid leírás

Termék szám

Kompakt kialakítás, ideális helytakarékos környezetbe. Rozsdamentes acél tálcacsúszda a vevő oldalán. A készülék 150 mm magas lábakon áll. Lágyan záródó ajtók a kezelő oldalán. Alatta ajtókkal ellátott tároló szekrény. Stabil testszerkezet laminált burkolatokkal 4 oldalon. Alkalmas GN 1/1 edényzethez, amelyek maximális magassága 200 mm. A megfelelő hőmérsékleten behelyezett élelmiszerek megtartják a maghőmérsékletüket az Afnor szabványok szerint. Az automatikus leolvasztás garantálja a hatékony medencehűtést. Digitális vezérlés hőmérséklet-kijelzővel, pontos beállítással (0,1°C). A HACCP-nek teljesen megfelelő digitális vezérlés látható riasztásokat tartalmaz. A készülék két hűtőrendszerből áll: statikusan hűtött medence alul és ventilátorral ellátott elpárologtató felül. A rövid oldalak és a teteje dupla üvegezésű, alacsony emissziójú üveg (18 mm vastag), amely javítja a szigetelést, elkerülve a kondenzáció kialakulását és csökkentve az energiafogyasztást. Minden egyes üvegpolc alatt LED-lámpa található, amely kiemeli az élelmiszerek színeit. A hőmérséklet egyenletességét ventilátorok és a készülék tetején elhelyezett nagy felületű párologtató biztosítja. A plexiüveg vitrin mindkét oldalán felemelhető ajtókkal rendelkezik. az élelmiszerek maximális higiéniájának biztosítása érdekében. Tartalmaz 2 állítható, egyenként két rácsból álló polcot. A polcok magassága állítható a különböző árucikkek elhelyezéséhez. 304 AISI rozsdamentes acélból készült polcok lekerekített sarkokkal a tisztítási műveletek megkönnyítése érdekében. A medence lefolyónyílással is fel van szerelve. A ciklopentánnal ellátott nagy sűrűségű expandált poliuretánhab kiváló medenceszigetelést garantál az energiaveszteség csökkentése érdekében. R290 hűtőközeggáz (GWP=3) a környezetterhelés csökkentése és a hűtési hatékonyság növelése érdekében. 900 mm-es munkalap magasság.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Precíz hőmérséklet szabályozás (0,1°C).
- Digitálisan vezérelhető termosztát. HACCP szabvány szerint hangjelzést ad a hőmérséklet csökkenése vagy emelkedése esetén.
- A megfelelő hőmérsékleten behelyezett ételmiszer az AFNOR szabvány szerint tartják a maghőmérsékletet.
- Automatikus leolvasztás garantálja a hatékony hűtést.
- Maximum 200 mm magas GN1/1 edényzettel használható.
- A készülék két hűtőrendszerből áll: egy statikusan hűtött medence alul és egy ventilátorral ellátott elpárologtató a felső részen.
- A medence úgy van kialakítva, hogy alkalmas étel GN edényzetben való tálalására, vagy palackok tárolására.
- A vitrinben minden üvegpolcot LED fény világít meg.
- A hőmérséklet egyenletességét ventilátorok és a készülék tetején elhelyezett nagy felületű elpárologtató biztosítja.
- A konfiguráció kompakt alapterületet igényel, és kiváló konzerválási teljesítményt tesz lehetővé.
- Plexiüveg vitrin, mindkét oldalán felemelhető ajtóval az élelmiszerek maximális higiéniájának biztosítása érdekében.
- Tartalmaz 2 állítható polcot, amelyek egyenként két rácsból állnak. A polcok magassága állítható a különböző tárgyak elhelyezéséhez.
- Független szervezet által igazolt CB és CE megfelelés .
- Tálcacsúszda rm acél csövekből az ügyféloldalon. Lehajtható, hogy megkönnyítse a mozgatást.
- Ideális önkiszolgáló pultelem kiszolgáló alkalmazottal.
- 150 mm magas lábak.
- Lágyan záródó ajtók a kezelő oldalán.
- Az alatta lévő ajtós szekrény ideális extra tárolásra.
- Elérhető opciók: különböző színek, tálcacsúszdák, polcok, lábak/kerekek a kívánt átmérővel, 750 mm-es magasság a gyerekek számára.
- Opcionálisan rendelhető lábazati takarólemez felszerelhető a lábak vagy a kerekek takarására.
- A tökéletes kompakt kialakításnak köszönhetően ideális helytakarékos környezetbe.
- Rendelhető méretek: 2, 3, 4 GN.

Konstrukció

- Elektronikus vezérlés. Hőmérséklet kijelzés.
- A medence alja a lefolyó felé döntött.
- A medence AIS 304 minőségű rm. acélból készül, lekerekített sarkokkal a könnyebb tisztítás érdekében. A medence lefolyóval rendelkezik.
- IPX2 szintű vízvédelem.
- Polc AISI304 minőségű rm acélból.
- AISI 304 rozsdamentes acélból készült felső rész.
- Stabil felépítés, laminált burkolatokkal 4 oldalon.

Fenntarthatóság

- Környezetbarát (GWP=3) szénhidrogén hűtőközeg: R290. CFC és HCFC mentes.
- A nagy sűrűségű habosított poliuretán hab ciklopentánnal garantálja a medence kiváló szigetelését az energia diszperziójának csökkentését.
- A rövid oldalak és a felső elem dupla üvegezésű, alacsony emissziós üvegből készült (18 mm vastag), amely javítja a szigetelést, elkerülve a páralecsapódás

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

kialakulását és csökkentve az energiafogyasztást.


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.08.07


Electrolux PROFESSIONAL

Flexy Compact
Hűtött medence alsó semleges tárolószekrénnyel és hűtött vitrinnel, komapkt (4GN) polc, LED

Elölnézet

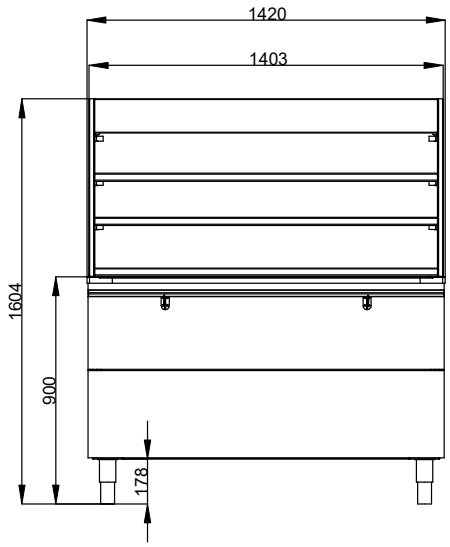


Oldalnézet

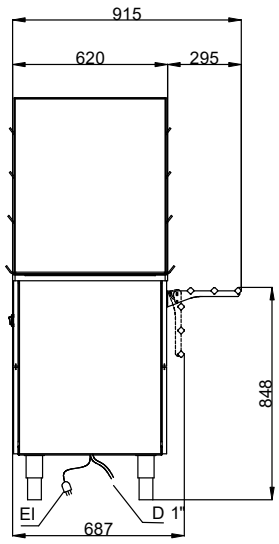

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

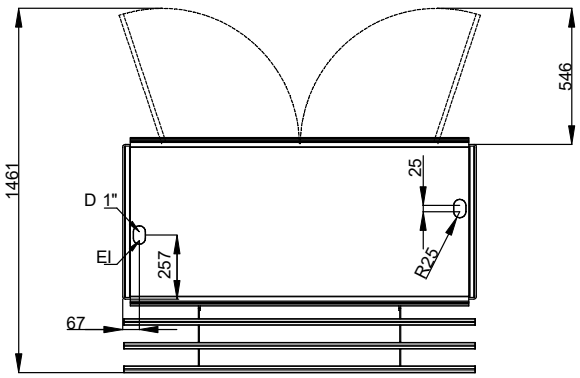

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Elektromos

Tápfeszültség:	220-240 V/1N ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:	1.07 kW

Technikai információ:

Ajtók száma:	2
Külső méretek, szélesség:	1420 mm
Külső méretek, mélység:	915 mm
Külső méretek, magasság:	1605 mm
Polcok száma:	2
Nettó súly:	272.5 kg
Szállítási magasság:	1640 mm
Szállítási szélesség:	730 mm
Szállítási mélység:	1460 mm
Szállítási térfogat:	1.75 m³
Felső hőmérséklet:	-10 / 0 °C
Állítható magasságú:	5/60 mm
Max. hőmérséklet:	-10 / 0 °C

Hűtési adat

Hűtőközeg típus:	R290

Fenntarthatóság

Zajszint	64 dBA

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.