

## Drop-in Drop-in bain-marie, egy medencével (3 GN)

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



341001 (D01H3)

Drop in vízfürdős  
melegentartó, egy medence  
(3GN)

### Rövid leírás

#### Termék szám

Hézagmentes kialakítás a könnyebb tisztításért. Maximum 200 mm magas GN edénnyel használható. Automatikus vízfeltöltés garantálja az állandó teljesítményt és a folyamatos működést. Elektromos túlfűtés elleni védelem. Digitális vezérlés. Precíz hőmérséklet szabályozás (0,1°C). Teljes HACCP megfelelés hangjelzésekkel. Hideg és meleg bejövő tápvízzel is működik. Maratott fóliás fűtőtestek a maximális hőátadás érdekében. Gyorsabb felmelegedési idő. Medence AIS 304 minőségű rm. acélból, lekerekített sarkokkal a könnyebb tisztítás érdekében. A medence lefolyóval van ellátva. A medence alja döntött, ami megkönnyíti a víz teljes leürítését. A kitűnő szigetelést és ezáltal az alacsony energiafogyasztást a 19 mm vastag üveggyapot biztosítja. A medence alján elhelyezett fűtőtestek biztonsági termosztáttal rendelkeznek. A megfelelő hőmérsékleten behelyezett ételek az AFNOR szabvány szerint tartják a maghőmérsékletet.

### Fő jellemzők

- Elektronikus túlmelegedés elleni védelem.
- GN edénnyel használható.
- Maximum 200 mm magas GN1/1 edénnyel használható.
- Automatikus vízfeltöltés garantálja az állandó teljesítményt és a folyamatos működést.
- Precíz hőmérséklet szabályozás (0,1°C).
- Digitálisan vezérelhető termosztát. HACCP szabvány szerint hangjelzést ad a hőmérséklet csökkenése vagy emelkedése esetén.
- Hideg és meleg bejövő tápvízzel is működik.
- Egy tartozék segítségével lehetséges az egyik GN-t levesadagolóvá alakítani.
- Független szervezet által igazolt CB és CE megfelelés.
- Hézagmentes kialakítás a könnyebb tisztításért.
- Elérhető méret: 2, 3, 4, 5, 6 GN 1/1
- A megfelelő hőmérsékleten behelyezett ételkészítmény az AFNOR szabvány szerint tartják a maghőmérsékletet.

### Konstrukció

- A fűtőelemek a medence alján találhatóak, biztonsági termosztáttal felszerelve.
- A medence alja a lefolyó felé döntött.
- IPX4 vízvédettség.
- A medence AIS 304 minőségű rm. acélból készül, lekerekített sarkokkal a könnyebb tisztítás érdekében. A medence lefolyóval rendelkezik.
- Elektronikus vezérlés. Hőmérséklet kijelzés.

### Fenntarthatóság



- A kitűnő szigetelést és ezáltal az alacsony energiafogyasztást a 19 mm vastag üveggyapot biztosítja.
- Maratott fóliás fűtőtestek a maximális hőátadás érdekében. Gyorsabb felmelegedési idő.


### Jóváhagyás




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-in Drop-in bain-marie, egy medencével (3 GN)

Hátulnézet

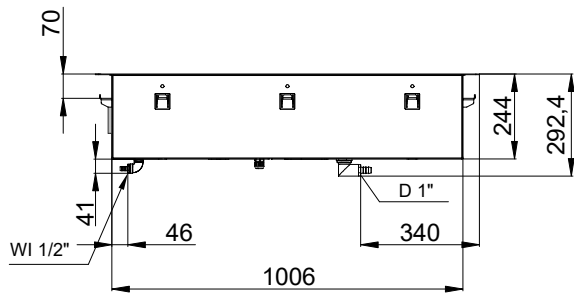


Oldalnézet



D = Leürítés  
EI = Elektromos csatlakozás  
WI = Víz bemenet

Felülnézet

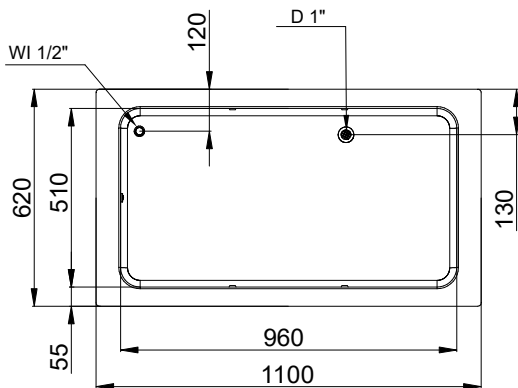

Drop-in  
Drop-in bain-marie, egy medencével (3 GN)

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.08.07

**Elektromos**

Tápfeszültség: 220-240 V/1N ph/50/60  
Hz  
Felvett teljesítmény: 2.02 kW

**Víz:**

Leürítő cső méret: 1"  
Bejövő víz "CW"  
csatlakozás: 1/2"

**Technikai információ:**

Külső méretek, szélesség: 1100 mm  
Külső méretek, mélység: 620 mm  
Külső méretek, magasság: 260 mm  
Nettó súly: 28.3 kg  
Szállítási súly: 54 kg  
Szállítási magasság: 660 mm  
Szállítási szélesség: 660 mm  
Szállítási mélység: 1120 mm  
Szállítási térfogat: 0.49 m<sup>3</sup>  
Felső hőmérséklet: +85 / +95 °C

**Fenntarthatóság**

Zajszint 0 dBA