Electrolux PROFESSIONAL

**TERMÉK #**

**MODELL #**

**NÉV #**

**SIS #**

**AIA #**

# Drop-in
# Drop-in temperált üveglap (3 GN)



**341016 (D04H3)** Drop in temperált üveg (3GN)

## Rövid leírás

**Termék szám**

Hézegamentes kialakítás a könnyű tisztításáért. Modern dizájn. Úgy tervezték, hogy az étel tányéron, tálban, vagy serpenyőben is kínálható. Elektronikus túlfűtés elleni védelem. Digitális vezérlés hőmérséklet kijelzéssel. Precíz szabályzás (0,1°C). Teljesen HACCP kompatibilis, digitális vezérlés hangjelzéssel. Speciális maratott fóliás fűtőelem a maximális hőátadásért. Az egész felületen egységes, egyforma hőmérséklet. Ideális elegáns büféhez, meleg étel kínálásához. Stílusos, fekete színű edzett, fűtött üveg, integrált maratott fólia fűtőelemmel, rozsdamentes acél kerettel. AISI304 minőségű rm acél keret lekerekített sarkokkal a könnyű tisztítás érdekében. Fűtőtest biztonsági termosztáttal. A megfelelő hőmérsékleten behelyezett ételmiszer az AFNOR szabvány szerint tartják a maghőmérsékletet.

## Fő jellemzők


- Elektronikus túlmelegedés elleni védelem.
- Precíz hőmérséklet szabályozás (0,1°C).
- Digitálisan vezérelhető termosztát. HACCP szabvány szerint hangjelzést ad a hőmérséklet csökkenése vagy emelkedése esetén.
- Úgy tervezték, hogy az étel tányéron, tálban, vagy serpenyőben is kínálható.
- Stílusos, fekete színű edzett, fűtött üveg, integrált maratott fólia fűtőelemmel, rozsdamentes acél kerettel.
- Speciális maratott fóliás fűtőelem a maximális hőátadásért. Az egész felületen egységes, egyforma hőmérséklet.
- Ideális elegáns büféhez, meleg étel kínálásához.
- Független szervezet által igazolt CB és CE megfelelés .
- Hézagmentes kialakítás a könnyebb tisztításért.
- Elérhető méretek: 1,2,3,4,5,6 GN.
- A megfelelő hőmérsékleten behelyezett ételmiszer az AFNOR szabvány szerint tartják a maghőmérsékletet.

## Konstrukció


- Elektronikus vezérlés. Hőmérséklet kijelzés.
- AISI304 minőségű rm acél keret lekerekített sarkokkal a könnyű tisztítás érdekében.
- IPX4 vízvédettség.
- Fűtőtest biztonsági termosztáttal

**Jóváhagyás**

Hátulnézet

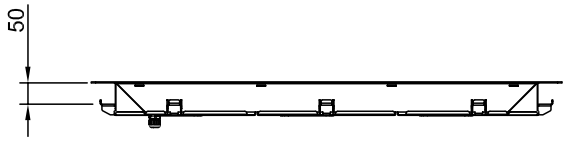



Oldalnézet




EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

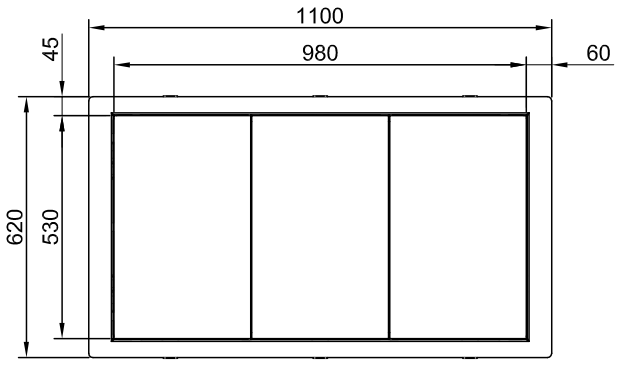




A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

## Elektromos

| | |
|---|---|
| **Tápfeszültség:** | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| **Felvett teljesítmény:** | 0.9 kW |

## Technikai információ:


| | |
|---|---|
| **Külső méretek, szélesség:** | 1100 mm |
| **Külső méretek, mélység:** | 620 mm |
| **Külső méretek, magasság:** | 80 mm |
| **Nettó súly:** | 20.4 kg |
| **Szállítási súly:** | 42 kg |
| **Szállítási magasság:** | 200 mm |
| **Szállítási szélesség:** | 660 mm |
| **Szállítási mélység:** | 1140 mm |
| **Szállítási térfogat:** | 0.15 m³ |
| **Felső hőmérséklet:** | +105 / +115 °C |

## Fenntarthatóság


| | |
|---|---|
| **Zajszint** | 0 dBA |




A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

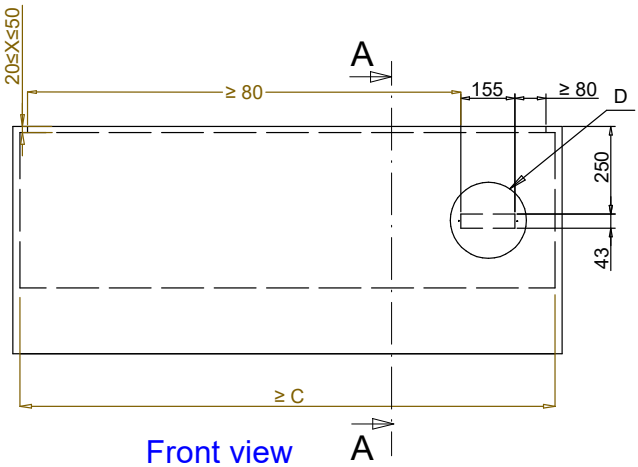



Front view
Scala: 1:10





Dettaglio D
Scala 1:7




Section Cut A-A
Scala: 1:10






Dettaglio B
Scala 1:2

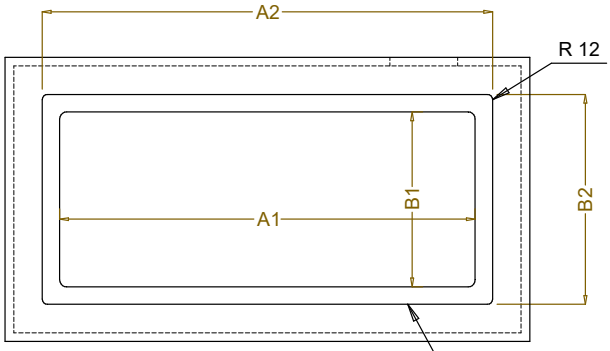


Top view
Scala: 1:10

| CAPACITY | CUTOUT | | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION | | C |
|---|---|---|---|---|---|
| | A1 | B1 | A2 | B2 | |
| 1GN | 355 | 560 | 454 | 624 | 535 |
| 2GN | 680 | | 774 | | 855 |
| 3GN | 1010 | | 1104 | | 1190 |
| 4GN | 1330 | | 1424 | | 1510 |
| 5GN | 1660 | | 1744 | | 1835 |
| 6GN | 1985 | | 2074 | | 2165 |

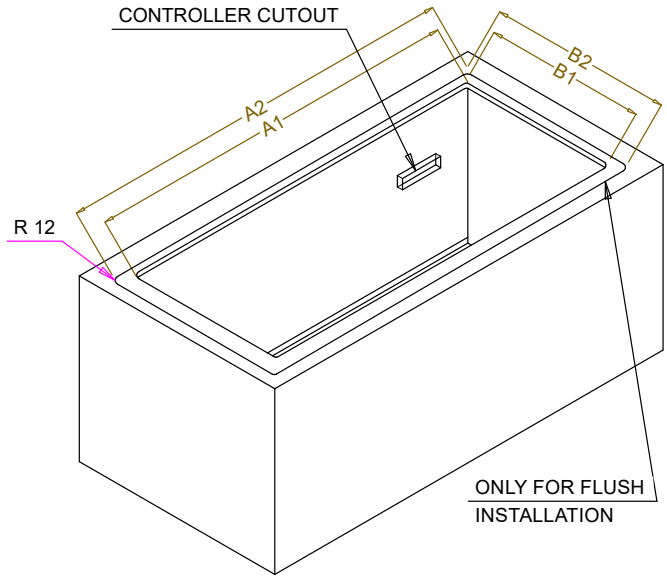

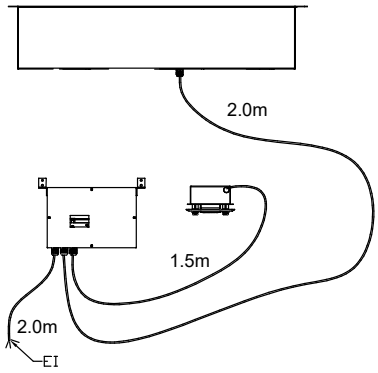
595T01T00 - HOT TEMPERED GLASS



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.