Electrolux PROFESSIONAL

Drop-in hűtött medence, Drop-in statikus (3 GN)

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



341037 (D10C3) Drop-in hűtött medence hűtött, statikus, 3GN

Rövid leírás

Termék szám

Hézagmentes kialakítás a könnyebb tisztításért. Modern formaterv. Étel max.200mm magas GN edényzetben való tárolásához. A megfelelő hőmérsékleten behelyezett élelmiszer az AFNOR szabványai szerint tartja a maghőmérsékletet. Automatikus leolvasztás garantálja a hatékony hűtést. Digitális vezérlés nagyon pontos beállítási lehetőséggel (0,1 °C). HACCP szabvány szerint hangjelzést ad a hőmérséklet csökkenése vagy emelkedése esetén. A medence AISI304 minőségű rm acélból készül, lekerekített sarkokkal a könnyebb tisztítás érdekében. A medence lefolyóval rendelkezik. A nagy sűrűségű habosított poliuretán hab ciklopentánnal garantálja a medence kiváló szigetelését az energia diszperziójának csökkentését. R290 hűtőközeg (GWP=3) a környezeti hatások csökkentése és a hűtés hatékonyságának növelése érdekében. Alul rézcsövekkel ellátva a megfelelő hűtés érdekében.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Független szervezet által igazolt CB és CE megfelelés .
- Hézagmentes kialakítás a könnyebb tisztításért.
- GN edényzettel használható.
- Maximum 200 mm magas GN1/1 edényzettel használható.
- Precíz hőmérséklet szabályozás (0,1°C).
- Digitálisan vezérelhető termosztát. HACCP szabvány szerint hangjelzést ad a hőmérséklet csökkenése vagy emelkedése esetén.
- Elérhető méretek: 1,2,3,4,5,6 GN.
- A megfelelő hőmérsékleten behelyezett ételmiszer az AFNOR szabvány szerint tartják a maghőmérsékletet.
- Automatikus leolvasztás garantálja a hatékony hűtést.
- Telepített aggregátos modell elérhető.


Konstrukció

- A medence alja a lefolyó felé döntött.
- A medence AIS 304 minőségű rm. acélból készül, lekerekített sarkokkal a könnyebb tisztítás érdekében. A medence lefolyóval rendelkezik.
- Elektronikus vezérlés. Hőmérséklet kijelzés.
- IPX2 szintű vízvédelem.
- Alul rézcsövekkel ellátva a megfelelő hűtés érdekében.


Fenntarthatóság

- Környezetbarát (GWP=3) szénhidrogén hűtőközeg: R290. CFC és HCFC mentes.
- A nagy sűrűségű habosított poliuretán hab ciklopentánnal garantálja a medence kiváló szigetelését az energia diszperziójának csökkentését.

Hátulnézet

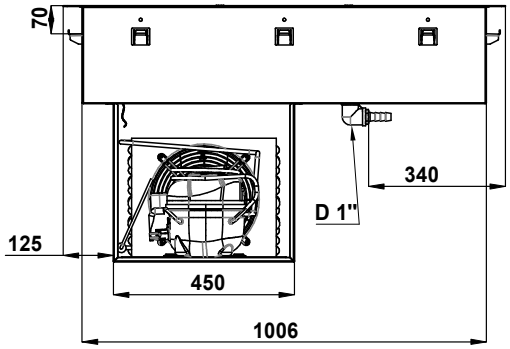


Oldalnézet

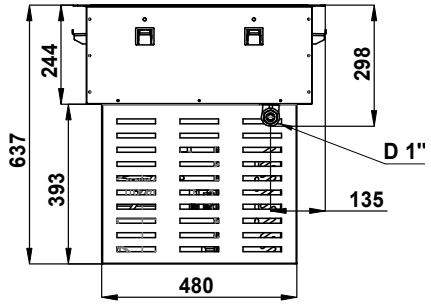

D = Leürítés
El = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

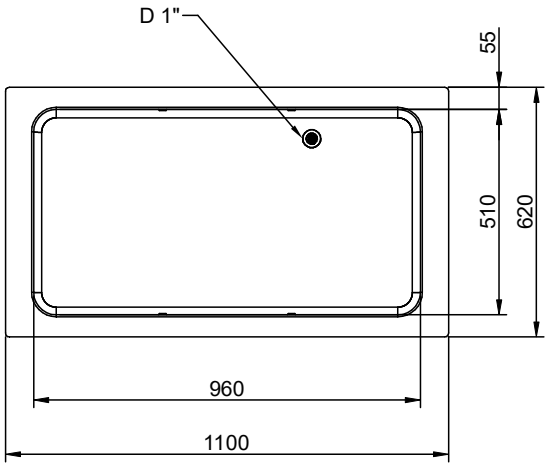


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Drop-in
Drop-in hűtött medence, statikus (3 GN)


Elektromos	
Tápfeszültség:	220-240 V/1N ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:	0.54 kW
Víz:	
Vízlürítő kimenet méret:	1"
Technikai információ:	
Külső méretek, szélesség:	1100 mm
Külső méretek, mélység:	620 mm
Külső méretek, magasság:	595 mm
Nettó súly:	48.9 kg
Szállítási súly:	71.9 kg
Szállítási magasság:	870 mm
Szállítási szélesség:	660 mm
Szállítási mélység:	1140 mm
Szállítási térfogat:	0.65 m³
Felső hőmérséklet:	-15 / 0 °C
Hűtési adat	
Hűtőközeg típus:	R290
Fenntarthatóság	
Zajszint	56 dBA

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

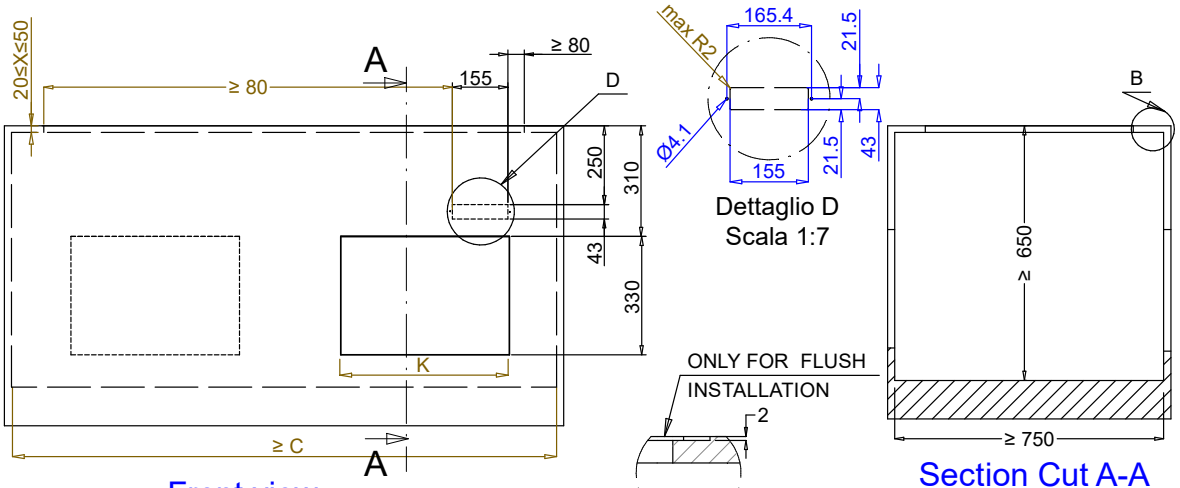


Front view
Scala: 1:10

Section Cut A-A
Scala: 1:10

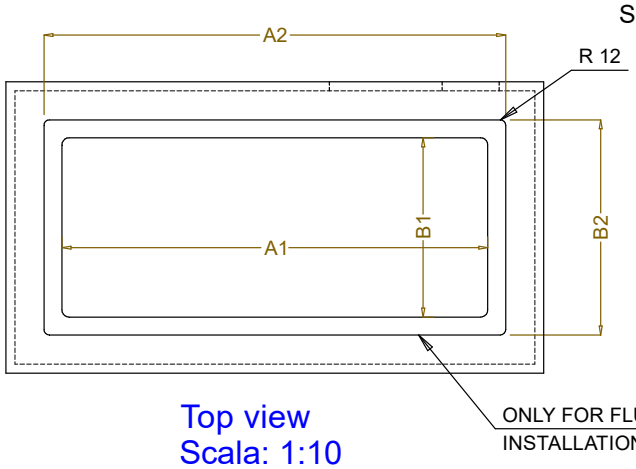

Top view
Scala: 1:10

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
1GN	380	580	454	624	560	380
2GN	700		774		880	470
3GN	1030		1104		1200	
4GN	1350		1424		1530	
5GN	1670		1744		1850	
6GN	2000		2074		2180	

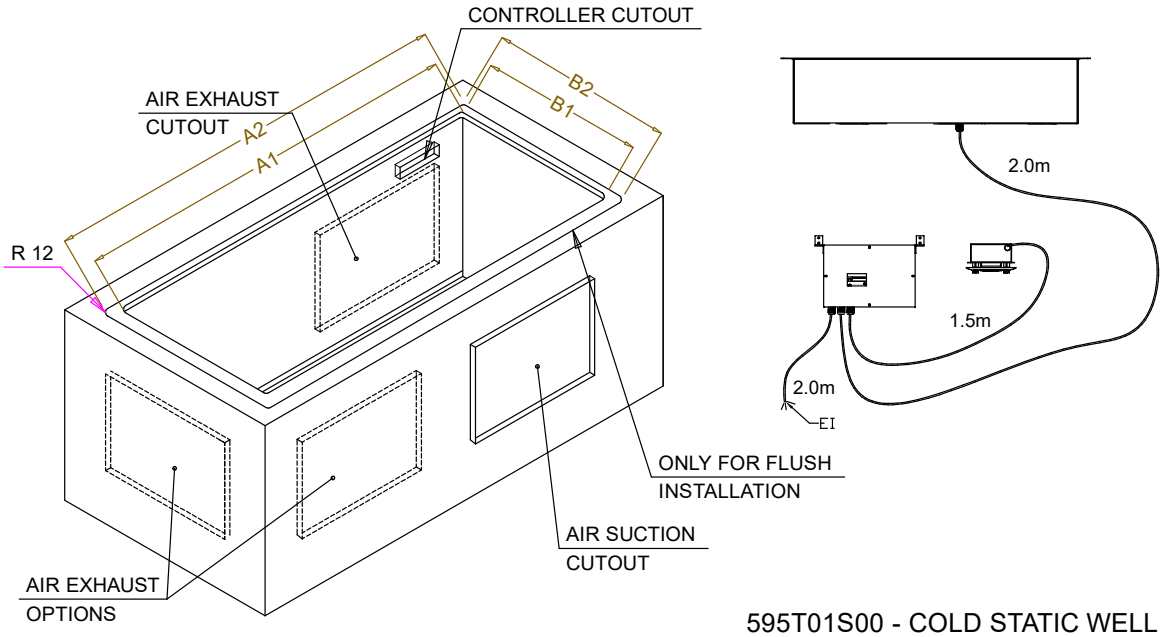

595T01S00 - COLD STATIC WELL

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.18