

Drop-in Drop-in hűtött medence hűtött vitrinrel, medium service - 4 óra 3 GN

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



341061 (D15C3)

Drop-in hűtött medence
hűtött vitrinrel, közepes
terhelés, 4 órás hűtve tartás,
3GN

Rövid leírás

Termék szám

Hézagmentes kialakítás a könnyebb tisztításért. Maximum 200 mm magas GN edényzettel használható. Automatikus vízfeltöltés garantálja az állandó teljesítményt és a folyamatos működést. Elektromos túlfűtés elleni védelem. Digitális vezérlés. Precíz hőmérséklet szabályozás (0,1°C). Teljes HACCP megfelelő hangjelzésekkel. Hideg és meleg bejövő tápvízzel is működik. Maratolt fóliás fűtőtestek a maximális hőátadás érdekében. Gyorsabb felmelegedési idő. Medence AIS 304 minőségű rm. acélból, lekerekített sarkokkal a könnyebb tisztítás érdekében. A medence lefolyóval van ellátva. A medence alja döntött, ami megkönnyíti a víz teljes leürítését. A kitűnő szigetelést és ezáltal az alacsony energiafogyasztást a 19 mm vastag üveggapot biztosítja. A medence alján elhelyezett fűtőtestek biztonsági termosztáttal rendelkeznek. A megfelelő hőmérsékleten behelyezett ételek az AFNOR szabvány szerint tartják a maghőmérsékletet.

Fő jellemzők

- Hézagmentes kialakítás a könnyebb tisztításért.
- Precíz hőmérséklet szabályozás (0,1°C).
- Digitálisan vezérelhető termosztát. HACCP szabvány szerint hangjelzést ad a hőmérséklet csökkenése vagy emelkedése esetén.
- A megfelelő hőmérsékleten behelyezett ételmszer az AFNOR szabvány szerint tartják a maghőmérsékletet.
- Automatikus leolvasztás garantálja a hatékony hűtést.
- Telepített aggregátos modell elérhető.
- A medence alsó része kivethető, így az elpárologtató könnyebben elérhető.
- Max. 150 mm magasságú, GN 1/1 méretű edények számára.
- Elérhető méretek: 2, 3, 4, 5 GN
- A medence alsó lemeze 5 pozícióban, egymástól függetlenül állítható, minden GN1/1 szekcióban.
- A rácsok és panelek szerszám nélkül könnyen eltávolíthatók a gyors és könnyű tisztítás érdekében.
- A medence tömlővel tisztítható (a ventilátorok eltávolítása után, mely gyors és egyszerű).
- Tálaláshoz tervezve: tányérok polcon, étel GN edényben, palackok, dobozos italok. Állítható magasságú alsó lemez.
- Az egyenletes hőelosztást nagyteljesítményű ventilátorok, nagy felületű elpárologtató, és a hátsó polcokra helyezett légterelők biztosítják.
- A vitrinben minden üvegpoltot LED fény világít meg.
- Három állítható, 8mm vastag edzett üvegpoltot tartalmaz, melyek felszerelhetők vízszintesen, vagy dönthetőek az étel jobb megjelenítése érdekében.
- A kezelői oldalon két automatikusan csukódó, reteszelő funkcióval ellátott tolóajtó található, a feltöltés megkönnyítése érdekében.
- A légcirkulációnak köszönhetően mindenhol egyenletes hőmérséklet a medencében és a polcokon.
- Jó rálátás a polcokon elhelyezett ételre.
- Vendégoldalon zárt, vagy opcionálisan ajtóval rendelhető.
- Független szervezet által igazolt CB és CE megfelelés.

Konstrukció

- Elektronikus vezérlés. Hőmérséklet kijelzés.
- A medence alja a lefolyó felé döntött.
- A medence AIS 304 minőségű rm. acélból készül, lekerekített sarkokkal a könnyebb tisztítás érdekében. A medence lefolyóval rendelkezik.
- IPX2 szintű vízvédlem.

Fenntarthatóság

- Környezetbarát (GWP=3) szénhidrogén hűtőközeg: R290. CFC és HCFC mentes.



Jóváhagyás



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-in
Drop-in hűtött medence hűtött
vitrinrel, medium service - 4 óra 3 GN


- A nagy sűrűségű habosított poliuretán hab ciklopentánnal garantálja a medence kiváló szigetelését az energia diszperziójának csökkentését.
- Arövid oldal, a hátsó tolóajtó és a tető dupla üvegezéssel. alacsony emissziójú, 18mm vastag üvegből a jobb hőszigetelés érdekében, így csökkentve a párasodást és az energiafogyasztást.
- Önműködő függönnyel ellátva, ami energiát takarít meg.

Drop-in
Drop-in hűtött medence hűtött vitrinrel, medium service - 4 óra 3 GN


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.08.07

Hátulnézet

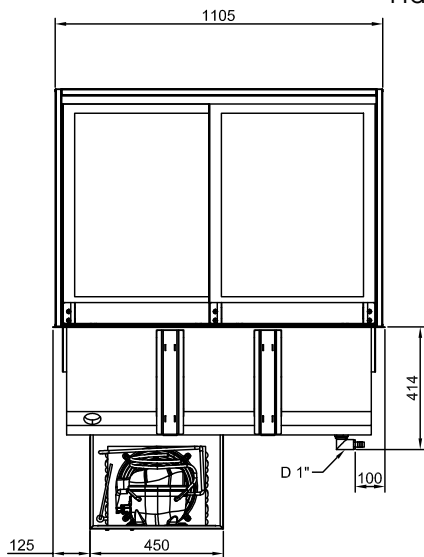


Oldalnézet

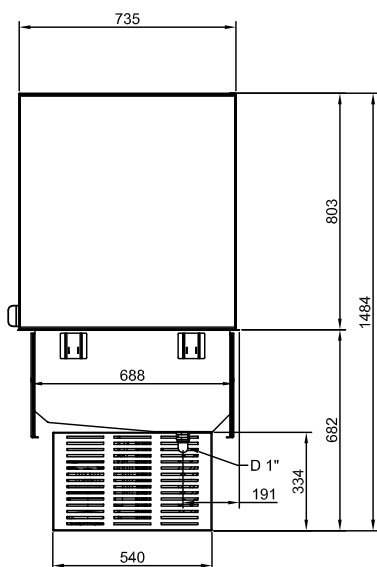

D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

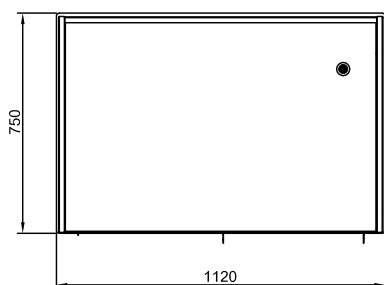

Elektromos

Tápfeszültség: 220-240 V/1N ph/50 Hz
 Felvett teljesítmény: 0.66 kW

Víz:

Leürítő cső méret: 1"
 Vízlürítő kimenet méret: 1"

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 1120 mm
 Külső méretek, mélység: 750 mm
 Külső méretek, magasság: 1470 mm
 Nettó súly: 164.3 kg
 Szállítási súly: 264 kg
 Szállítási magasság: 1780 mm
 Szállítási szélesség: 1200 mm
 Szállítási mélység: 1190 mm
 Szállítási térfogat: 2.54 m³
 Felső hőmérséklet: +4 / +8 °C

Hűtési adat


Hűtőközeg típus: R290

Fenntarthatóság

Zajszint 59 dBA




Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7



Dettaglio B
Scala 1:2

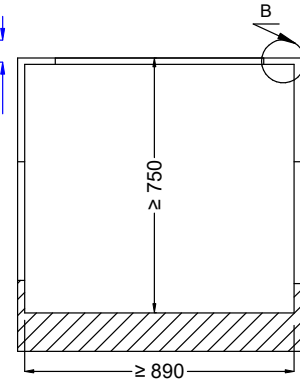



Section Cut A-A
Scala: 1:10

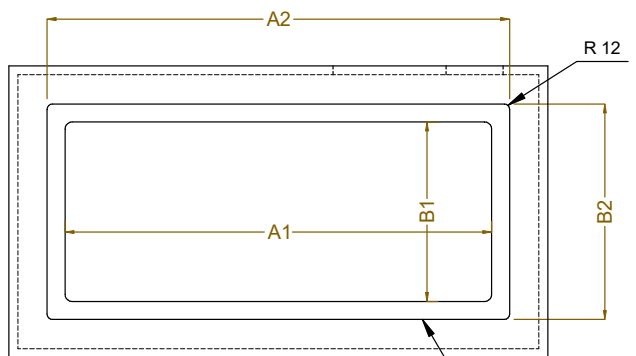

Top view
Scala: 1:20

ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
2GN	740	710	804	754	920	470
3GN	1060		1124		1250	
4GN	1390		1454		1580	
5GN	1710		1774		1900	730

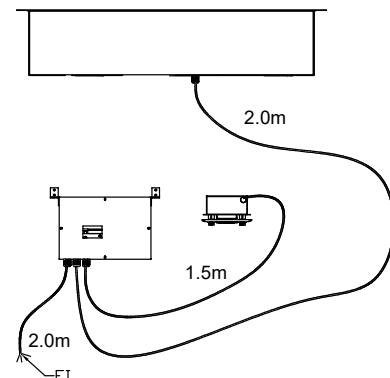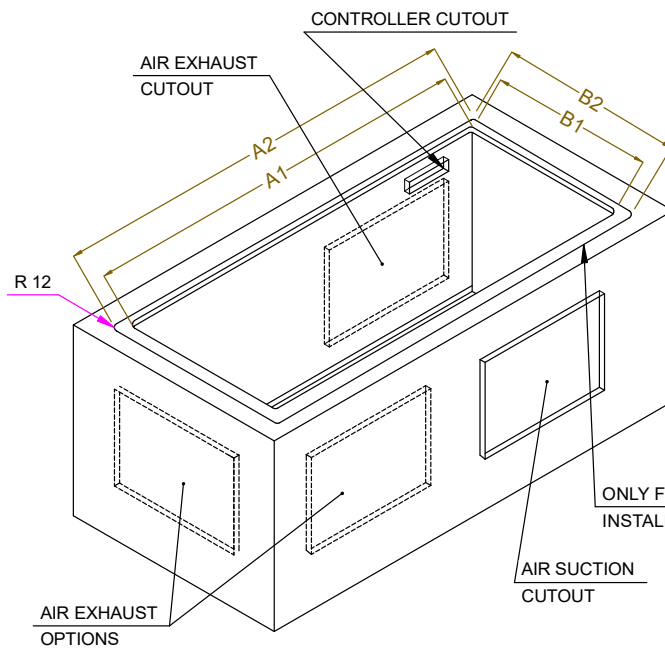

595T01V00 - COLD DISPLAY 4HRS