

## LiberoPro LiberoPro pult 2 db 3 fázisú géphez

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



351081 (E2VVBDBQZA)

Libero Point mobil pult, 2  
gép számára (2db 3 fázisú  
és 2db 1 fázisú duglaj)

### Rövid leírás

#### Termék szám

Mobilkonyha AISI304 minőségű rm acélból. Használható kettő darab, LiberoPro HP 3 fázisú és/vagy Libero Pro 1 fázisú asztali géppel: indukciós főzőlap, indukciós wok, indukciós rostlap. Tányértartó polc temperált üveggel és

világítással. LiberoPro Duo funkció: automatikus ventilátor szabályzás. LiberoProFresh: beépített légszűrő rendszer, amely hatékonyan elszívja a zsírrészecskéket, és a kellemetlen szagokat. Kétlépcsős szűrőrendszer rozsdamentes acél zsírszűrőkkel és kerámia aktív szén szűrőkkel. Könnyen és gyorsan, szerszámok nélkül kivehető a tisztításhoz. Opcionálisan 2 db 30 literes semleges fiók rendelhető. Pulton elhelyezett duglajak típusa: EC/EN 60309-1/2 - 32 Amps. 4 db kerékkel szállítva, ebből kettő fékezhető

### Fő jellemzők

- Használható kettő darab, LiberoPro HP 3 fázisú és/vagy Libero Pro 1 fázisú asztali géppel: indukciós főzőlap, indukciós wok, indukciós rostlap.
- Kompakt méret. Kis súly. Könnyen mozgatható.
- Tányértartó polc temperált üvegből, világítással a jobb láthatóság érdekében
- LiberoPro Duo funkció: automatikus ventilátor sebesség szabályozás a használatnak megfelelő mértékben. Csak a LiberoPro készülékekkel együtt működik.
- A LiberoPro Fresh egy alacsony zajszintű légszűrő rendszer, amely hatékonyan felszívja a zsírrészecskéket és a kellemetlen szagokat a munkaterületen. Ez egy kétlépcsős szűrőrendszer rozsdamentes acél zsírszűrőkkel és kerámia aktív szén szűrőkkel.
- 30 literes, GN1/1 méretű semleges fiók opcionális tartozékként rendelhető.
- A kezelő az érintőgombos kezelőfelületen keresztül:
  - beállíthatja a ventilátor fordulatszámát (4 fokozat);
  - bekapcsolhatja a LED világítást;
  - egymástól függetlenül beállíthatja a hűtött fiókok hőmérsékletét;
  - a karbantartási műveletekről (pl. szűrők) vagy bármilyen rendellenes működési körülményről kaphat jelzést

### Konstrukció

- AISI304 minőségű rm acél konstrukció.
- 4 db kerékkel szállítva, ebből 2 db (a kezelő oldalán) fékkel ellátva.
- A frontapanel AISI304 minőségű rm. acélból. Egyedi kialakítás lehetséges, opcionálisan különböző, személyre szabott burkolattal rendelhető.
- A zsír- és szagszűrők a kezelő oldaláról könnyen hozzáférhetőek és szerszám nélkül eltávolíthatók a hatékony karbantartáshoz.
- Oldalt elhelyezett tároló 2 db GN1/9 méretű edény és 1 db konyhai eszközök tárolására alkalmas rekesz számára.
- Dugasz típusa: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 amper.
- IPX4 vízállóság.

### Szállított tartozékok

- 2 Szénszűrő LiberoPro PNC 650190 mobil pulthoz
- 2 Labirintus szűrő - PNC 650191 LiberoPro pult
- 1 Tartó keret, 2 db PNC 650192 GN1/9 edénynek és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, bal oldali

### Jóváhagyás



- 1 Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek PNC 650193  
és 1 db konyhai eszköztartónak,  
LiberoPro pultra, jobb oldali


### **Opcionális tartozékok**

- Lehajtható oldalsó polc - Libero PNC 650005 ☐  
Line
- Semleges fiók LiberoPro pulthoz PNC 650189 ☐
- Szénszűrő LiberoPro mobil pulthoz PNC 650190 ☐
- Labirintus szűrő - LiberoPro pult PNC 650191 ☐
- Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek és PNC 650192 ☐  
1 db konyhai eszköztartónak,  
LiberoPro pultra, bal oldali
- Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek és PNC 650193 ☐  
1 db konyhai eszköztartónak,  
LiberoPro pultra, jobb oldali
- Konyhai eszköztartó, LiberoPro pult PNC 650194 ☐  
tartókeretbe helyezhető
- Oldalsó papírtörő tartó PNC 650195 ☐
- PVC takaró 2 elemes mobil pulhoz PNC 651003 ☐

Előlnézet




Oldalnézet

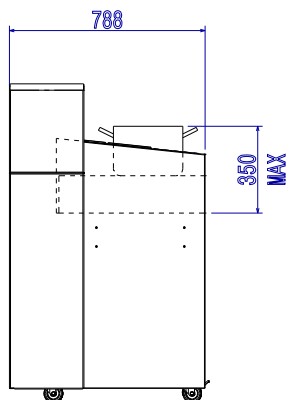

EI = Elektromos csatlakozás  
 EO = Elektromos kimenet

Felülnézet

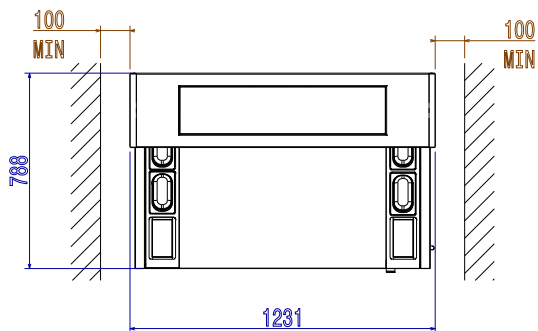

### Elektromos

Tápfeszültség: 380-415 V/3N ph/50/60 Hz  
 Felvett teljesítmény: 15 kW  
 Csatlakozó típus: IEC/EN 60309-1/2

### Technikai információ:

Rendelkezésre álló dugalj: 2 x 3 fázisú dugalj (típus IEC/EN 60309-1/2) + 2 x 1 fázisú dugalj (Schuko)  
 Külső méretek, szélesség: 1231 mm  
 Külső méretek, mélység: 788 mm  
 Külső méretek, magasság: 1284 mm  
 Nettó súly: 155 kg