Electrolux PROFESSIONAL

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

LiberoPro
LiberoPro Point pult 3 db egyfázisú géphez



351082 (E2VVCDBQZA) Libero Point mobil pult beépített biztosítékkal. Alkalmas 3 készülékhez

Rövid leírás

Termék szám

Mobilkonyha AISI304 minőségű rm acélból. Akár 3 db egyfázisú LiberoPro készülék számára. Tányértartó polc temperált üveggel és világítással. LiberoPro Duo funkció: automatikus ventilátor szabályzás. LiberoProFresh: beépített légszűrő rendszer, amely hatékonyan elszívja a zsírrészecskéket, és a kellemetlen szagokat. Kétlépcsős szűrőrendszer rozsdamentes acél zsírszűrőkkel és kerámia aktív szén szűrőkkel. Könnyen és gyorsan, szerszámok nélkül kivehető a tisztításhoz. Opcionálisan 2 db 30 literes
semleges fiók rendelhető. Pulton elhelyezett dugaljak típusa: EC/EN 60309-1/2 - 32 Amps. 4 db kerékkel szállítva, ebből kettő fékezhető.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- 3 db 1 fázisú Libeo Pro készülékhez: indukciós főzőlap, indukciós wok, indukciós sütőlap.
- Kompakt méret. Kis súly. Könnyen mozgatható.
- Tányértartó polc temperált üvegből, világítással a jobb láthatóság érdekében
- LiberoPro Duo funkció: automatikus ventillátor sebesség szabályozás a használatnak megfelelő mértékben. Csak a LiberoPro készülékekkel együtt működik.
- A LiberoPro Fresh egy alacsony zajszintű légszűrő rendszer, amely hatékonyan felszívja a zsírrészecskéket és a kellemetlen szagokat a munkaterületen. Ez egy kétlépcsős szűrőrendszer rozsdamentes acél zsírszűrőkkel és kerámia aktív szén szűrőkkel.
- 30 literes, GN1/1 méretű semleges fiók opcionális tartozékként rendelhető.
- A kezelő az érintőgombos kezelőfelületen keresztül:
  -beállíthatja a ventilátor fordulatszámát (4 fokozat);
  -bekapcsolhatja a LED világítást;
  -egymástól függetlenül beállíthatja a hűtött fiókok hőmérsékletét;
  -a karbantartási műveletekről (pl. szűrők) vagy bármilyen rendellenes működési körülményről kaphat jelzést

Konstrukció

- AISI304 minőségű rm acél konstrukció.
- 4 db kerékkel szálljtva, ebből 2 db (a kezelői oldalon) fékkel ellátva.
- A frontapnel AISI304 minőségű rm. acélból. Egyedi kialakítás lehetséges, opcionálisan különböző, személyre szabott burkolattal rendelhető.
- A zsír- és szagszűrők a kezelő oldaláról könnyen hozzáférhetőek és szerszám nélkül eltávolíthatók a hatékony karbantartáshoz.
- Oldalt elhelyezett tároló 2 db GN1/9 méretű edény és 1 db konyhai eszközök tárolására alkalmas rekesz számára.
- Dugasz típusa: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 amper.
- IPX4 vízvédettség.

Szállított tartozékok

- 3 Szénszűrő LiberoPro mobil pulthoz — PNC 650190
- 3 Labirintus szűrp - LiberoPro pult — PNC 650191
- 1 Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, bal oldali — PNC 650192
- 1 Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, jobb oldali — PNC 650193

Opcionális tartozékok

- Lehajtható oldalsó polc - Libero Line — PNC 650005 ❑


• Semleges fiók LiberoPro pulthoz	PNC 650189	❑
• Szénszűrő LiberoPro mobil pulthoz	PNC 650190	❑
• Labirintus szűrp - LiberoPro pult	PNC 650191	❑
• Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, bal oldali	PNC 650192	❑
• Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, jobb oldali	PNC 650193	❑
• Konyhai eszköztartó, LiberoPro pult tartókeretbe helyezhető	PNC 650194	❑
• Oldalsó papírtörlő tartó	PNC 650195	❑
• PVC takaró 3 elemes mobil pulhoz	PNC 651004	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


2026.11.09

LiberoPro
LiberoPro Point pult 3 db egyfázisú géphez

Elölnézet

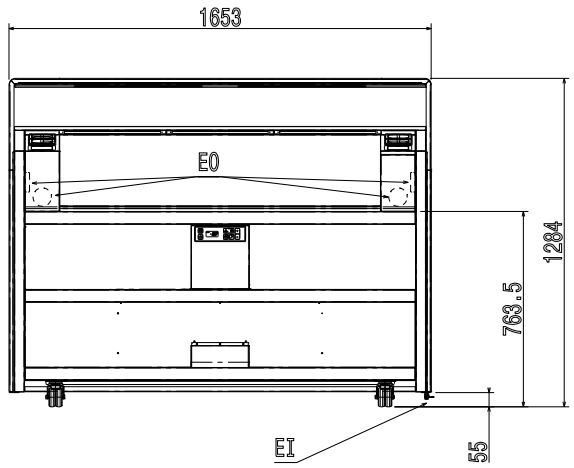


Oldalnézet

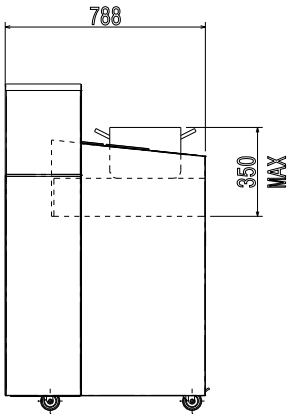

EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet

Felülnézet

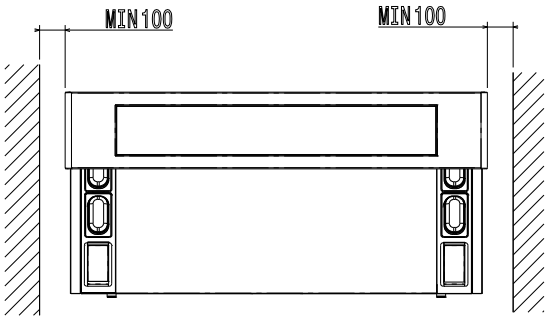

Elektromos

Tápfeszültség:	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Felvett teljesítmény:	14.5 kW
Csatlakozó típus:	IEC/EN 60309-1/2

Technikai információ:

Frontal power sockets available for Plug-in Units:	4 x 1 Phase Plugs (Plug Type Schuko)
Külső méretek, szélesség:	1653 mm
Külső méretek, mélység:	788 mm
Külső méretek, magasság:	1284 mm
Nettó súly:	230 kg

Lég kibocsátás

Lég kibocsátás	
351082 (E2VVCDBQZA)	860 m³ / óra

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.09