

LiberoPro LiberoPro Point mobil pult 2 készülékhez, 1 hűtött fiókkal

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



351084 (E2VVADBRZA)

Libero Point mobil pult
beépített biztosítókkal, 1
hűtött fiókkal. Alkalmos 2
egyfázisú LiberoPro Line
készülék számára

Rövid leírás

Termék szám

Mobilkonyha AISI304 minőségű rm acélból. Akár 2 db egyfázisú LiberoPro készülék számára. Tányértartó polc temperált üveggel és világítással. 1 db 37 literes kapacitású hűtött fiók, mely N° 1 GN1/1 + N° 1 GN 2/4 edényzet fogadására alkalmas. Hőmérséklet beállítás 0 és +10 °C között. Nincs szükség lefolyóra. LiberoPro Duo funkció: automatikus ventilátor szabályzás. LiberoPro Fresh: beépített légszűrő rendszer, amely hatékonyan elszívja a zsírrészecskéket, és a kellemetlen szagokat. Kétlépcsős szűrőrendszer rozsdamentes acél zsírszűrővel és kerámia aktív szén szűrővel. Könnyen és gyorsan, szerszámok nélkül kivehető a tisztításhoz. Opcionálisan 1 db 30 literes semleges fiók rendelhető. 4 forgatható kerékre szerelve (2 fékkel).

Fő jellemzők

- 2 db egyfázisú LiberoPro készülék számára. Választható készülékek: indukciós főzőlapok, indukciós wok, indukciós rostlap.
- Kompakt méret. Kis súly. Könnyen mozgatható.
- Tányértartó polc temperált üvegből, világítással a jobb láthatóság érdekében
- LiberoPro Duo funkció: automatikus ventilátor sebesség szabályozás a használatnak megfelelő mértékben. Csak a LiberoPro készülékekkel együtt működik.
- A LiberoPro Fresh egy alacsony zajszintű légszűrő rendszer, amely hatékonyan felszívja a zsírrészecskéket és a kellemetlen szagokat a munkaterületen. Ez egy kétlépcsős szűrőrendszer rozsdamentes acél zsírszűrővel és kerámia aktív szén szűrővel.
- Beépített rozsdamentes acél hűtőfiók 0°C és 10°C közötti hőmérséklet-szabályozással. Nincs szükség vízelvezetésre.
- 37 literes hűtött fiókapacitás. N° 1 GN1 / 1 + N° 1 GN 2/4 tálca befogadására alkalmas.
- 30 literes, GN1/1 méretű semleges fiók opcionális tartozékként rendelhető.
- A vezérlőpanelen keresztül a kezelő:
 - változtathatja a ventilátor sebességét (4 fokozat);
 - bekapcsolhatja a főzőtér LED-es világítási rendszerét;
 - beállíthatja a hűtött fiók hőmérsékletét;
 - megjelenítheti a karbantartási műveletekre (pl. szűrőkre) vagy bármilyen rendellenes működésre vonatkozó jelzéseket.

Konstrukció

- AISI304 minőségű rm acél konstrukció.
- 4 db kerékkal szállítva, ebből 2 db (a kezelő oldalán) fékkel ellátva.
- A frontpanel AISI304 minőségű rm. acélból. Egyedi kialakítás lehetséges, opcionálisan különböző, személyre szabott burkolattal rendelhető.
- A zsír- és szagszűrők a kezelő oldaláról könnyen hozzáférhetőek és szerszám nélkül eltávolíthatók a hatékony karbantartáshoz.
- Oldalt elhelyezett tároló 2 db GN1/9 méretű edény és 1 db konyhai eszközök tárolására alkalmas rekesz számára.
- Dugasz típusa: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 amper.
- IPX4 vízállóság.

Szállított tartozékok

- 2 Szénszűrő LiberoPro PNC 650190 mobil pulthoz
- 2 Labirintus szűrő - PNC 650191 LiberoPro pult
- 1 Tartó keret, 2 db PNC 650192 GN1/9 edénynek és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, bal oldali

Jóváhagyás

- 1 Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek PNC 650193
és 1 db konyhai eszköztartónak,
LiberoPro pultra, jobb oldali

Opcionális tartozékok


- Lehajtható oldalsó polc - Libero Line PNC 650005 ☐
- Semleges fiók LiberoPro pulthoz PNC 650189 ☐
- Szénszűrő LiberoPro mobil pulthoz PNC 650190 ☐
- Labirintus szűrő - LiberoPro pult PNC 650191 ☐
- Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, bal oldali PNC 650192 ☐
- Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, jobb oldali PNC 650193 ☐
- Konyhai eszköztartó, LiberoPro pult tartókeretbe helyezhető PNC 650194 ☐
- Oldalsó papírtörő tartó PNC 650195 ☐
- PVC takaró 2 elemes mobil pulthoz PNC 651003 ☐



Electrolux
PROFESSIONAL

LiberoPro LiberoPro Point mobil pult 2 készülékhez, 1 hűtött fiókkal

Előlnézet

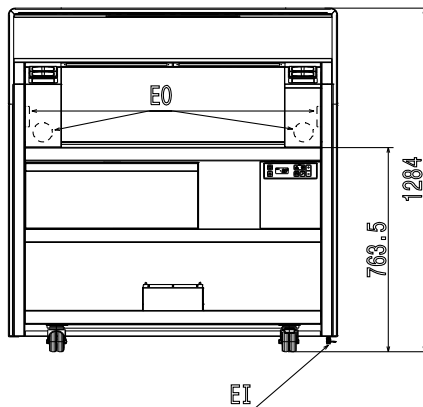


Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet

Felülnézet

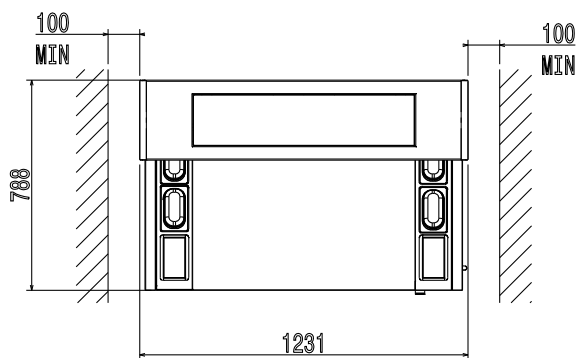

Elektromos

Tápfeszültség:	380-415/380-400 V/3N
Felvett teljesítmény:	ph/50/60 Hz
Csatlakozó típus:	14.5 kW
	IEC/EN 60309-1/2

Technikai információ:

Frontal power sockets available for Plug-in Units:	4 x 1 Phase Plugs (Plug Type Schuko)
Külső méretek, szélesség:	1231 mm
Külső méretek, mélység:	788 mm
Külső méretek, magasság:	1284 mm
Nettó súly:	180 kg

Lég kibocsátás

Lég kibocsátás	
351084 (E2VVADBRZA)	710 m ³ / óra

Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus:	R600a
------------------	-------



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

LiberoPro
LiberoPro Point mobil pult 2 készülékhez, 1 hűtött fiókkal

2026.03.16