

LiberoPro

LiberoPro pult 3db 3 fázisú géphez, 2 hűtött fiók

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



351087 (E2VVDDBRZA)

Libero Point mobil pult
beépített biztosítékkal, 2
hűtött fiókkal. Alkalmas 3 HP
készülékhez

Rövid leírás

Termék szám

Mobilkonyha AISI304 minőségű rm acélból. Akár 3 db háromfázisú LiberoPro készülék számára: indukciós főzőlap, indukciós wok és indukciós sütőlap. Tányértartó polc temperált üveggel és világítással. 2 db, egyenként 37 literes kapacitású hűtött fiók, mely N° 1 GN1/1 + N° 1 GN 2/4 edényzet fogadására alkalmas. Hőmérséklet beállítás 0 és +10 °C között. Nincs szükség lefolyóra. LiberoPro Duo funkció: automatikus ventilátor szabályzás, a főzés intenzitásának megfelelően. LiberoProFresh: beépített légszűrő rendszer, amely hatékonyan elszívja a zsírrészecskéket, és a kellemetlen szagokat. Kétlépcsős szűrőrendszer rozsdamentes acél zsírszűrőkkel és kerámia aktív szén szűrőkkel. Könnyen és gyorsan, szerszámok nélkül kivehető a tisztításhoz. Opcionálisan 2 db 30 literes semleges fiók rendelhető, Dugasz típusa: : IEC/EN 60309-1/2 - 32 A. 4 forgatható kerékre szerelve (2 fékkel).

Fő jellemzők

- Három LiberoPro HP 3 fázisú készülékhez alkalmas, és/vagy LiberoPro 1 fázisú készülékhez (Shuko dugalj): indukciós főzőlap, indukciós wok, indukciós rostlap.
- Kompakt méret. Kis súly. Könnyen mozgatható.
- Tányértartó polc temperált üvegből, világítással a jobb láthatóság érdekében
- LiberoPro Duo funkció: automatikus ventilátor sebesség szabályozás a használatnak megfelelő mértékben. Csak a LiberoPro készülékekkel együtt működik.
- A LiberoPro Fresh egy alacsony zajszintű légszűrő rendszer, amely hatékonyan felszívja a zsírrészecskéket és a kellemetlen szagokat a munkaterületen. Ez egy kétlépcsős szűrőrendszer rozsdamentes acél zsírszűrőkkel és kerámia aktív szén szűrőkkel.
- Két beépített rozsdamentes acél hűtött fiók, független hőmérséklet-szabályozással 0 °C és + 10 °C között. Nincs szükség lefolyóra.
- 37 literes hűtött fiókapacitás. N° 1 GN1 / 1 + N° 1 GN 2/4 tálca befogadására alkalmas.
- 30 literes, GN1/1 méretű semleges fiók opcionális tartozékként rendelhető.
- A kezelő az érintőgombos kezelőfelületen keresztül:
 - beállíthatja a ventilátor fordulatszámát (4 fokozat);
 - bekapcsolhatja a LED világítást;
 - egymástól függetlenül beállíthatja a hűtött fiók hőmérsékletét;
 - a karbantartási műveletekről (pl. szűrők) vagy bármilyen rendellenes működési körülményről kaphat jelzést.

Konstrukció

- AISI304 minőségű rm acél konstrukció.
- 4 db kerékel szállítva, ebből 2 db (a kezelő oldalán) fékkel ellátva.
- A frontpanel AISI304 minőségű rm. acélból. Egyedi kialakítás lehetséges, opcionálisan különböző, személyre szabott burkolattal rendelhető.
- A zsír- és szagszűrők a kezelő oldaláról könnyen hozzáférhetőek és szerszám nélkül eltávolíthatók a hatékony karbantartáshoz.
- Oldalt elhelyezett tároló 2 db GN1/9 méretű edény és 1 db konyhai eszközök tárolására alkalmas rekesz számára.
- Dugasz típusa: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 amper.
- IPX4 vízállóság.

Szállított tartozékok

- 3 Szénszűrő LiberoPro PNC 650190 mobil pulthoz
- 3 Labirintus szűrő - PNC 650191 LiberoPro pult


Jóváhagyás

- 1 Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek PNC 650192 és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, bal oldali
- 1 Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek PNC 650193 és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, jobb oldali


Opcionális tartozékok

- Lehajtható oldalsó polc - Libero Line PNC 650005 ☐
- Semleges fiók LiberoPro pulthoz PNC 650189 ☐
- Szénszűrő LiberoPro mobil pulthoz PNC 650190 ☐
- Labirintus szűrő - LiberoPro pult PNC 650191 ☐
- Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, bal oldali PNC 650192 ☐
- Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, jobb oldali PNC 650193 ☐
- Konyhai eszköztartó, LiberoPro pult tartókeretbe helyezhető PNC 650194 ☐
- Oldalsó papírtörölő tartó PNC 650195 ☐
- PVC takaró 3 elemes mobil pulthoz PNC 651004 ☐

Előlnézet

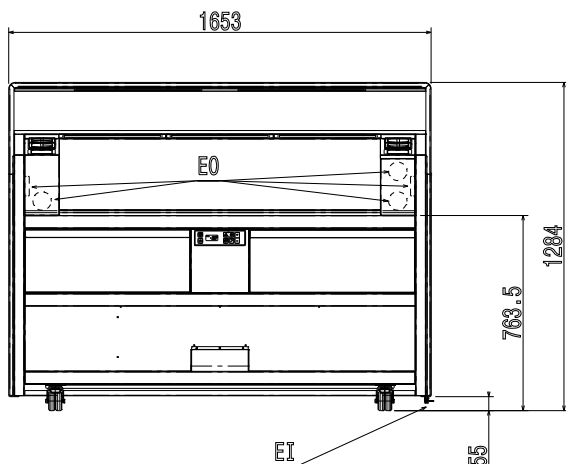


Oldalnézet

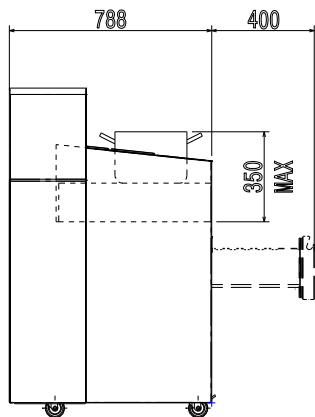

EI = Elektromos csatlakozás
 EO = Elektromos kimenet

Felülnézet

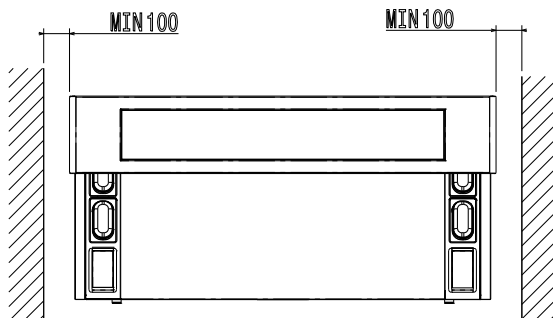

Elektromos

Tápfeszültség: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
 Felvett teljesítmény: 20 kW
 Csatlakozó típus: IEC/EN 60309-1/2

Technikai információ:

Elérhető dugalj asztali
 készülékek számára
 Külső méretek, szélesség: 1653 mm
 Külső méretek, mélység: 788 mm
 Külső méretek, magasság: 1284 mm
 Nettó súly: 280 kg

3 x 3 fázisú konnektor (típus
 IEC/EN 60309-1/2) + 2 x 1
 fázisú konnektor (típus:
 Schuko)

Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus: R600a